


MIXXUS™

SANITARY WARES

UA

ПРАВИЛА МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВИРОБІВ ІЗ САНТЕХНІЧНОЇ ПОРЦЕЛЯНИ

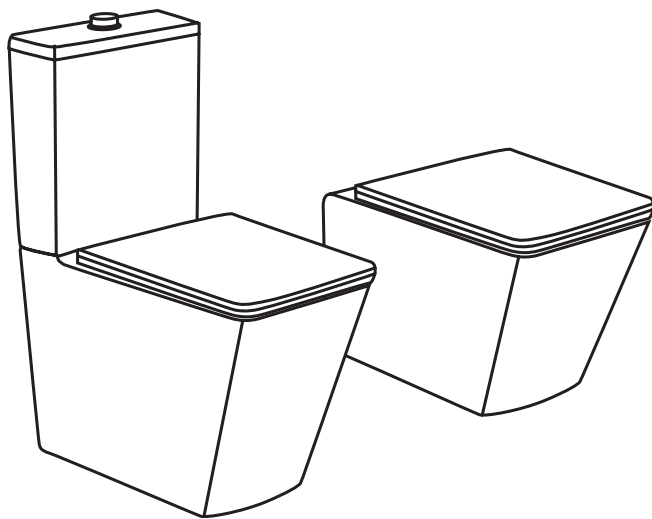

ВІДПОВІДАЄ
ВИМОГАМ
САНІТАРНИХ НОРМ



НЕ МІСТИТЬ
ШКІДЛИВИХ
РЕЧОВИН



ГІГІЄНИЧНИЙ
ТА ПРОСТИЙ
У ДОГЛЯДІ

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДЛОГОВОГО УНІТАЗУ



ТИХЕ ЗМИВАННЯ



БЕЗ ЗАПАХІВ



БЕЗ НАЛЬОТУ






ЛЕГКО МИТИ




ЕКОНОМИТЬ ВОДУ

Перед тим, як встановити унітаз, переконайтесь, що кран, через який подається вода, закритий.


Встановіть змивну арматуру в бачок унітазу

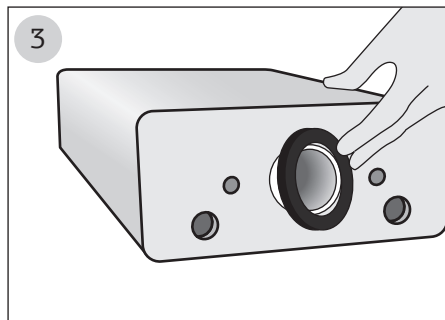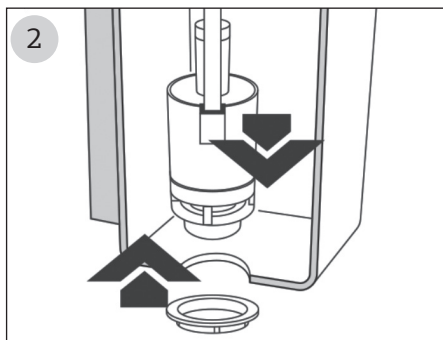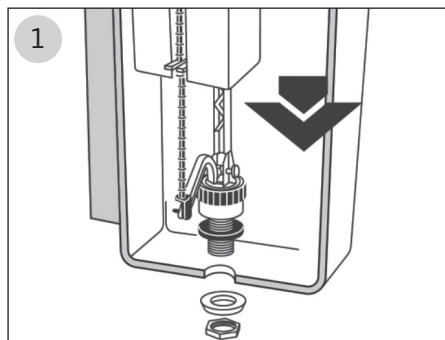


Переконайтесь, що прокладка встановлена на бачок.

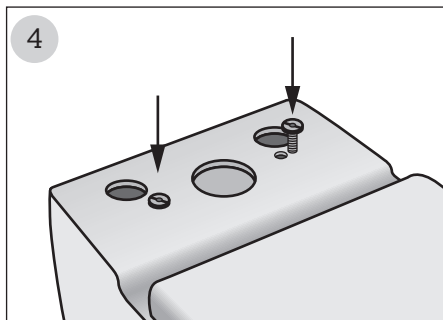

Вставте болти в отвори унітазу. Затягніть знизу.



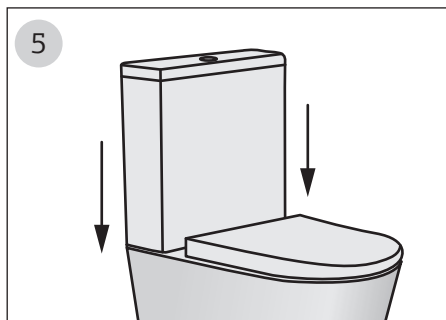


Поставте бачок на унітаз.

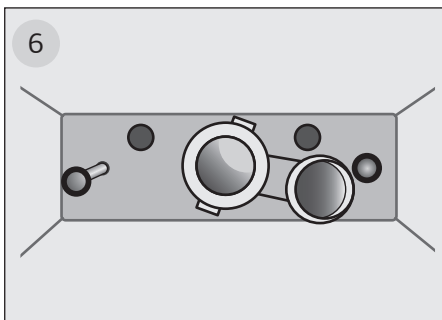


Використовуйте болти, що постачаються, для кріплення бачка до унітазу.


Під'єднайте шланги подачі води до бачка.

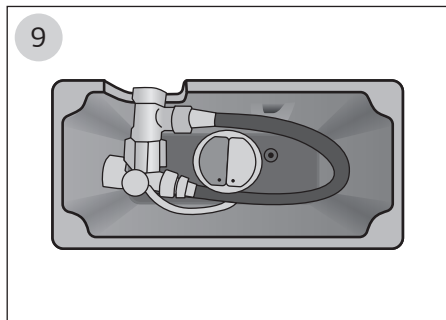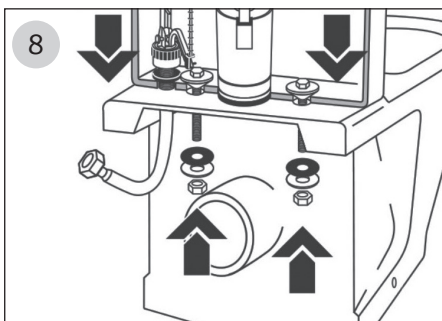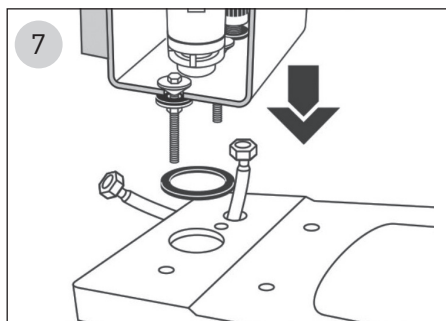

Верхня частина впускного отвору.

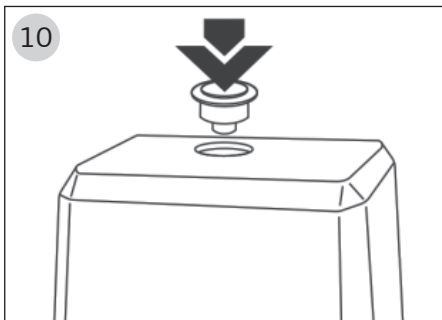




Встановіть кнопку

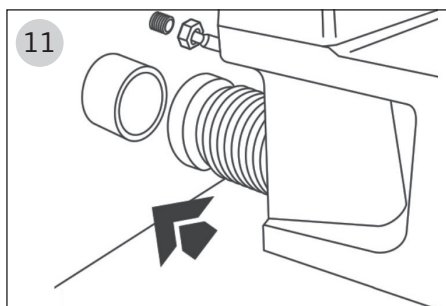



Встановіть чашу унітазу. Під'єднайте горизонтальний вихід у стіну до каналізаційної труби.

Варіант монтажу – вихід у підлогу

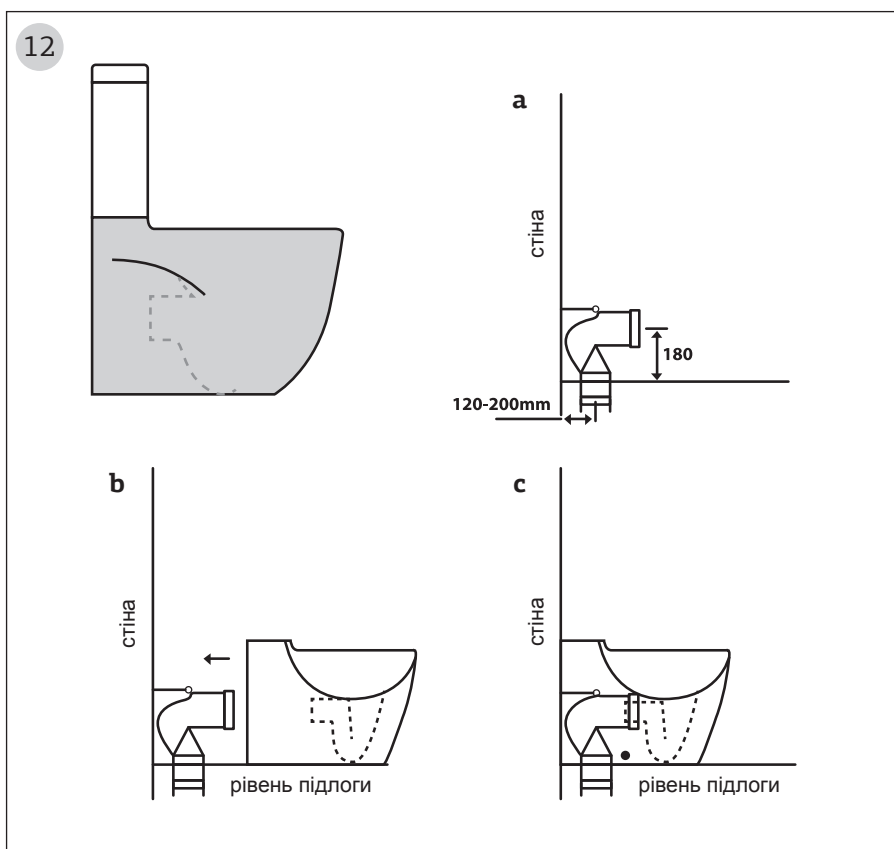

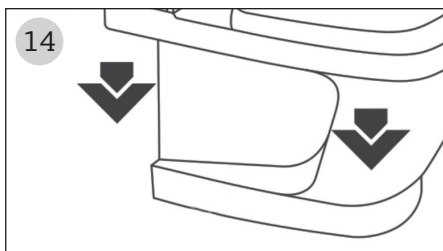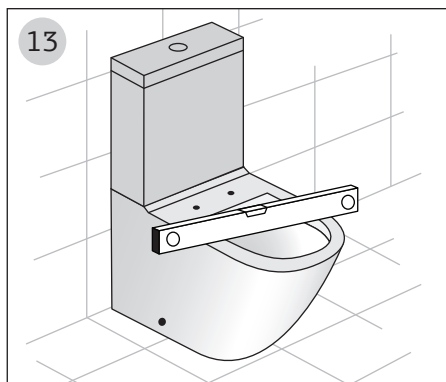

Попередньо вирівняйте чашу по горизонтальному рівню. Зафіксуйте чашу до підлоги за допомогою кріплень.

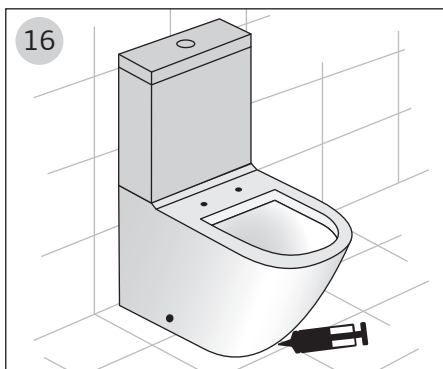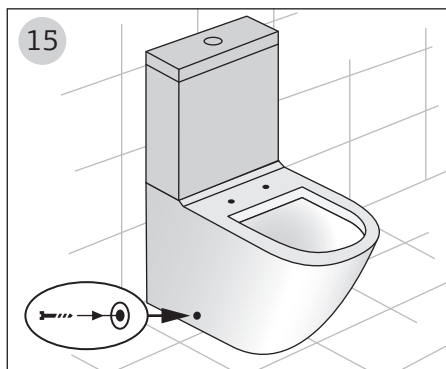

При встановленні чаші використовуйте санітарний силікон.

ВСТАНОВЛЕННЯ СИДІННЯ ДЛЯ УНІТАЗУ



БЕЗ БАКТЕРІЙ



БЕЗ ШУМУ/ЗВУКУ



ЛЕГКО МИТИ



ТИХО ТА ПЛАВНО






ФУНКЦІЯ
ПЛАВНОГО
ОПУСКАННЯ




ПРОСТЕ
ПРИБИРАННЯ
ЗІ ЗНІМНИМИ
СИДІННЯМИ

Встановіть кріплення для сидіння унітазу у монтажні отвори чаші, не за-тискайте. Лише злегка прикрутіть кріплення сидіння унітазу за допомо-гою гвинтів.



Установіть сидіння на кріплення.


Сидіння сумістіть з чашею по периметру та по передньому краю чаші.




Акуратно нажміть на кнопки та зніміть сидіння



Затягніть гвинти кріплення сидіння викруткою.



Одягніть декоративні накладки



Установіть сидіння. Підключіть воду.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Встановлення унітазу має проводитися кваліфікованими фахівцями.

Для видалення вапняного нальоту, що утворився в процесі експлуатації, використовувати спеціально призначені для цього засоби.

Встановлена в бачку наповнювальна арматура повинна бути відрегульована так, щоб вона повністю перекривала подачу води при досягненні рівня не менше 20 мм нижче за трубу переливу спускової арматури.

⚠ УВАГА!

Перед використанням рекомендується покласти паперову серветку або туалетний папір на дзеркало води в чаші унітазу, після використання встати, опустити кришку сидіння і зробити пуск води.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ

- викидати в унітаз сміття, побутові відходи;
- висипати/випити в унітаз цементні та клейові суміші/розчини;
- використовувати при догляді абразивні засоби для чищення, металеві щітки та інші металеві предмети - це може пошкодити глазурне покриття виробу;
- ставати ногами на унітаз та/або сидіння і облаковуватися на бачок, сидати на кришку унітазу;
- підключати унітаз до системи гарячого водопостачання (тільки холодна). Це може призвести до виходу з ладу арматури.




ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДВІСНОГО УНІТАЗУ, БІДЕ З ПРИХОВАНИМ КРІПЛЕННЯМ



БЕЗ ШУМУ/ЗВУКУ




БЕЗ НАЛЬОТУ

ЗАХИСТ ВІД БРІДВ
ТА БАКТЕРІЙ

ТИХЕ ЗМИВАННЯ



ЕКОНОМИТЬ ВОДУ



A x2



B x2



C x2



D x1



E x2



F x2





G x1



H x4

До встановлення чаші приступайте після підготовки стіни, до якої кріпиться прихована рама. Відстань між стрижнями з різьбленням має становити 18 або 23 см.


Зробіть розмітку на монтажній поверхні.

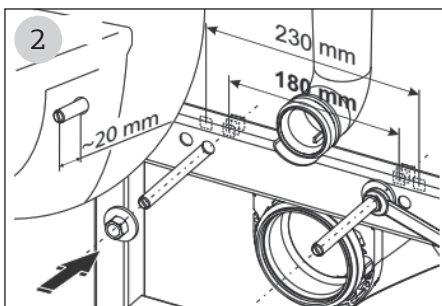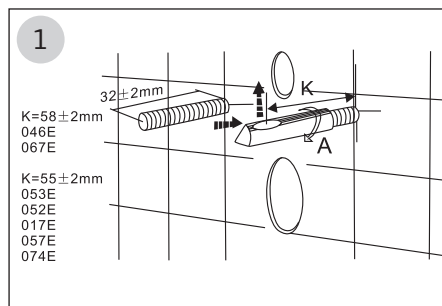

Перед встановленням штильок кріплення «А» відрегулюйте довжину стрижнів з різьбленням.


Накрутіть монтажні штифти «А» на різьбові штильки без використання додаткових інструментів, затягнувши їх до упору.

Після встановлення переконайтеся, що виїмки в монтажних штильках дивляться вгору. При необхідності внесіть корективи.

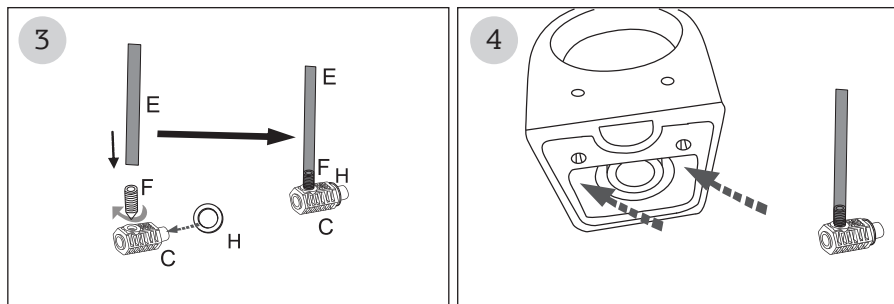


Зберіть кріплення для прихованого монтажу:


- Помістіть пластикову монтажну втулку «С» та гвинт «F» в монтажний отвір зсередини.
- Встановіть кріплення в унітаз та зафіксуйте його.
- Після затягування до упору (вправо) монтажна втулка повинна зафіксуватись у монтажному отворі чаші. Зніміть ключ «G» і трубку «E».
- Переконайтеся, що шестигранна головка гвинта «F» видна через монтажний отвір чаші.
- Слідкуйте за тим, щоб гвинт «F» не був закручений надто глибоко – він не може закрити отвір для кріплення дюбеля.
- За потреби відкрутіть гвинт «F» ключем «G» вліво, щоб зробити отвір для кріплення шпильки вільним.
- Повторіть ці кроки для іншого отвору чаші.

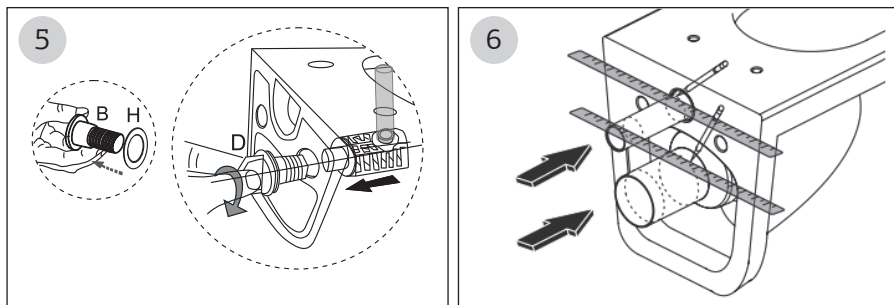


Відріжте вхідну та вихідну трубу на відповідну довжину, попередньо вимірявши положення фланців та прокладок.

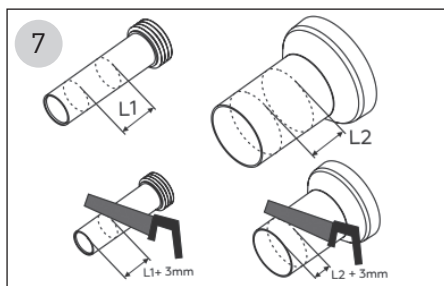


Після обрізання до відповідного розміру закруглити ріжучу кромку обох труб.

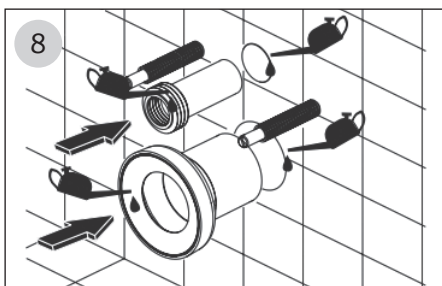


Перед тим, як насадити труби на фланець (відливну трубу) і вставити їх у відвір (вхідну трубу), необхідно нанести мастильну пасту на поверхню прокладок.

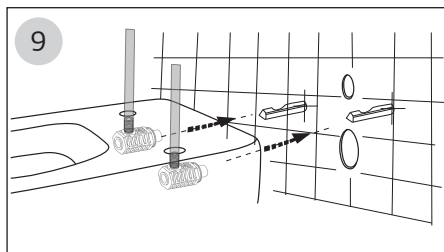


Встановіть ізоляційну прокладку. Підготовлені таким чином труби слід вставити в отвори чаші. При тисненні чашу до стіни до упору та повісьте її на монтажні шпильки.

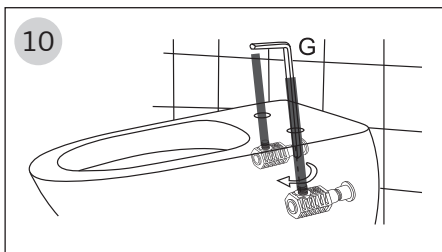

Затягніть гвинти «F» через монтажні отвори в чаші за допомогою ключа «G». Використовуйте захисну пластикову трубку «E».

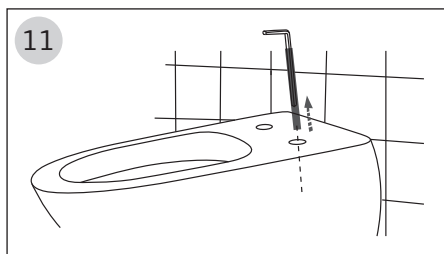


Затягніть гвинт до упору – чаша притиснеться до стіни.

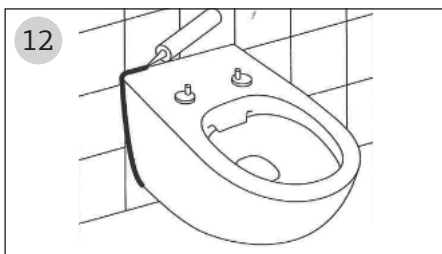





За допомогою ножа відріжте надлишки ізоляційної прокладки. Нанесіть сантехнічний силікон на місця стику чаші із стіною


Встановіть сидіння унітазу (див.вище)

ОСОБЛИВОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДВІСНОГО УНІТАЗУ, БІДЕ 3 ВІДКРИТИМ МОНТАЖЕМ

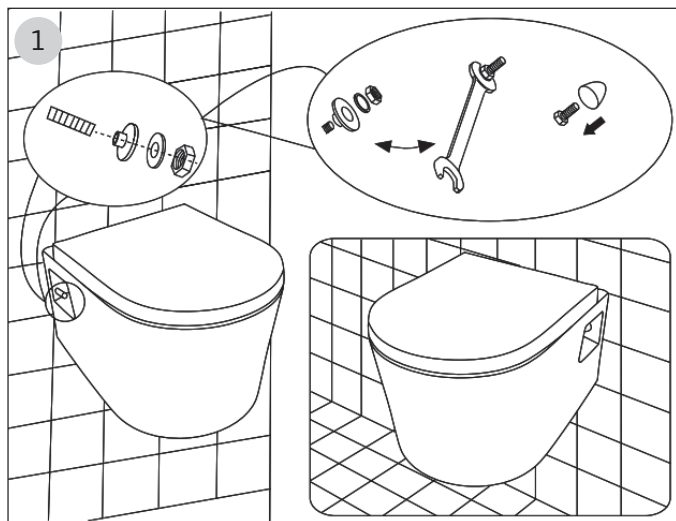

Чаша одягається на монтажні шпильки, які входять до інсталяційного комплекту, без кріплень для прихованого монтажу, та фіксується на них за допомогою гайки та прокладок.

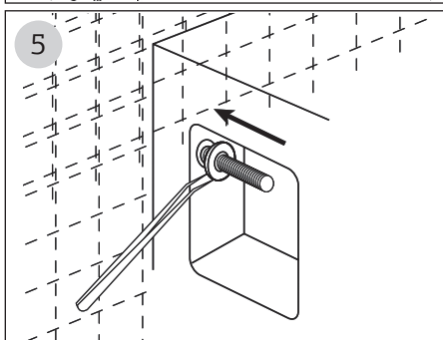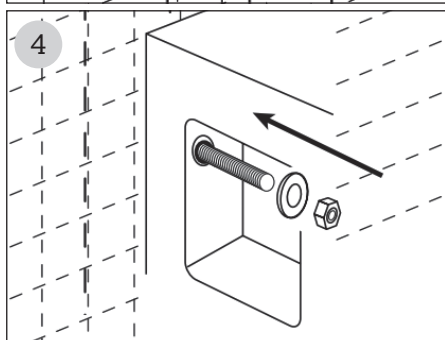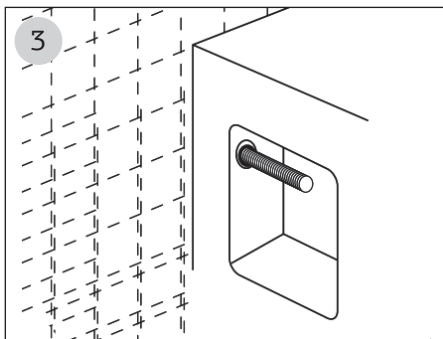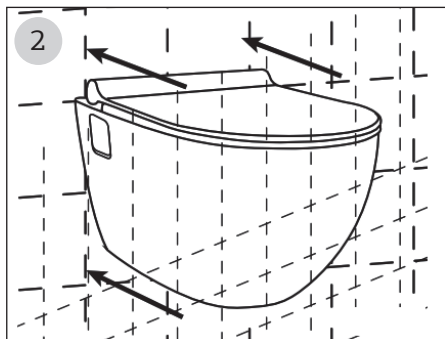

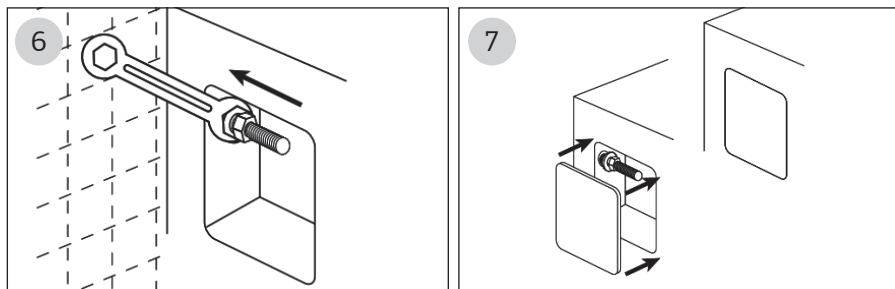

ОСОБЛИВОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ УНІТАЗУ З ФУНКЦІЄЮ БІДЕ З РУЧНИМ УПРАВЛІННЯМ

Вбудований картридж забезпечує змішування гарячої та холодної води. Після цього вода надходить у форсунку, розташовану у чаші унітазу.

⚠ УВАГА!


Підключення водопровідних елементів виконувати відповідно до загальних правил із використанням фум-стрічки, звертаючи увагу на ступінь затягування підключень.

РОБОТИ ПОВИННО ВИКОНАВАТИ ТІЛЬКИ КВАЛІФІКОВАНІ ФАХІВЦІ.

Перед установкою необхідно переконатися, що підведення холодної та гарячої води для унітазу-біде розташоване в зоні установки (всередині рами).



Зібрати змішувач вбудованого монтажу, підключити універсальні шланги до гарячої та холодної води та підвідний шланг до крана форсунки.




Вставити змішувач з шлангами до бокового отвору унітаза-біде. Зафіксувати його за допомогою кріплень та ущільнювача.




Обрати розташування ручки змішувача відповідності до індивідуальних потреб. Рекомендовано розташування ручки регулювання таким чином, щоб у центральному положенні вона була напрямлена вертикально догори.



Зібрати змішувач вбудованого монтажу, підключивши універсальні з'єднувальні шланги для гарячої і холодної води та підвідний шланг до крана форсунки.




Встановити універсальні пластикові кріплення (кріплення для кришки та підвіс для інсталяції).




Підключити гнучкі з'єднувальні шланги до відповідних виходів до холодної та гарячої води.

ОСОБЛИВОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИСТАВНОГО ПІДЛОГОВОГО УНІТАЗУ З ПРИХОВАНИМ БАЧКОМ

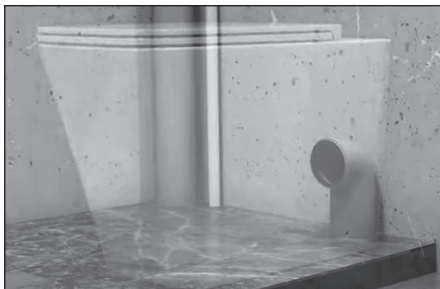

До встановлення чаші приступайте після підготовки стіни, в яку монтується прихований бачок з панеллю змиву.

Зафіксуйте чашу до підлоги та нанесіть сантехнічний силікон на місця стику чаші із стіною та підлогою

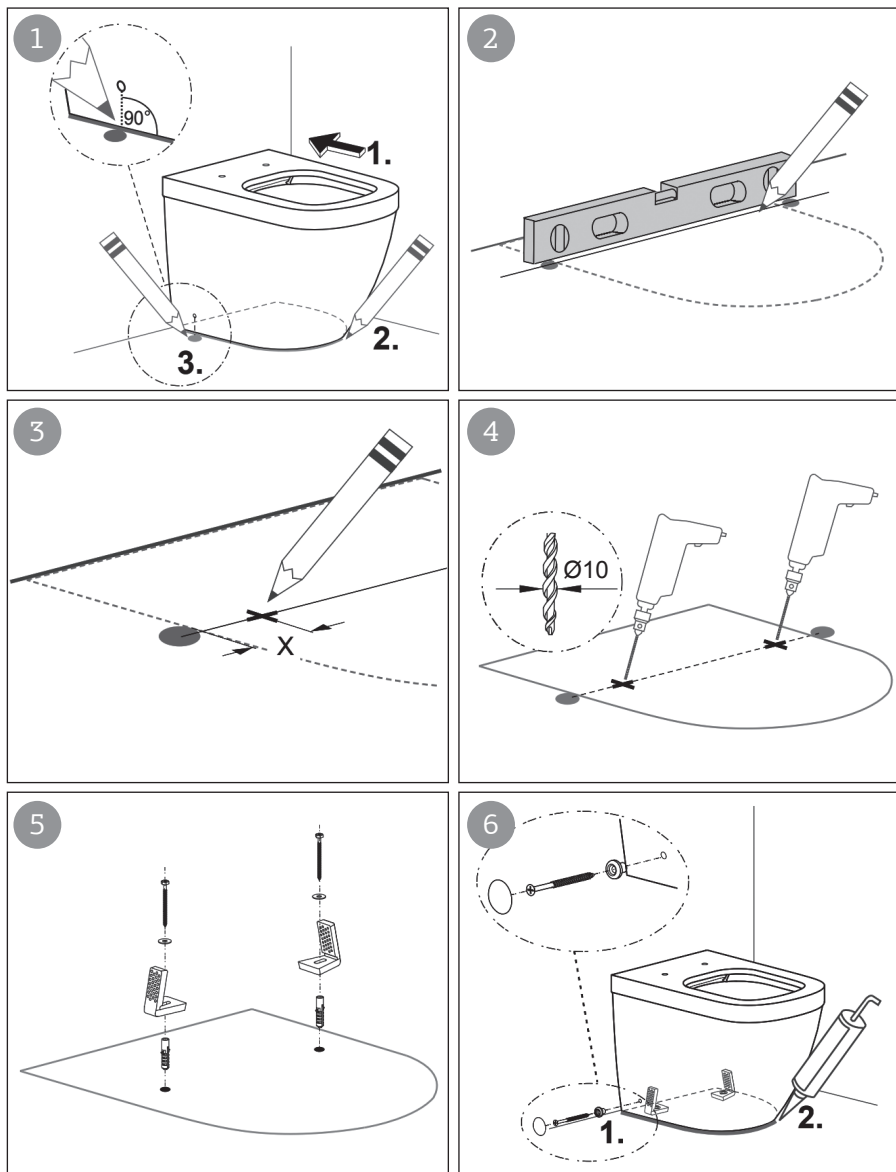

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Встановлення унітазу має проводитися кваліфікованими фахівцями. Для видалення вапняного нальоту, що утворився в процесі експлуатації, використовувати спеціально призначені для цього засоби.

⚠ УВАГА!


Перед використанням рекомендується покласти паперову серветку або туалетний папір на дзеркало води в чаші унітазу, після використання встати, опустити кришку сидіння і зробити пуск води.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ


- викидати в унітаз сміття, побутові відходи;
- висипати/випити в унітаз цементні та клейові суміші/розчини;
- використовувати при догляді абразивні засоби для чищення, металеві щітки та інші металеві засоби.
- це може пошкодити глазурне покриття виробу;
- ставати ногами на унітаз та/або сидіння і облаковуватися на бачок, сидати на кришку унітазу.
- підключати унітаз до системи гарячого водопостачання (тільки холодна). Це може призвести до виходу з ладу арматури.




ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯ БІДЕ

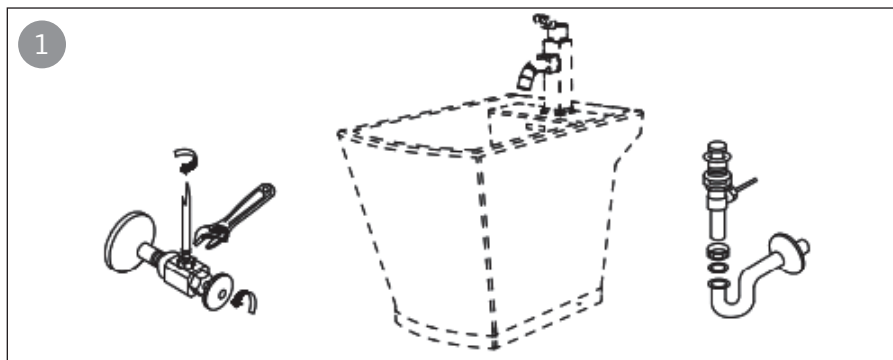

Встановіть змішувач та трубу, яка підключається до системи каналізації.

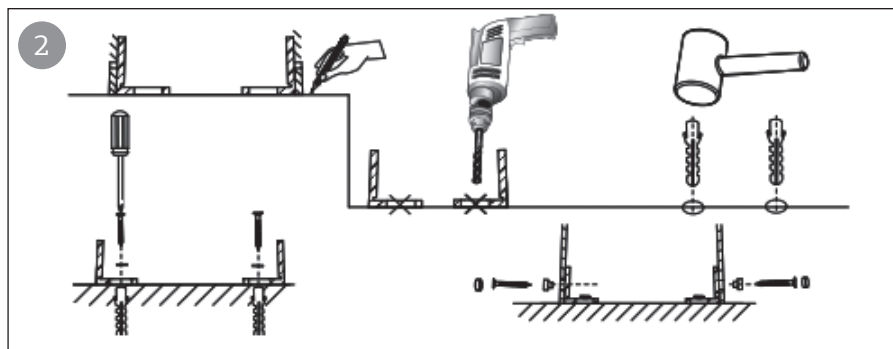


Встановіть підлогові гвинти.

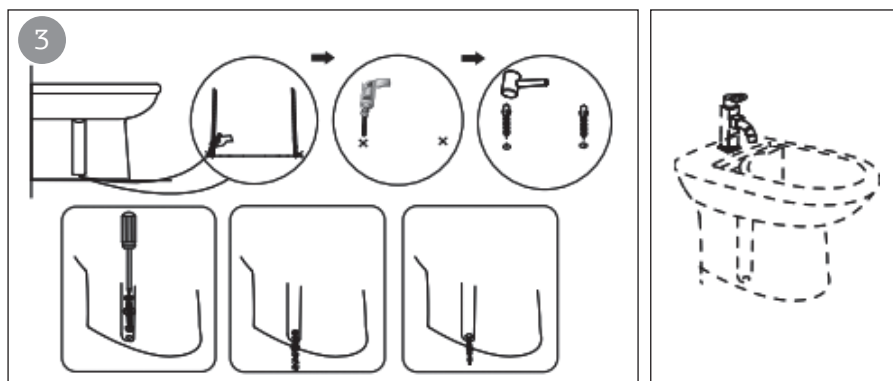


Встановлення біде.

Фінальний крок.

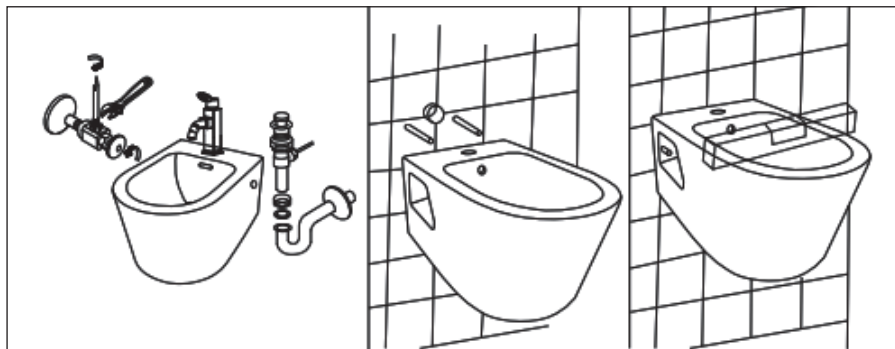

Встановіть змішувач та трубу, яка підключається до системи каналізації.

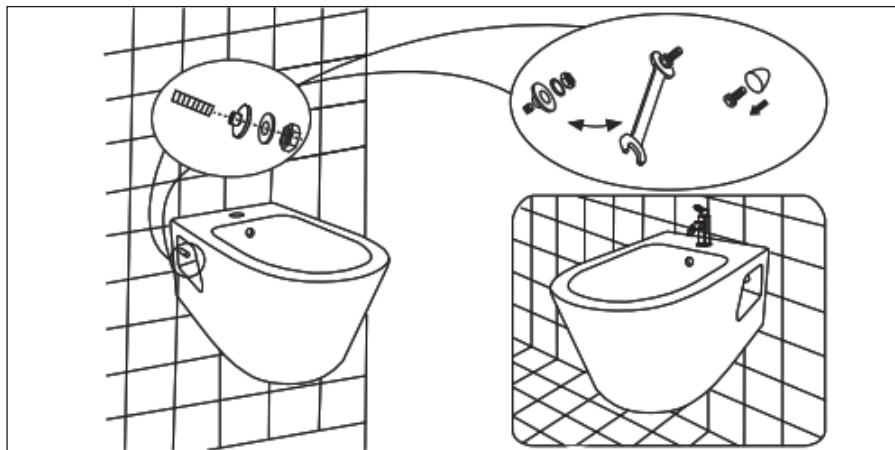

Встановіть біде.


ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Для догляду за поверхню пристрою використовуйте м'яку та вологу тканину. Заборонено чистити поверхню пристрою за допомогою жорсткої тканини, абразивних матеріалів та засобів, призначених для відбілювання. Якщо на поверхню пристрою потрапила рідина, яка містить кислоти, рекомендується негайно видалити її за допомогою м'якої тканини.


⚠ УВАГА!

1. Перед тим, як встановити конструкцію, переконайтесь, що кран, через який подається вода, закритий.
2. Перед монтажем пристрою переконайтесь, що прихована зливна система, патрубки, які впускають та випускають воду, встановлені.


ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯ НАКЛАДНОЇ РАКОВИНИ

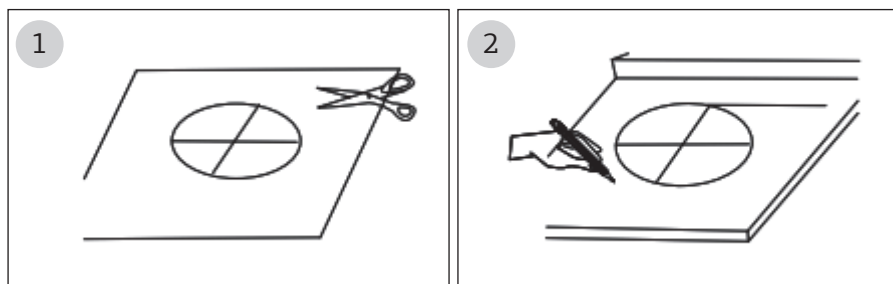


Визначте місце, де буде встановлена раковина.

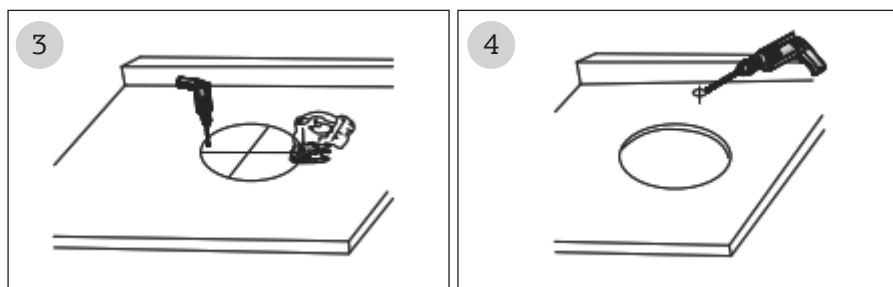


Зробіть отвір за допомогою дрилу.

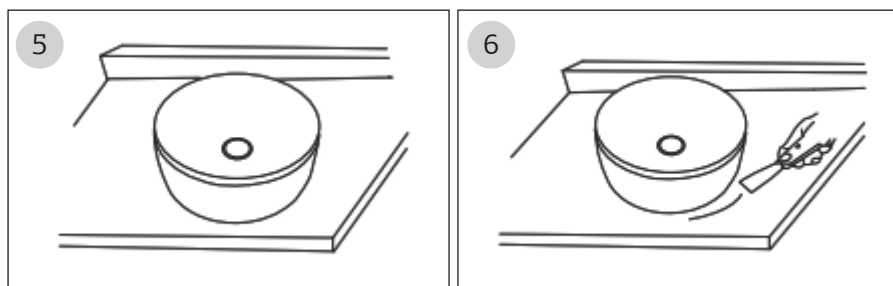


Зафіксуйте раковину на поверхні та нанесіть сантехнічний силікон на місця стику чаші із столешнею.

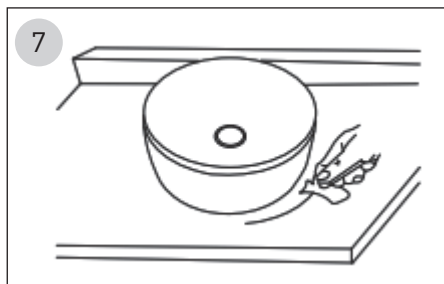


Протріть поверхню, на якій встановлена раковина.

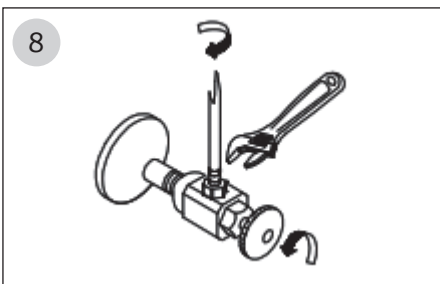

Поедняйте шланг з клапаном.

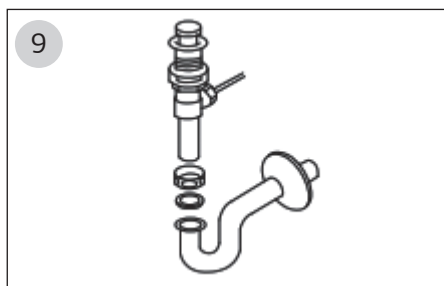

Приєднайте донний клапан до сифону.

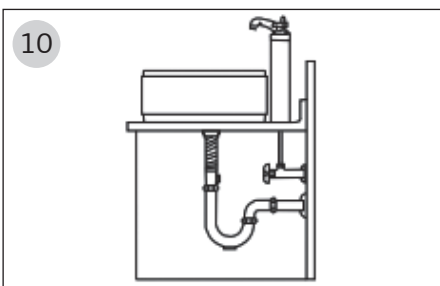

Приєднайте трубу, через які вода потрапляє в систему водопостачання.


ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Для догляду за поверхнею раковини використовуйте м'яку та вологу тканину. Заборонено чистити поверхню раковини за допомогою жорсткої тканини, абразивних матеріалів та засобів, призначених для відбілювання. Якщо на поверхню раковини потрапила рідина, яка містить кислоти, рекомендується негайно видалити її за допомогою м'якої тканини.


⚠ УВАГА!

1. Перед монтажем пристрою, переконайтесь, що кран, через який подається вода, закритий.
2. Перевірте, чи є у вас доступ до всіх дренажних отворів та отворів, через які стікає вода, дверного отвору та інших конструкцій.


ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯ ВРІЗНОЇ РАКОВИНИ З ОТВОРАМИ ДЛЯ ЗМІШУВАЧА

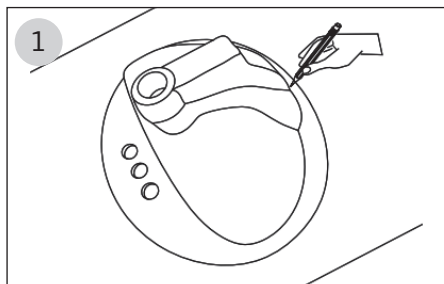


Визначте місце монтажу раковини.

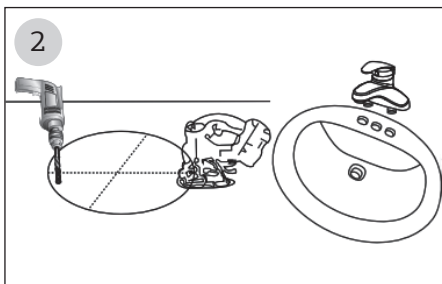

Зробіть отвір для раковини. Залиште місце для підведення шлангів.

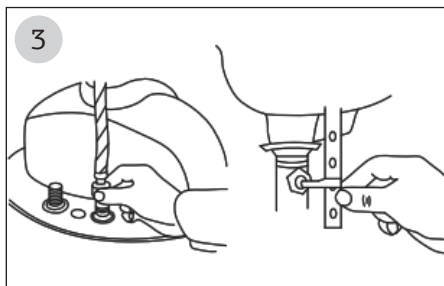


Закріпіть шланги та труби, які приєднуються до каналізації.

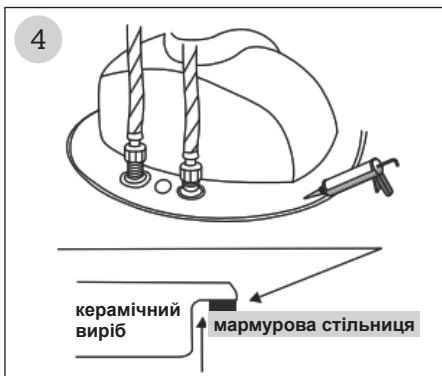


4. Встановіть раковину.

⚠ УВАГА!


1. Перед монтажем пристрою, переконайтесь, що кран, через який подається вода, закритий;
2. Перевірте, чи є у вас доступ до всіх дренажних отворів та отворів, через які стікає вода, дверного отвору та інших конструкцій.

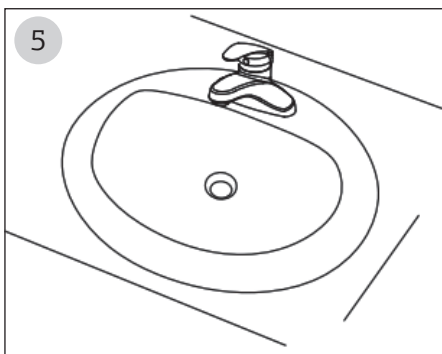

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯ ВРІЗНОЇ РАКОВИНИ

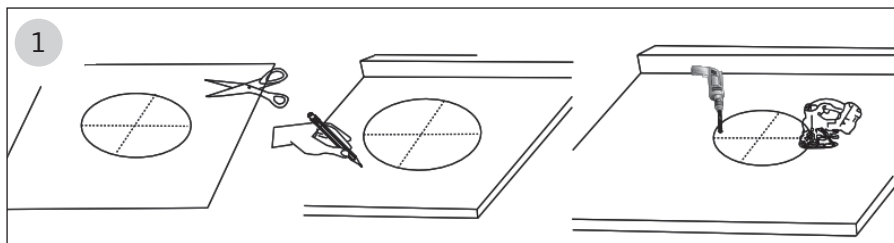

Визначте та підготуйте місце для раковини.

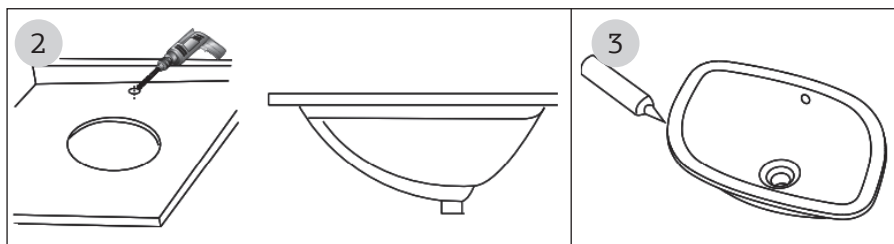

Зробіть отвір для раковини.

Зафіксуйте раковину на поверхні.






Приєднайте шланг до запірного клапану.

Приєднайте донний клапан до каналізаційної труби.


⚠ УВАГА!

1. Перед монтажем пристрою, переконайтесь, що кран, через який подається вода, закритий;
2. Перевірте, чи є у вас доступ до всіх дренажних отворів та отворів, через які стікає вода, дверного отвору та інших конструкцій.


ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯ РАКОВИНИ НА КРОНШТЕЙН І МЕБЛІ

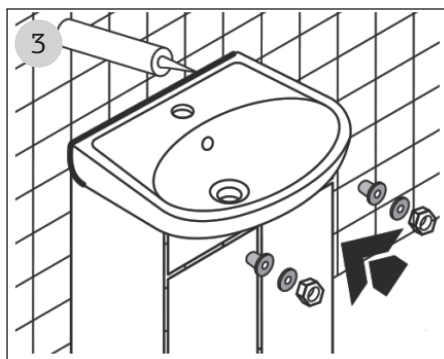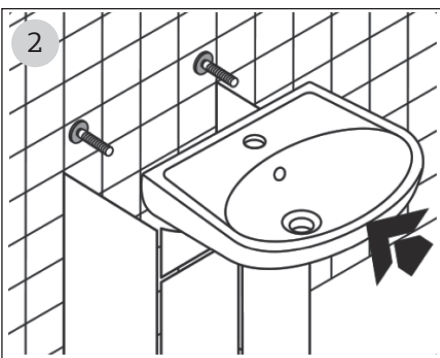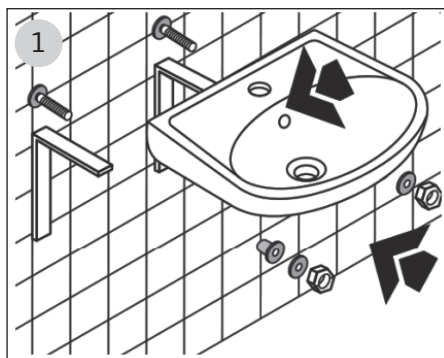


ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯ ЧАШІ «ГЕНУЯ»

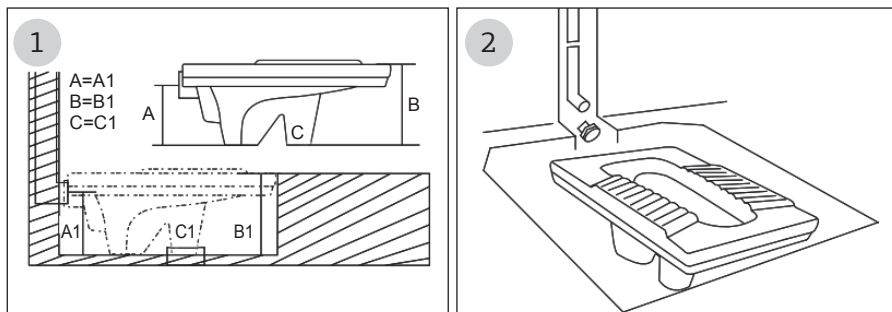

Перевірте позицію пристрою перед встановити чашу «Генуя».
монтажем.

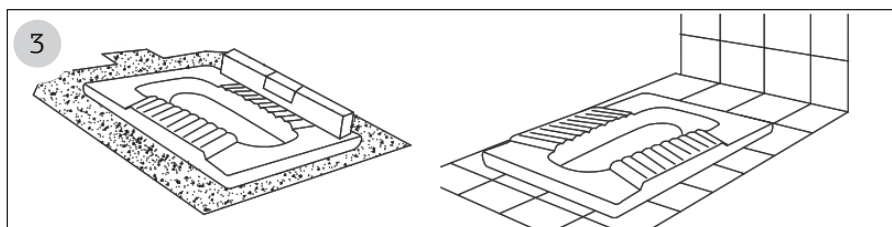

Заповніть площу навколо чаші «Генуя».

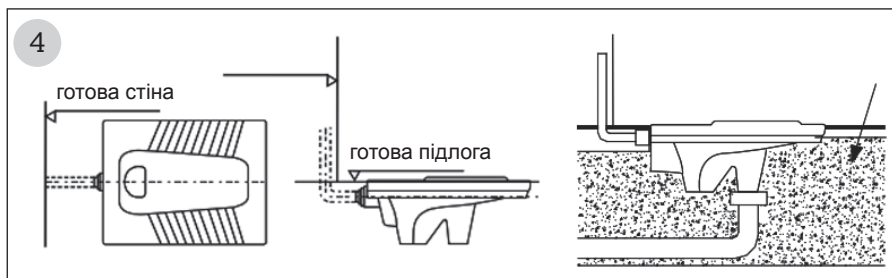



Фінальний крок.

УВАГА!


Перед монтажем пристрою, переконайтесь, що кран, через який подається вода, закритий.

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯ НАСТІННОГО ПІСУАРУ

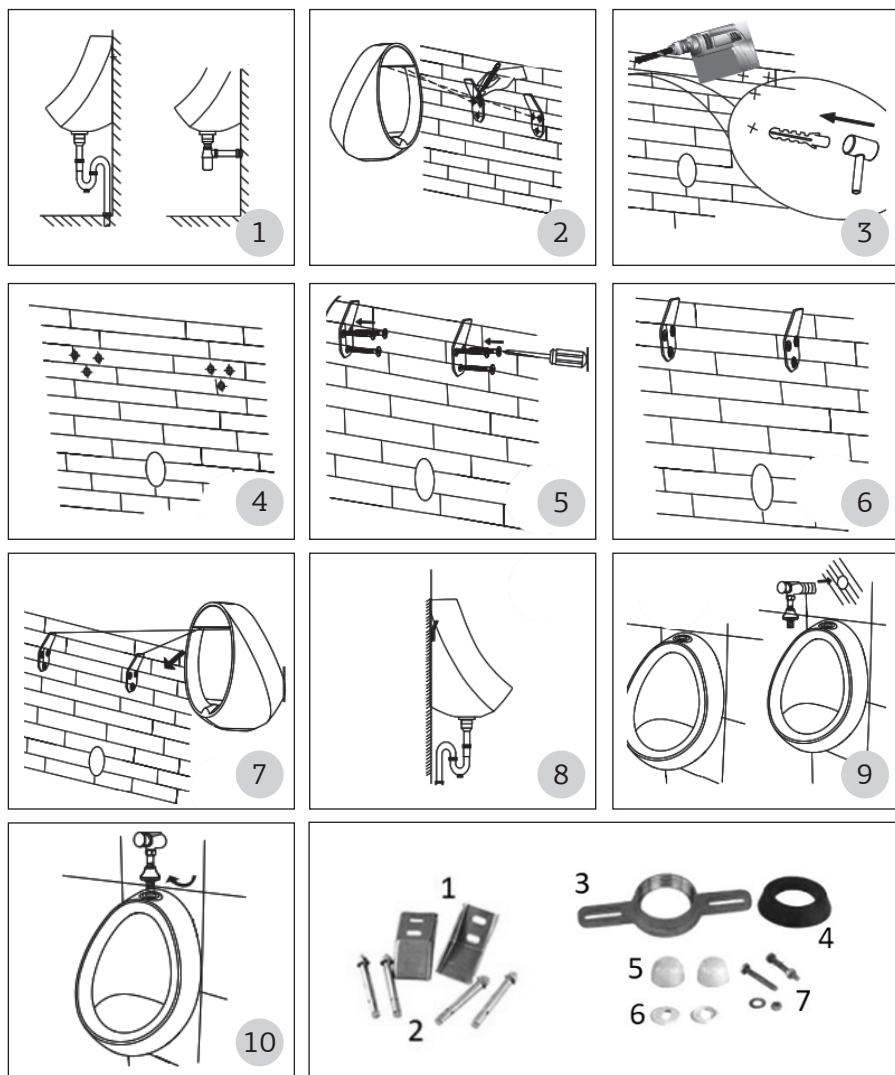


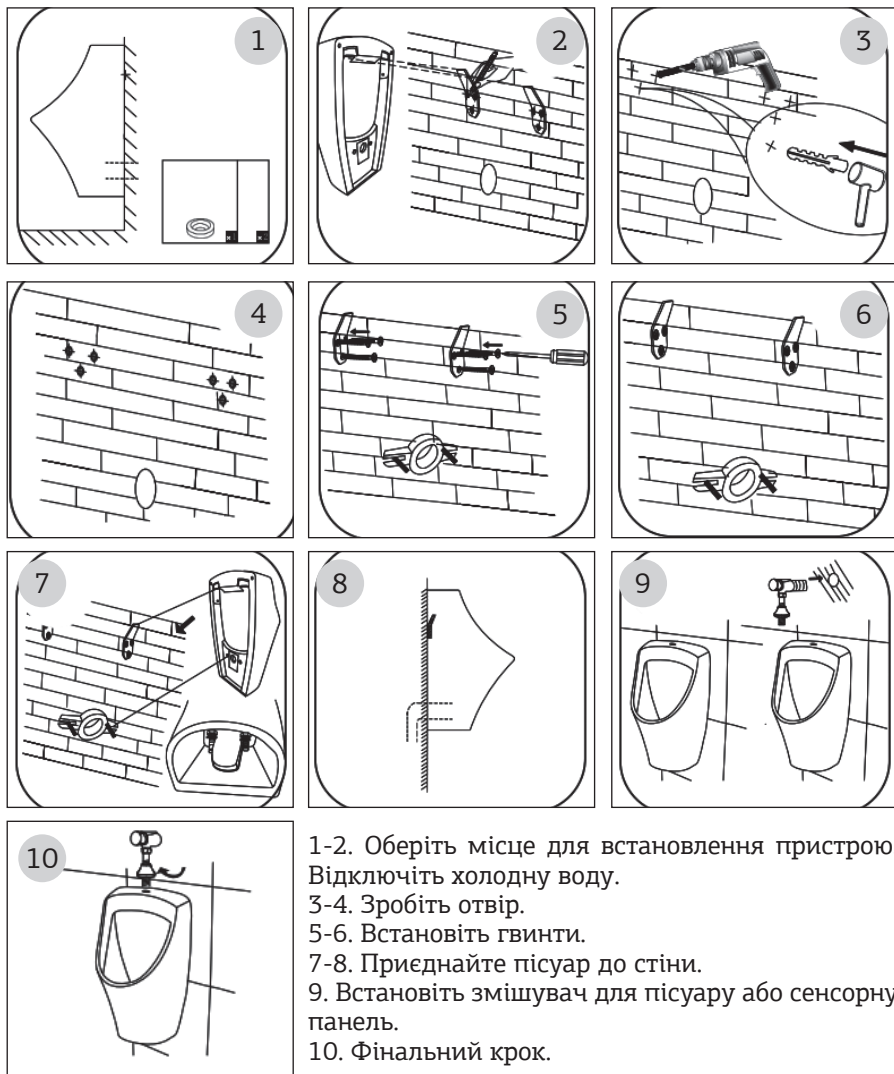


ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДЛОГОВОГО ПІСУАРУ

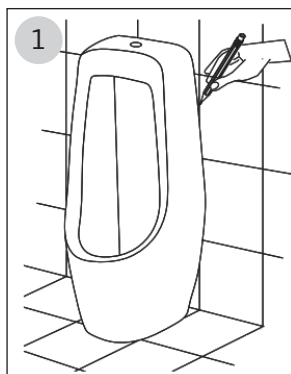


Оберіть місце для встановлення пристрою.

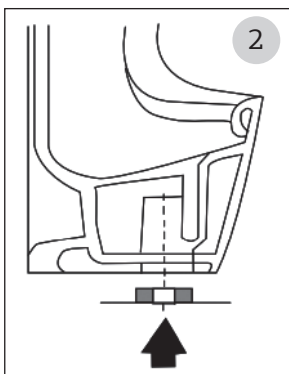


Встановіть пісуар.

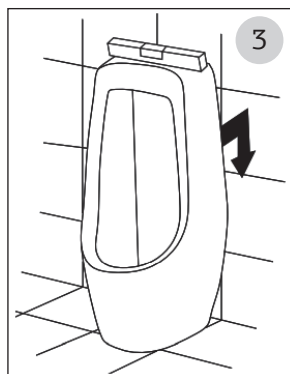


Підправити положення пісуару відносно горизонтальної поверхні.

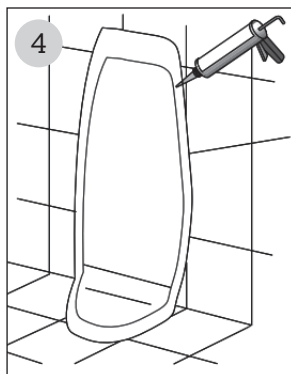

Нанесіть силікон за периметром пристрою.

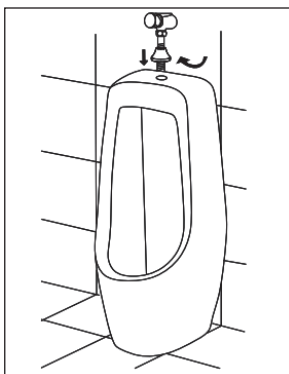

Встановіть змішувач для пісуару або сенсорну панель.

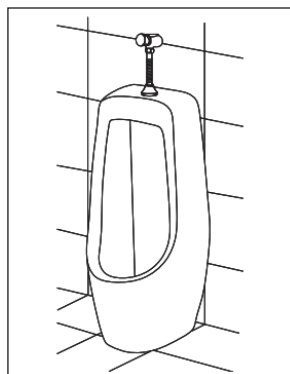

Фінальний крок.

⚠ УВАГА!

1. Перед монтажем пристрою, переконайтесь, що кран, через який подається вода, закритий;
2. Перевірте, чи є у вас доступ до всіх дренажних отворів та отворів, через які стікає вода, дверного отвору та інших конструкцій.

ВИМОГИ ЩОДО УСТАНОВКИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Виріб повинні встановлювати тільки кваліфіковані фахівці та організації (приватні підприємці), які спеціалізуються на виконанні таких робіт.
2. Обов'язкове встановлення фільтрів очищення води від механічних домішок (ступінь очищення не більше 100 мікрон).
3. Перед підключення виробу необхідно промити труби холодною і гарячою водою при максимально відкритих кранах не менше 5 хвилин.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ДОГЛЯДУ

1. Ні в якому разі не наносити миючі засоби безпосередньо на виріб, тільки на губку чи ганчірку.
2. Запобігайте утворенню бруду та вапнякових відкладень шляхом регулярного очищення.
3. **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ:**
 - Засоби, що містять леткі речовини (соляна, фосфорна, оцет тощо);
 - Засоби, що містять луги;
 - Засоби, що містять хлор.
4. Використовуйте засоби для чищення, що призначені для очищення сантехнічних виробів. Дотримуйтесь інструкції по використанню засобу для чищення.
5. Одразу після очистки виробу необхідно змити засіб великою кількістю води і повністю видалити надлишки засобу, протерти виріб сухою чистою ганчіркою.
6. Для повсякденного догляду використовуйте виключно нейтральні засоби або очищувачі на основі лимонної кислоти.

УМОВИ ГАРАНТІЇ

- Гарантійний термін на продукцію MIXXUS PREMIUM / MIXXUS розпочинається з дати покупки.
- Обов'язковою умовою для надання гарантійного обслуговування є наявність оригіналу гарантійного талону з відміткою найменування та артикулу виробу, датою продажу й підписом покупця та товарним або касовим чеком.
- Гарантія вступає в силу у разі виявлення виробничого дефекту, при повній комплектації виробника.
- Роботи по гарантійному обслуговуванню проводяться виключно авторизованою сервісною службою.
- Гарантійний сервіс включає безкоштовний ремонт виробів та в деяких випадках заміну їх деталей.
- Послуги з установки виробу, роботи, пов'язані з його наладкою і профілактичним обслуговуванням, не входять в гарантійні зобов'язання.
- Претензія до якості товару розглядається при наданні фото, відео матеріалів, при розгляді яких можна точно визначити дефекти виробу.

- Умови гарантії не передбачають робіт по встановленню, підключенню та налагодженню обладнання, а також консультацій щодо експлуатації.
- Виробник не бере відповідальність за компенсацію втрат, пов'язаних з несправністю виробів.
- Ремонт виробу не продовжує його гарантійний термін.
- При самостійному підключенні виробу заявка на гарантійне обслуговування не приймається.
- Надана гарантія дійсна тільки на території України на товар, придбаний на території України.
- Гарантійний ремонт виконується безкоштовно, включаючи вартість робіт та необхідні запчастини.

ГАРАНТІЯ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ:

- На несправності, що спричинені некваліфікованим монтажем.
- Якщо пошкодження виникли в результаті механічного ушкодження.
- Якщо причиною пошкодження є утворення вапнякових відкладень, забруднена вода або несправності водопроводу, ми рекомендуємо встановлювати фільтри механічної очистки.
- При чищенні виробів абразивними або їдкими речовинами, засобами, що містять хлор або кислоти.
- При використанні деталей чи комплектуючих інших виробників. У такому випадку сервісний центр не несе відповідальності за роботу виробу.
- У разі природного зношення деталей (прокладки, аератори, ущільнення, прокладки та ін.).
- Якщо протягом гарантійного періоду ремонт проводили сторонні особи чи організації, які не уповноважені для проведення таких робіт.
- При використанні виробу не за функціональним призначенням.
- При неповному комплекті виробу.
- Якщо дефект викликаний недбалим поводженням або неправильним доглядом.
- Якщо не дотримувалися вказівок інструкцій по монтажу і використанню.
- Якщо несправності виробу спричинені незалежними від виробника причинами, такими як перепади тиску у водопостачальних мережах, корозія водопроводу, забруднення води, явища природи, стихійні лиха, пожежа тощо.
- При відсутності гарантійних документів (гарантійний талон, товарний або касовий чек).
- Після закінчення гарантійних зобов'язань.

⚠ УВАГА!

Гарантія дійсна тільки за наявності правильно заповненого гарантійного талона та наявності документа, що підтверджує оплату, зі зазначенням найменування та артикула виробу, скріпленою печаткою магазину (продавця), датою продажу та підписом покупця, і за умови дотримання гарантійних умов.

При купівлі виробу наполегливо просимо перевіряти правильність заповнення гарантійного талона. Не допускається внесення в талон будь-яких поправок та доповнень. У випадку неправильного або неповного заповнення талона просимо негайно звернутися до продавця!

ТЕРМІН ГАРАНТІЇ НА КЕРАМІЧНУ САНТЕХНІКУ MIXXUS PREMIUM / MIXXUS - 10 РОКІВ, ВУЗЛИ ТА МЕХАНІЗМИ - 2 РОКИ.

При придбанні Продукту покупець погоджується з тим, що межі відповідальності виробника за пошкодження не перевищують суму, зазначену в оригінальному рахунку за Продукт. Виробник не несе відповідальності за збитки, не передбачені цією гарантією: зокрема, відповідальності за продукт, непридатний для використання, втрачений прибуток або комерційну можливість, незручність або емоційні страждання покупця; непрямі та опосередковані збитки або штрафи, пов'язані з ушкодженнями продукту, з боку третіх осіб.



MIXXUS™
SANITARY WARES

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Найменування виробу _____

Дата продажу _____

Місце продажу _____

Загальна вартість _____

Прізвище (розбірливо) і підпис продавця _____

З умовами гарантії ознайомлений і згоден _____

Я придбав(-ла) товар, який дійсно мав(-ла) намір придбати. Мені надана вся належна інформація про цей товар. Претензії до зовнішнього вигляду та комплектності не маю, з умовами надання гарантії, гарантійного обслуговування, догляду та монтажу ознайомлений(-на).

Підпис покупця _____

