

Одержувач

Компанія
Уточнення:
Адреса
Телефон:
Факс
Електронна пошта

Артикульний номер: 60198017H
Клієнт №:

Модель:
FEKA 600 M-A 40th - 10m

Характеристики насосу

Вільний прохід: 25 mm
Aspiration level minimum: 38 mm
Макс. глибина занурення: 7 m
Мін. температура рідини: 0 °C
Макс. температура рідини: 35 °C

Необхідні характеристики

Витрата:
Напір:
Рідина: Вода
Температура рідини: 20 °C
Густина: 998.3 kg/m³
Кінематична в'язкість: 1.005 mm²/s
Тиск пари: 2.34 kPa



Гідравлічні характеристики

Витрата:
Напір:

Матеріали

Корпус насоса: Технополімер
Робоче колесо: Технополімер
Кільцева прокладка: Гума NBR
Вал ротора: Нержавіюча сталь AISI 431
Всмоктувальний фільтр: Технополімер
Кришка двигуна: AISI 304 X5 Cr Ni 1810 UNI 6900/71
Поплавок: Технополімер

Характеристики відповідно до ISO 9906

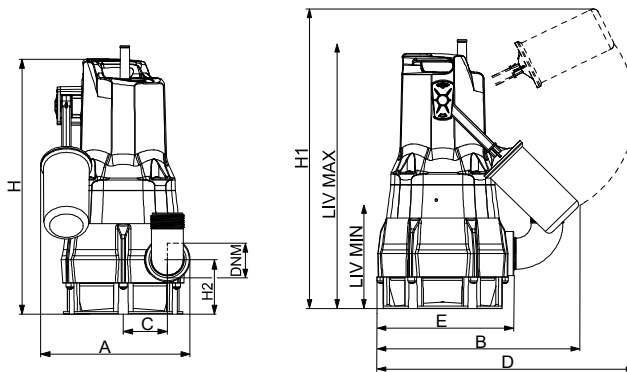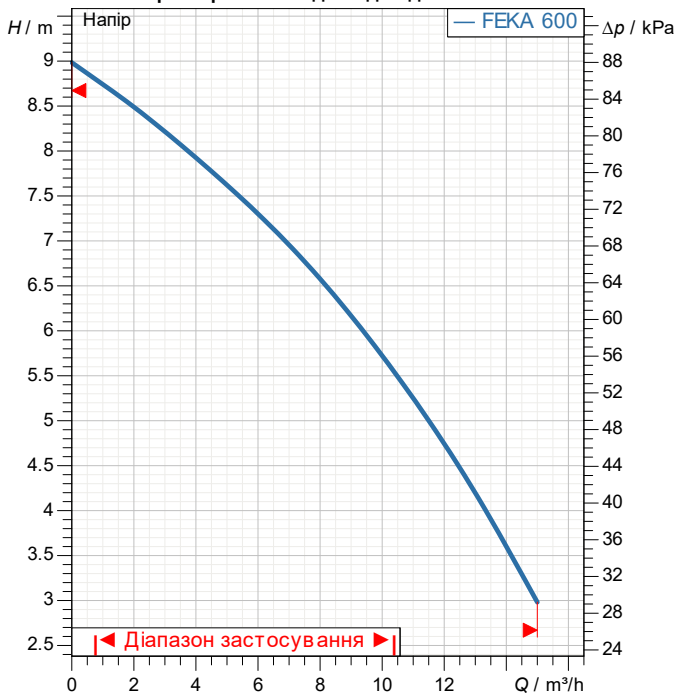

Характеристики двигуна

Вага: 4.6 kg

Торгова марка: DAB
Max. Power input P1: 0.68 kW
Номінальна потужність P2: 0.5 kW
Номінальна напруга: 1~ 230 V
Номінальний струм: 3.1 A
Ступінь захисту: IP 68
Довжина кабелю M: 10

Розміри

mm		mm	
A	189	H2	71
B	255	LIV MAX	390
C	56	LIV MIN	190
D	296		
DNM	1"1/4 G		
E	174		
H	349		
H1	443		

З'єднання насоса:


Зі сторони всмоктування: /
З напірної сторони: 1" 1/4 GAS / --

Одержувач

Компанія
Уточнення:
Адреса
Телефон:
Факс
Електронна пошта

FEKA 600 M-A 40th - 10m

Характеристики відповідно до ISO 9906

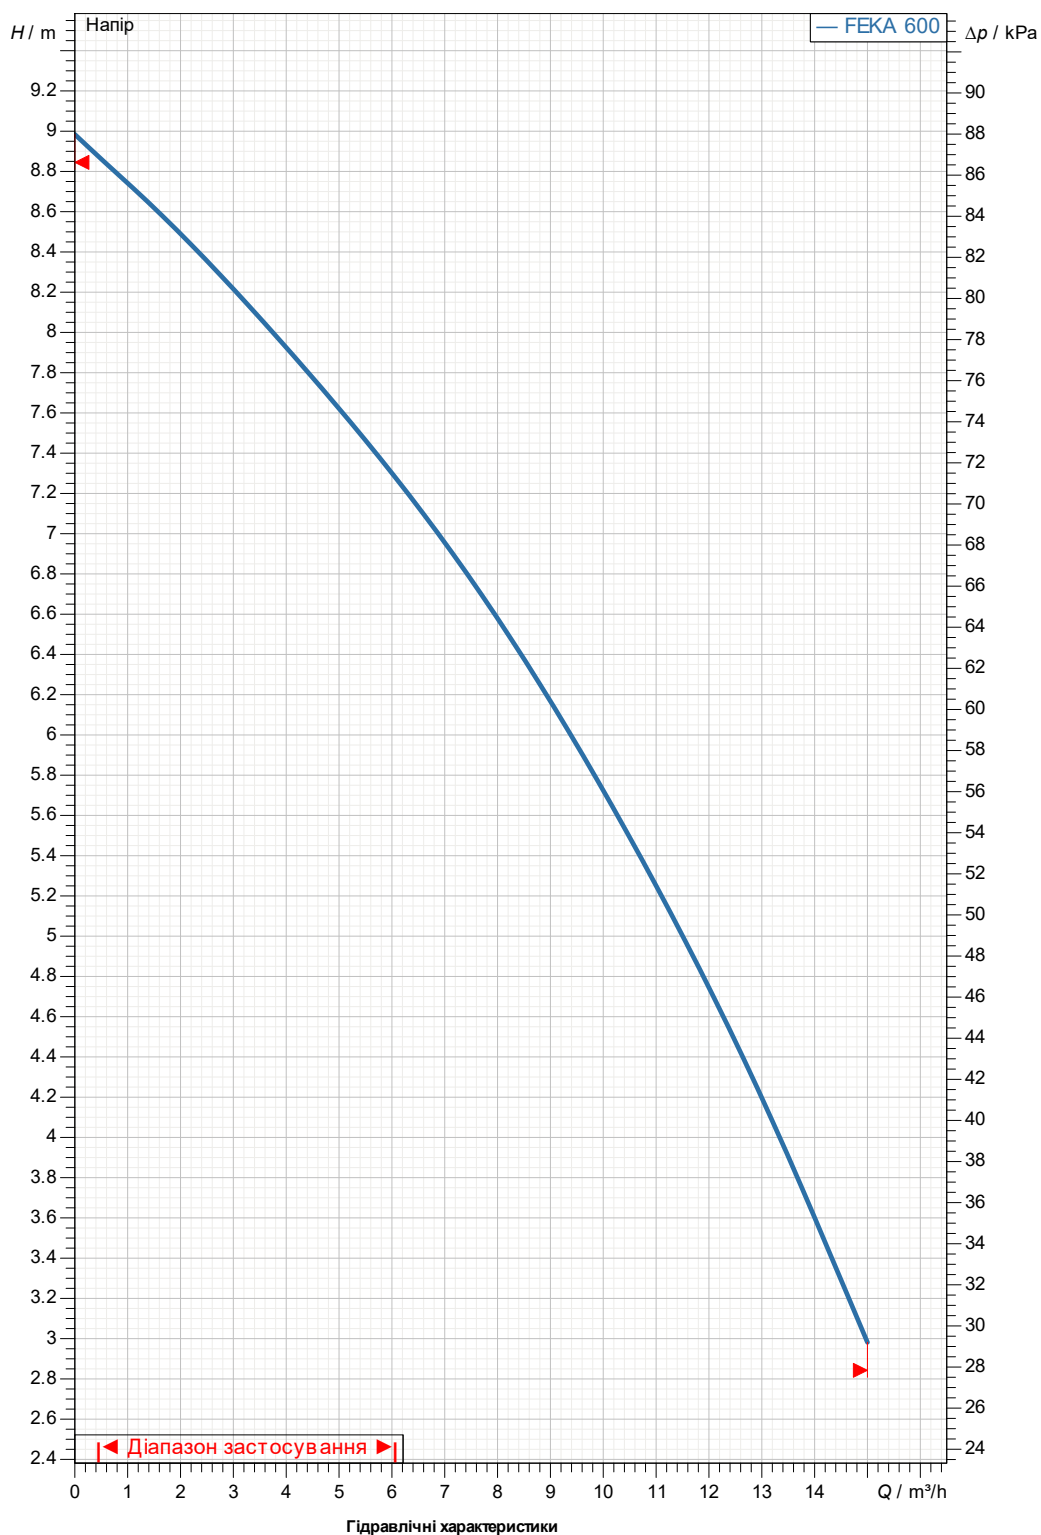

Зі сторони всмоктування:

З напірної сторони:
1" 1/4 GAS
--

Виграта:

Напір:

Частота обертів:
2900 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID


OWNER_

ISSUE_DATE

29/06/26

Одержувач

Компанія
Уточнення:
Адреса
Телефон:
Факс
Електронна пошта

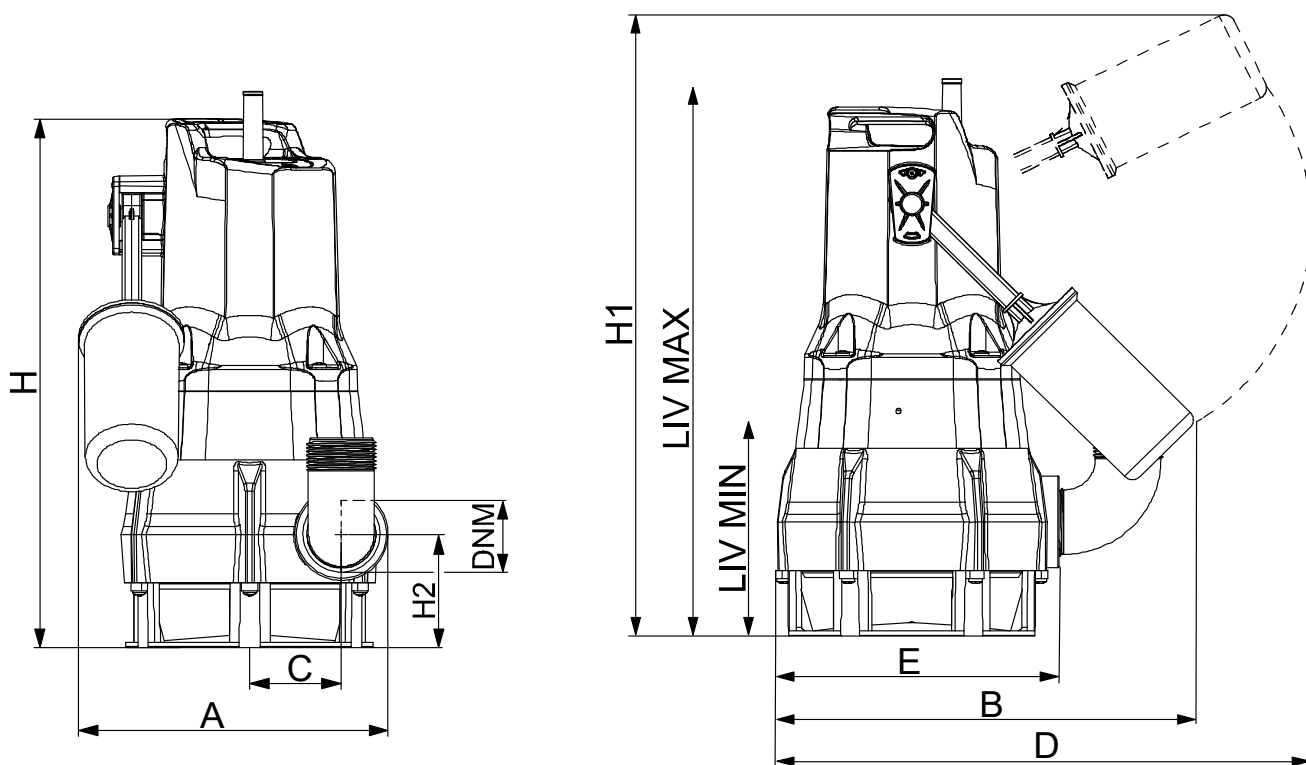FEKA 600 M-A 40th - 10m

Вимірювання в mm

З'єднання насоса:

1	A	189
2	B	255
3	C	56
4	D	296
5	DNM	1"1/4 G
6	E	174
7	H	349
8	H1	443
9	H2	71
10	LIV MAX	390
11	LIV MIN	190

Всмоктування:

Подача:
1 " 1/4 GAS

MAIN PROJECT TITLE	
--------------------	--

BUSINESS PROCESS ID	
---------------------	--

OWNER

ISSUE DATE

29/06/26