

Одержувач

Компанія
Уточнення:
Адреса
Телефон:
Факс
Електронна пошта

Артикулний номер: 60167628
Клієнт №:

Модель:
K 35/1200 3x400 50 IE3

Характеристики насосу

MEI $\geq 0,60$
Номінальний тиск: 1000 kPa
Мін. температура рідини: -15 °C
Макс. температура рідини: 110 °C
Макс. зовнішня температура: 40 °C

Необхідні характеристики

Витрата:
Напір:
Рідина (%):
Температура рідини: 20 °C
Густина: 998.3 kg/m³
Кінематична в'язкість: 1.005 mm²/s
Тиск пари: 2.34 kPa



Гідравлічні характеристики

Витрата:
Напір:
NPSH:
Потужність двигуна P2:
Ефективність:

Матеріали

Корпус насоса: Чавун 200 UNI ISO 185
Кронштейн: Чавун 200 UNI ISO 185
Робоче колесо: Чавун 200 UNI ISO 185
Механічне ущільнення: Карбон/Кераміка
Кільцева прокладка: Гума EPDM
Вал із ротором: AISI 304 X5 Cr Ni 1810 UNI 6900/71

Характеристики відповідно до ISO 9906

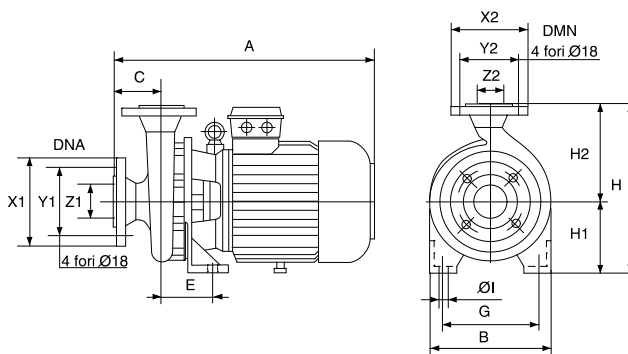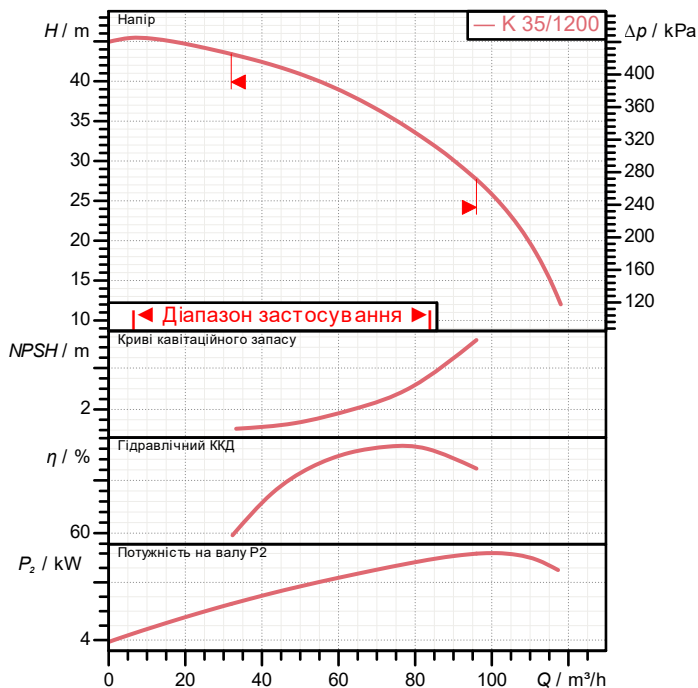

Вага: 100 kg

Характеристики двигуна

Торгова марка: DAB
Номінальна потужність P2: 11 kW
Частота обертів: 2910 1/min
Номінальна напруга: 3~ 400 V
Номінальний струм: 18.4 A
Ступінь захисту: IP 55
Max. Power input P1: 11.8 kW

З'єднання насоса:

Зі сторони всмоктування: DN 80 / 1000 kPa
З напірної сторони: DN 65 / 1000 kPa

Розміри

mm


A	600	Y1	160
B	273	Y2	145
C	100	Z1	80
DNA	80	Z2	65
DNM	65		
E	110		
G	212		
H	385		
H1	160		
H2	225		
IØ	14		
X1	200		
X2	185		

Одержувач

Компанія
Уточнення:
Адреса
Телефон:
Факс
Електронна пошта

К 35/1200 3x400 50 IE3

Характеристики відповідно до ISO 9906

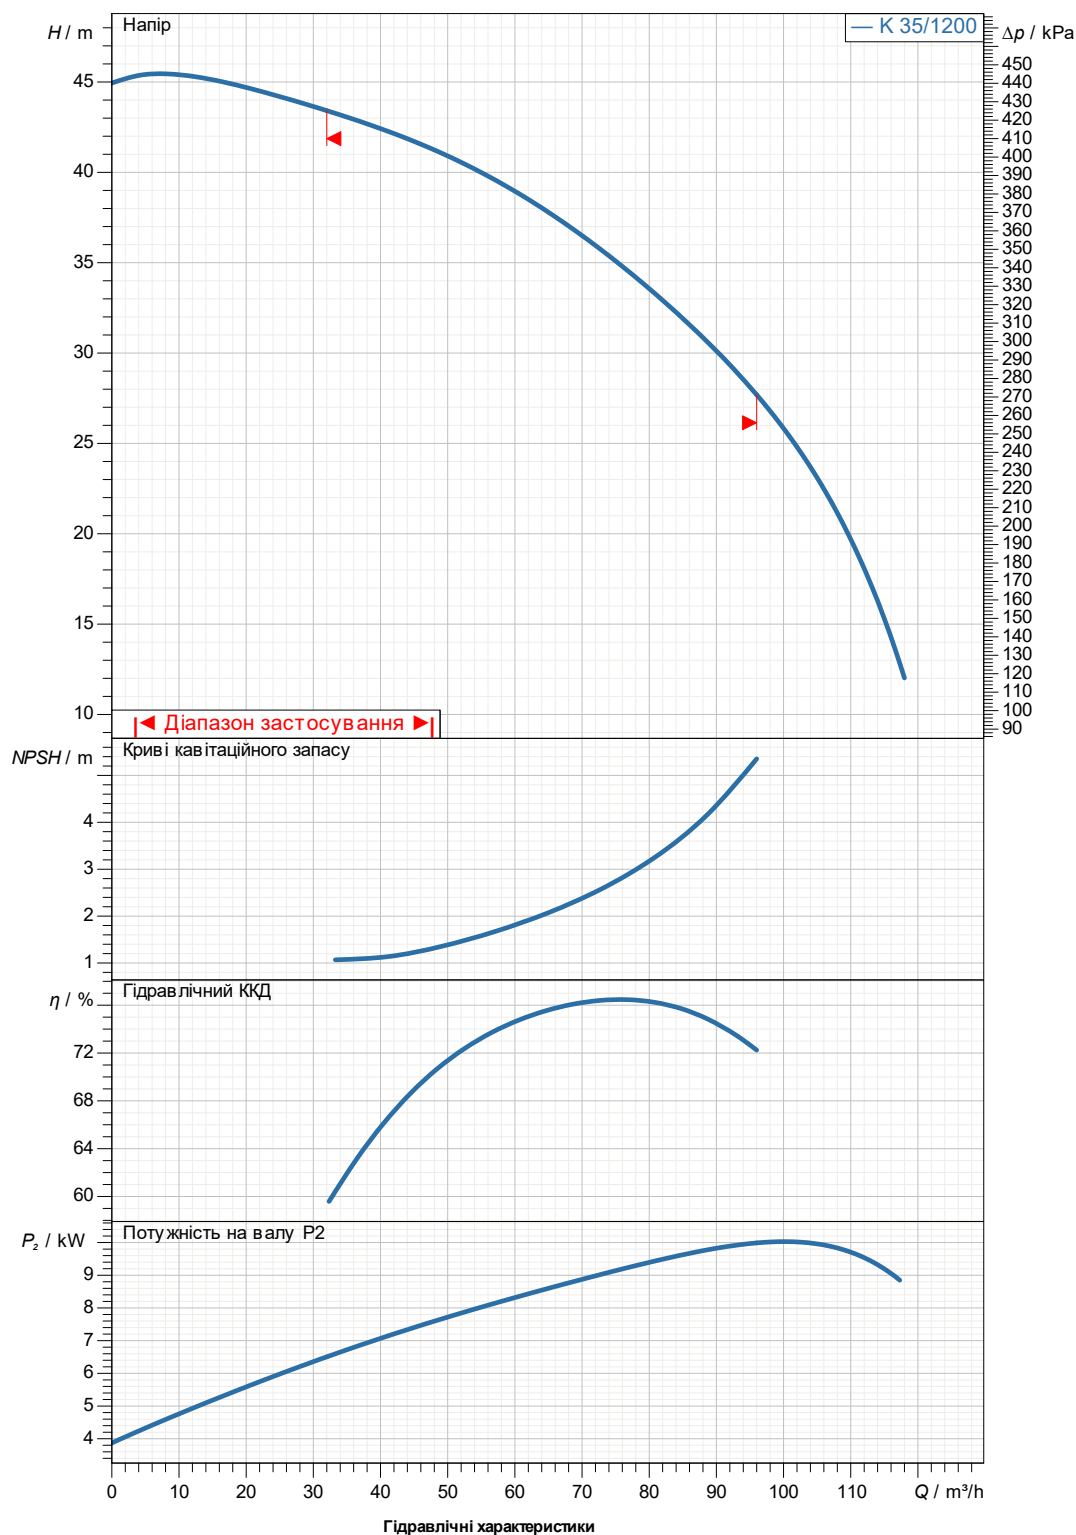

Зі сторони всмоктування:
DN 80
1000 kPa

З напірної сторони:
DN 65
1000 kPa

Вигрота:

Напір:

Частота обертів:
2910 1/min

Проект

Номер проекту

Виконавець


Створено

25/06/26

Одержувач

Компанія
Уточнення:
Адреса
Телефон:
Факс
Електронна пошта

K 35/1200 3x400 50 IE3

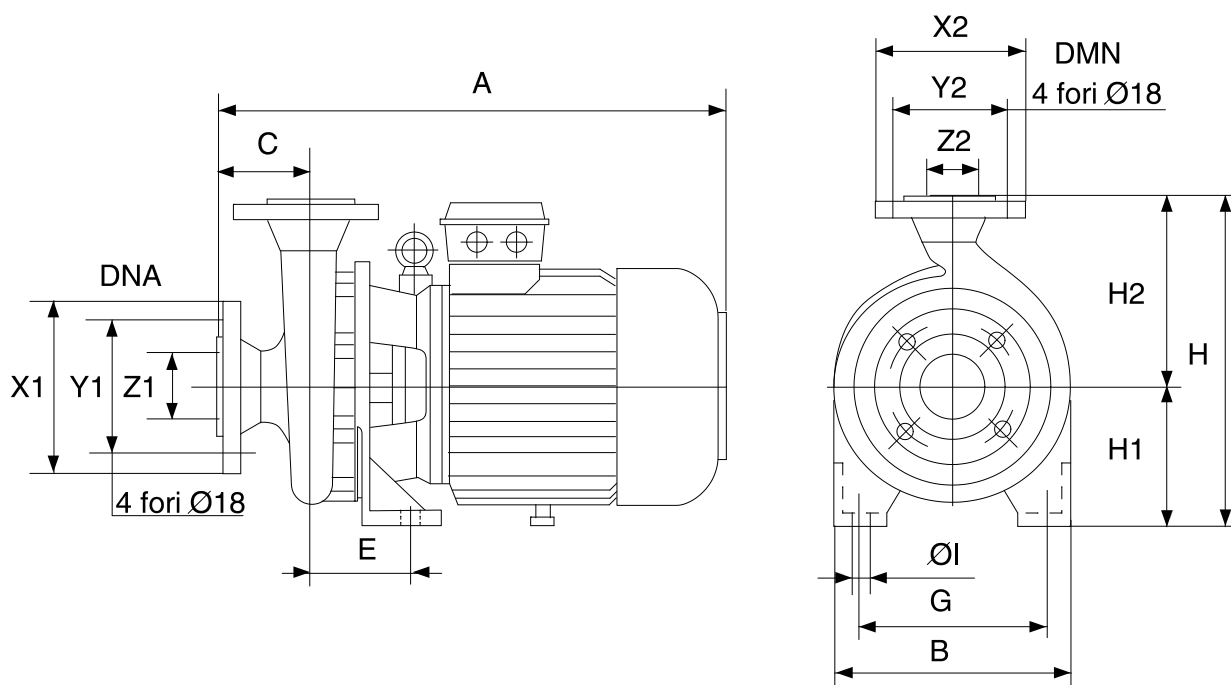

Вимірювання в mm

З'єднання насоса:

1	A	600	X1	200							
2	B	273	X2	185							
3	C	100	Y1	160							
4	DNA	80	Y2	145							
5	DNM	65	Z1	80							
6	E	110	Z2	65							
7	G	212									
8	H	385									
9	H1	160									
10	H2	225									
11	Ю	14									

Всмоктування:
DN 80
1000 kPa

Подача:
DN 65
1000 kPa

Проект

Номер проекту

Виконавець

Створено

25/06/26