

Одержувач

Компанія
Уточнення:
Адреса
Телефон:
Факс
Електронна пошта

Артикульний номер: Клієнт №:

60186050

Модель:

EVOSTA2 40-70/180 X

Характеристики насосу

Номінальний тиск: 1000 kPa
Мін. температура рідини: -10 °C
Макс. температура рідини: 110 °C
EEI: ≤ 0,18

Мін. напір на всмоктування:

Температура: °C 90
Мін. напір на всмоктування: m 10

Необхідні характеристики

Витрата:
Напір:
Рідина (%):
Температура рідини: 20 °C
Густина: 998.3 kg/m³
Кінематична в'язкість: 1.005 mm²/s
Тиск пари: 2.34 kPa



Гідравлічні характеристики

Витрата:
Напір:

Матеріали

Корпус насоса: Чавун з катодознезним покриттям
Робоче колесо: Ultrason
Вал: Alumina
Ротор: Fe
Кожух двигуна: AISI 304
Кожух статора: AISI 316
Пробка для випуску повітря: Латунь

Характеристики відповідно до ISO 9906

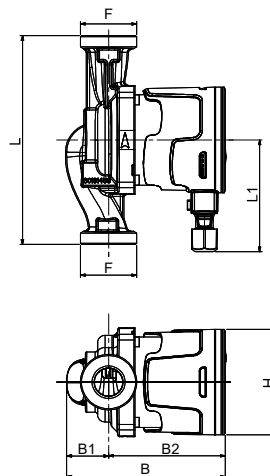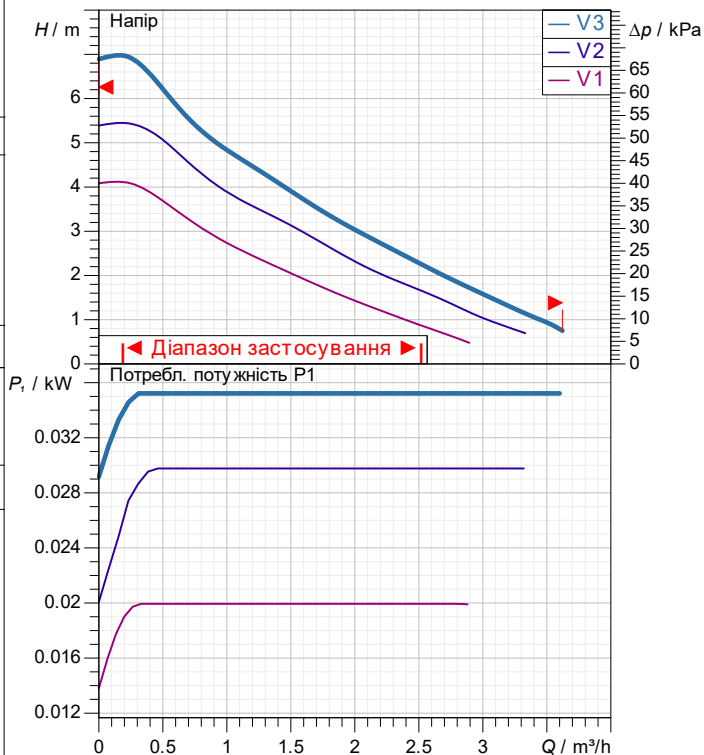

Характеристики двигуна

Торгова марка: DAB
Max. Power input P1: 0.035 kW
Номінальна напруга: 1~ 230 V 50 Hz
Номінальний струм: 0.32 A
Ступінь захисту: IP X5

Розміри mm

B	134.6	L1	96				
B1	35.5						
B2	99.1						
F	2"						
H	91						
L	180						

Вага: 2.35 kg

З'єднання насоса:


Зі сторони всмоктування: 2" G
З напірної сторони: 2" G

Одержувач

Компанія
Уточнення:
Адреса
Телефон:
Факс
Електронна пошта

EVOSTA2 40-70/180 X

Характеристики відповідно до ISO 9906

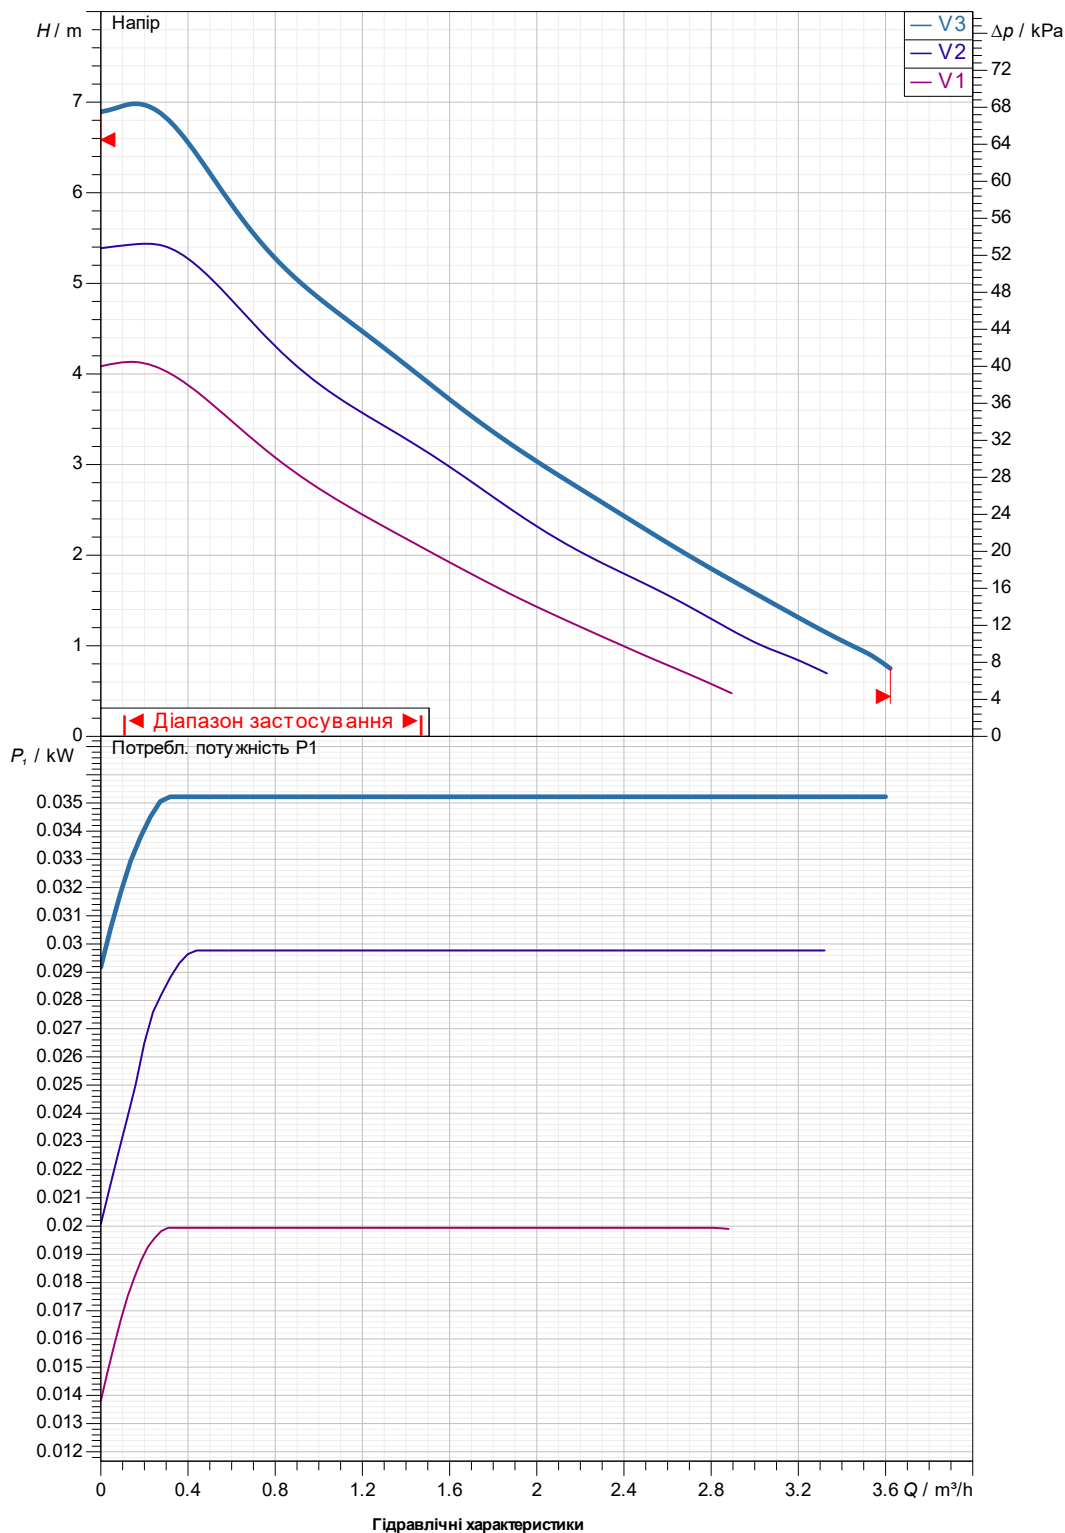

Зі сторони всмоктування:
2" G
1000 kPa

З напірної сторони:
2" G
1000 kPa

Виграта:

Натір:

Частота обертів:
2900 1/min

Проект

Номер проекту



Виконавець

Створено

29/06/26

Одержувач

Компанія
Уточнення:
Адреса
Телефон:
Факс
Електронна пошта

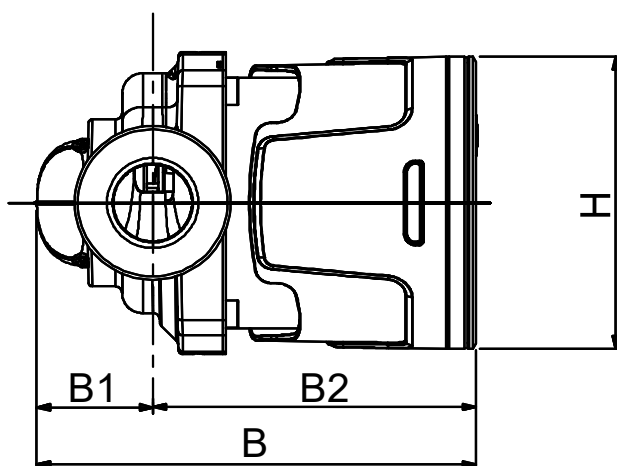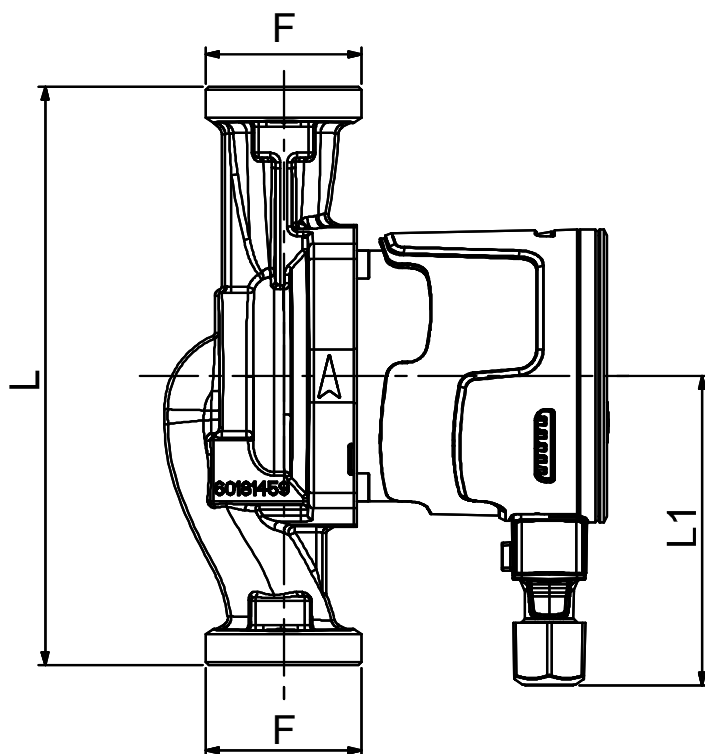EVOSTA2 40-70/180 X

Вимірювання в мм							З'єднання насоса:	
1	B	134.6					Всмоктування: 2" G 1000 кПа Подача: 2" G 1000 кПа	
2	B1	35.5						
3	B2	99.1						
4	F	2"						
5	H	91						
6	L	180						
7	L1	96						
8								
9								
10								
11								
Проект			Номер проекту			Виконавець		Створено 29/06/26