

Одержувач

Компанія
Уточнення:
Адреса
Телефон:
Факс
Електронна пошта

Артикулний номер: 60168870
Клієнт №:

Модель:
K 18/500 M

Характеристики насоса

MEI $\geq 0,70$

Номінальний тиск: 800 kPa
Мін. температура рідини: -15 °C
Макс. температура рідини: 110 °C
Макс. зовнішня температура: 40 °C

Необхідні характеристики

Витрата:
Напір:
Рідина (%):
Температура рідини: 20 °C
Густина: 998.3 kg/m³
Кінематична в'язкість: 1.005 mm²/s
Тиск пари: 2.34 kPa



Гідравлічні характеристики

Витрата:
Напір:
NPSH:
Потужність двигуна P2:
Ефективність:

Матеріали

Корпус насоса: Чавун 200 UNI ISO 185
Кронштейн: Чавун 200 UNI ISO 185
Робоче колесо: Чавун 200 UNI ISO 185
Механічне ущільнення: Карбон/Кераміка
Кільцева прокладка: Гума EPDM
Вал із ротором: AISI 303 X10 CrNiS 1809 UNI 6900/71

Характеристики відповідно до ISO 9906

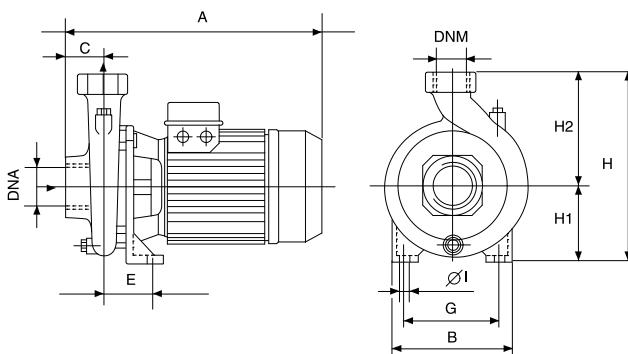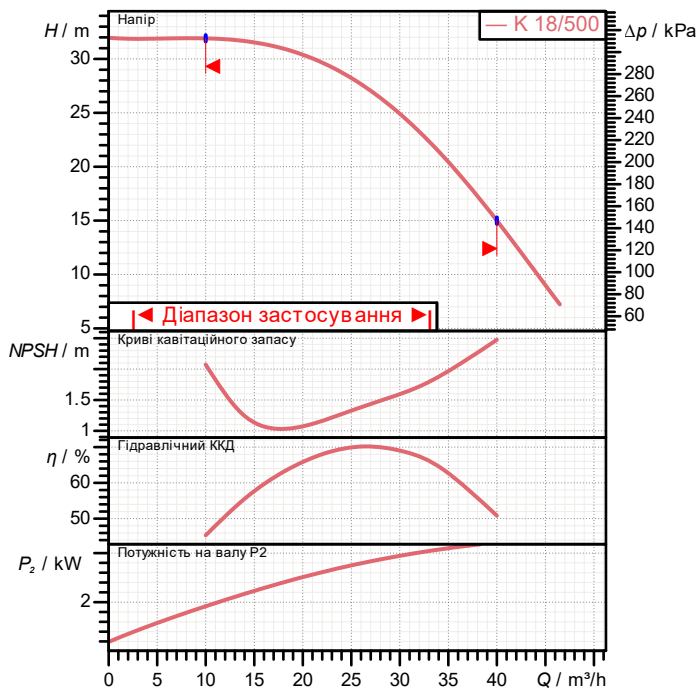

Вага: 36.6 kg

Характеристики двигуна

Торгова марка: DAB
Номінальна потужність P2: 3 kW
Частота обертів: 2840 1/min
Номінальна напруга: 1~ 230 V
Номінальний струм: 18 A
Ступінь захисту: IP 55

Розміри mm

A 440
B 240
C 62
DNA 2" 1/2 G
DNM 2" G
E 100
G 155
H 312
H1 132
H2 180
IØ 14

З'єднання насоса:


Зі сторони всмоктування: 2" 1/2 G / 800 kPa
З напірної сторони: 2" G / 800 kPa

Одержувач

Компанія
Уточнення:
Адреса
Телефон:
Факс
Електронна пошта

К 18/500 М

Характеристики відповідно до ISO 9906

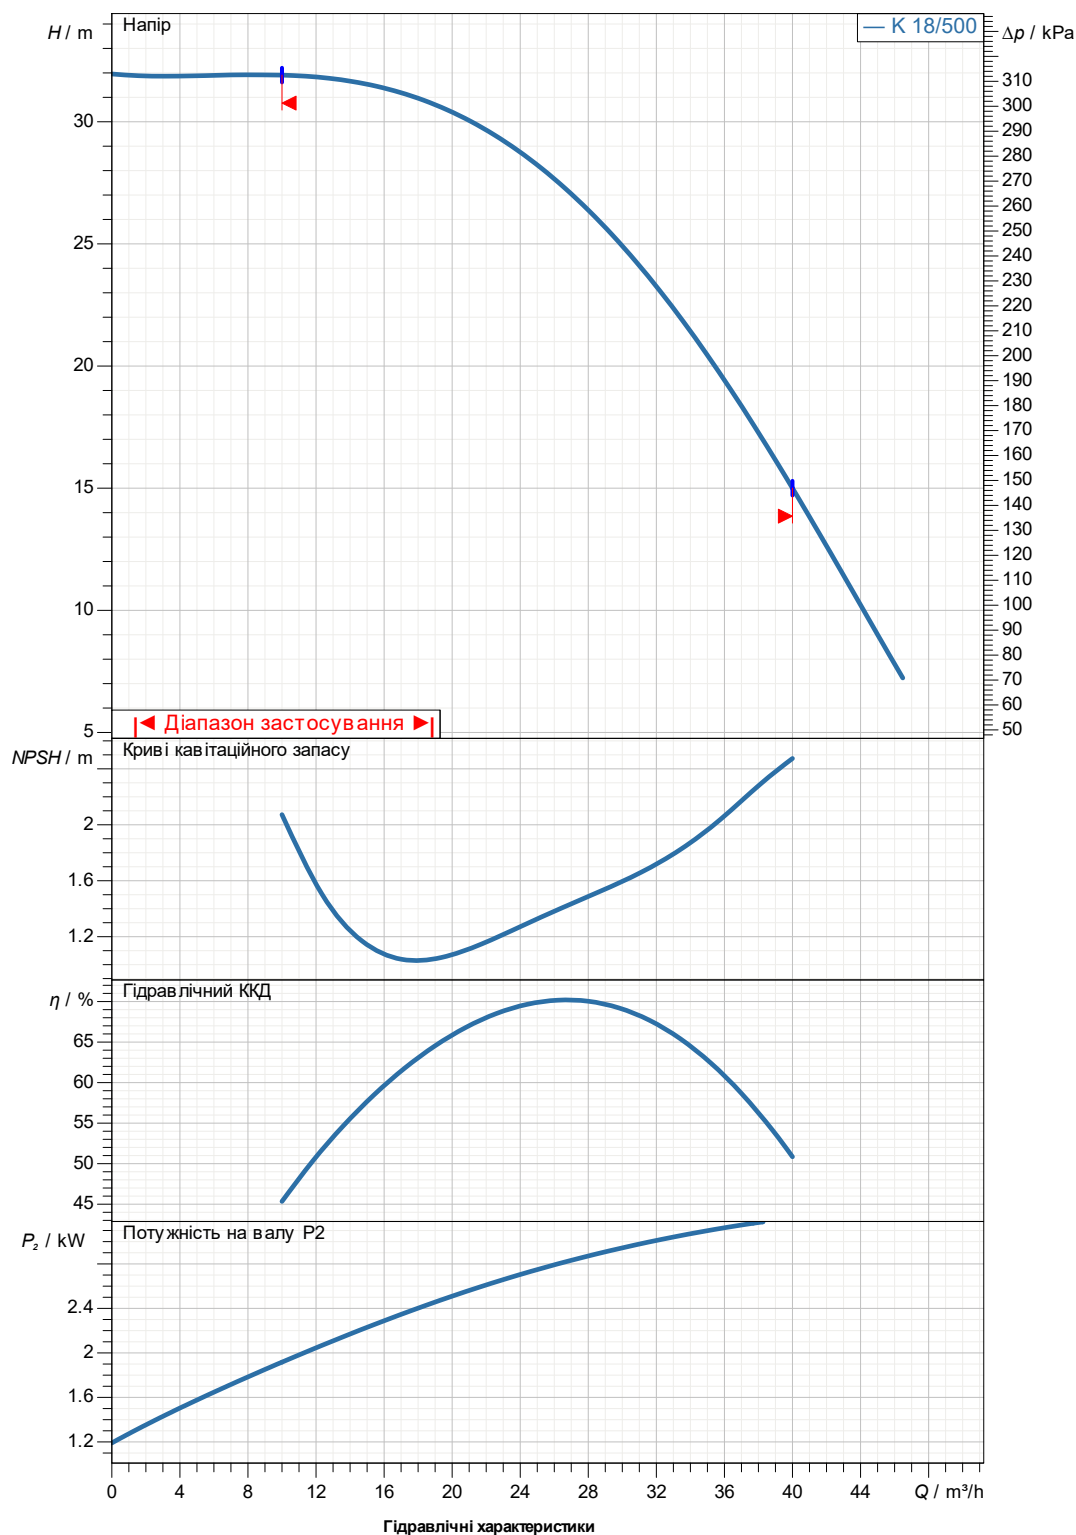

Зі сторони всмоктування:
2" 1/2 G
800 kPa

З напірної сторони:
2" G
800 kPa

Витрата:

Налив:

Частота обертів:
2840 1/min

Проект

Номер проекту

Виконавець


Створено

25/06/26

Одержувач

Компанія
Уточнення:
Адреса
Телефон:
Факс
Електронна пошта

K 18/500 M

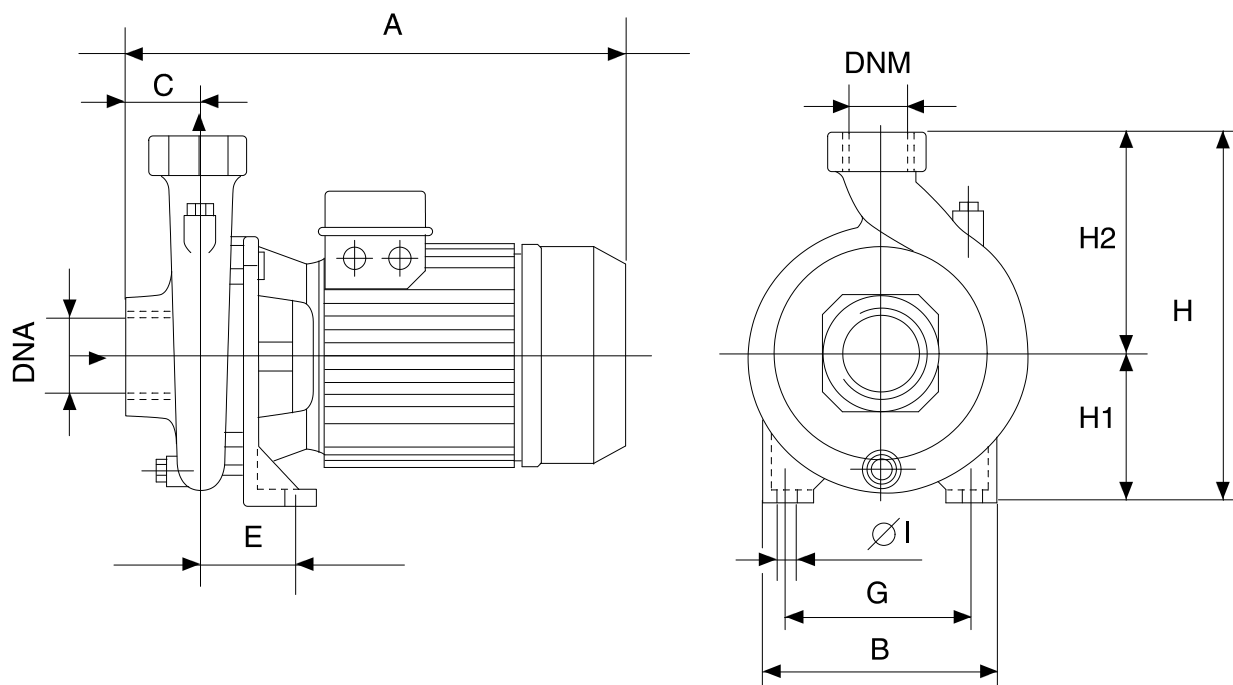

Вимірювання в мм							З'єднання насоса:	
1	A	440					Всмоктування: 2" 1/2 G 800 кПа Подача: 2" G 800 кПа	
2	B	240						
3	C	62						
4	DNA	2" 1/2 G						
5	DNM	2" G						
6	E	100						
7	G	155						
8	H	312						
9	H1	132						
10	H2	180						
11	IЮ	14						
Проект			Номер проекту			Виконавець		Створено 25/06/26