

Одержувач

Компанія
Уточнення:
Адреса
Телефон:
Факс
Електронна пошта

Артикульний номер: **Клієнт №:**

60185505

Модель:

EVOSTA3 80/180

Характеристики насосу

Номінальний тиск: 1000 kPa
Мін. температура рідини -10 °C
Макс. температура рідини 110 °C
EEI: ≤ 0,19

Мін. напір на всмоктування:

Температура: °C 90
Мін. напір на всмоктування: m 10

Необхідні характеристики

Витрата:
Напір:
Рідина (%):
Температура рідини: 20 °C
Густина: 998.3 kg/m³
Кінематична в'язкість: 1.005 mm²/s
Тиск пари: 2.34 kPa



Гідравлічні характеристики

Витрата:
Напір:

Матеріали

Корпус насоса Чавун з катодозахисним покриттям
Робоче колесо Ultrason
Вал Alumina
Ротор Fe
Кожух двигуна AISI 304
Кожух статора AISI 316
Пробка для випуску повітря Латунь

Характеристики відповідно до ISO 9906

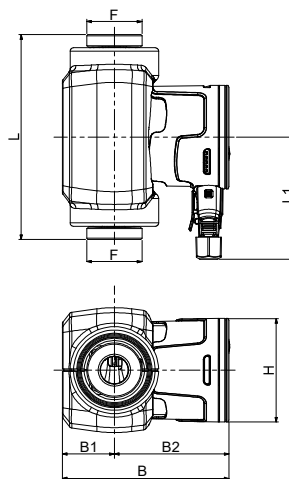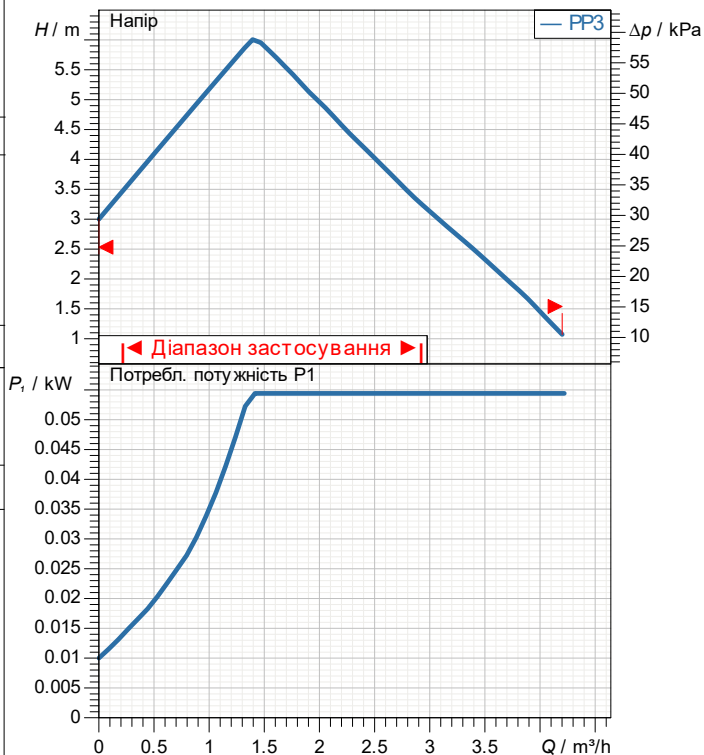

Характеристики двигуна

Торгова марка: DAB
Max. Power input P1 : 0.055 kW
Номінальна напруга: 1~ 230 V 50 Hz
Номінальний струм: 0.47 A
Ступінь захисту: IP X5

Розміри mm

B	144.1	L1	107.5				
B1	45						
B2	99.1						
F	1" 1/2						
H	91						
L	180						

Вага: 2.22 kg

З'єднання насоса:

Зі сторони всмоктування: 1" 1/2 G


З напірної сторони: 1" 1/2 G

Одержувач

Компанія
Уточнення:
Адреса
Телефон:
Факс
Електронна пошта

EVOSTA3 80/180

Характеристики відповідно до ISO 9906

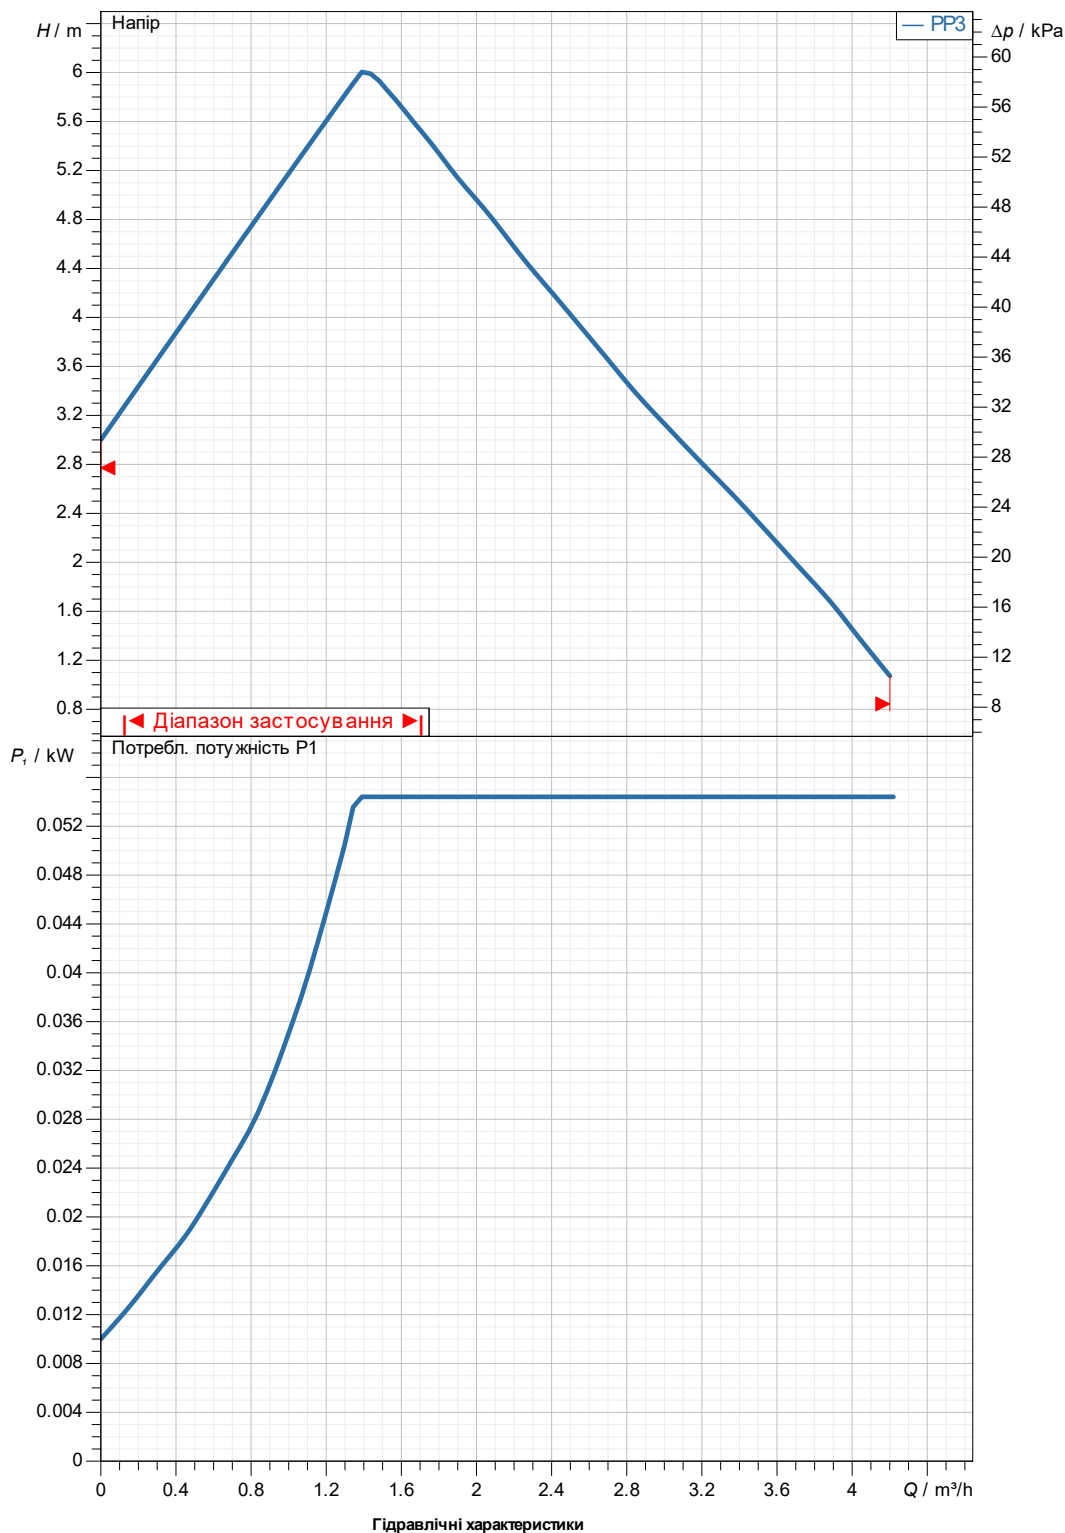

Зі сторони всмоктування:
1" 1/2 G
1000 kPa

З напірної сторони:
1" 1/2 G
1000 kPa

Вигрота:

Напір:

Частота обертів:
2900 1/min

Проект

Номер проекту

Виконавець


Створено

29/06/26

Одержувач

Компанія
Уточнення:
Адреса
Телефон:
Факс
Електронна пошта

EVOSTA3 80/180

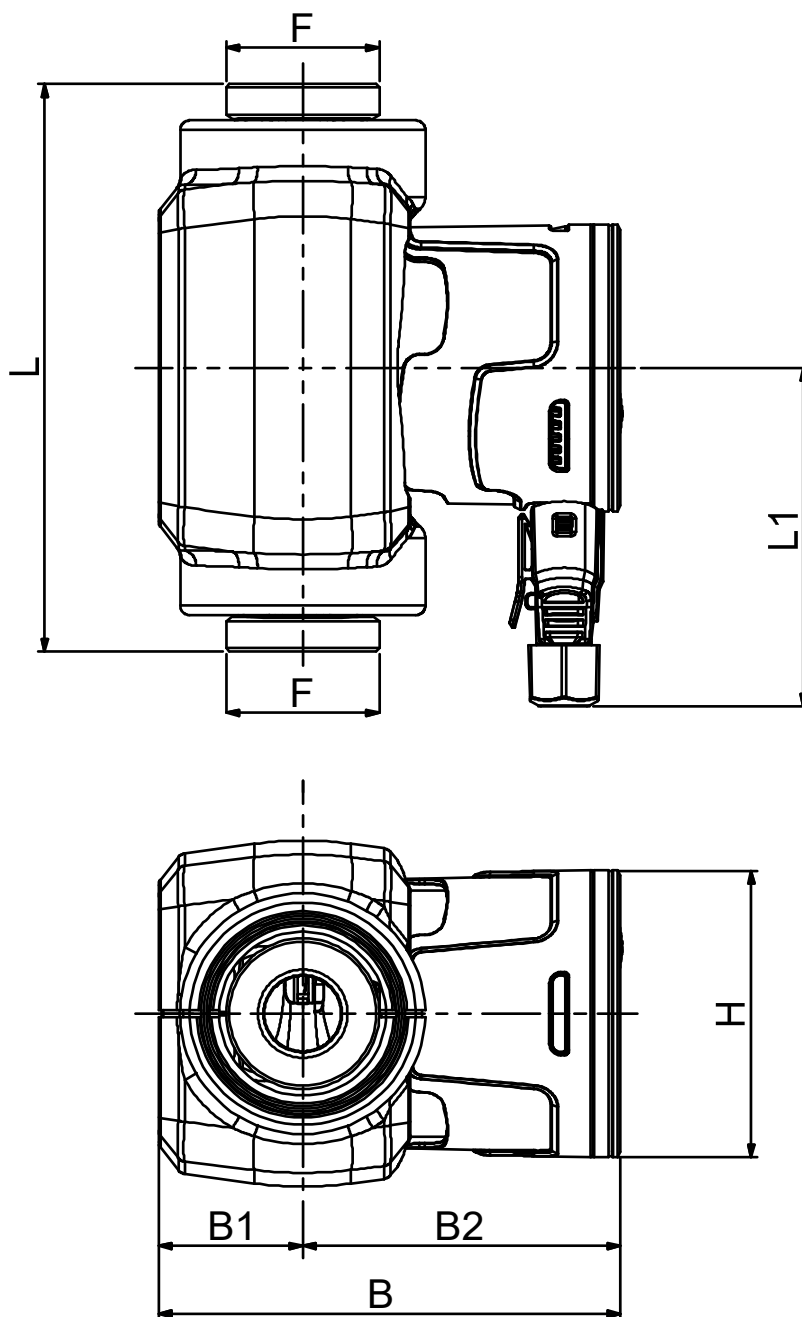

Вимірювання в мм						З'єднання насоса:		
1	B	144.1					Всмоктування: 1 " 1/2 G 1000 кПа Подача: 1 " 1/2 G 1000 кПа	
2	B1	45						
3	B2	99.1						
4	F	1"1/2						
5	H	91						
6	L	180						
7	L1	107.5						
8								
9								
10								
11								
Проект			Номер проекту			Виконавець		Створено
								29/06/26