

Одержувач

Компанія
Уточнення:
Адреса
Телефон:
Факс
Електронна пошта

Артикульний номер: 60152451
Клієнт №:

Модель:
K 36/200 M

Характеристики насоса

MEI $\geq 0,70$

Номінальний тиск: 800 kPa
Мін. температура рідини: -10 °C
Макс. температура рідини: 50 °C
Макс. зовнішня температура: 40 °C

Необхідні характеристики

Витрата:
Напір:
Рідина (%):
Температура рідини: 20 °C
Густина: 998.3 kg/m³
Кінематична в'язкість: 1.005 mm²/s
Тиск пари: 2.34 kPa



Гідравлічні характеристики

Витрата:
Напір:
NPSH:
Потужність двигуна P2:
Ефективність:

Матеріали

Корпус насоса: Чавун 200 UNI ISO 185
Кронштейн: Чавун 200 UNI ISO 185
Робоче колесо: Технополімер А
Механічне ущільнення: Карбон/Кераміка
Кільцева прокладка: Гума EPDM
Вал із ротором: AISI 303 X10 CrNiS 1809 UNI 6900/71

Характеристики відповідно до ISO 9906

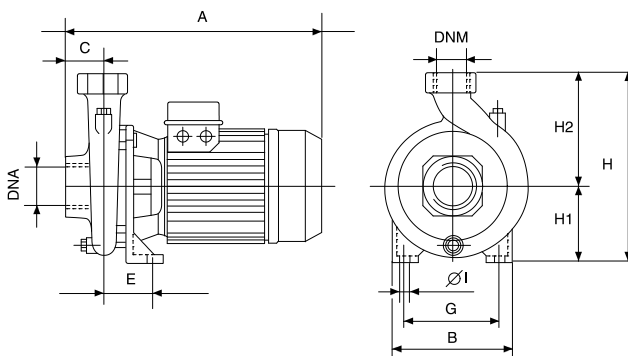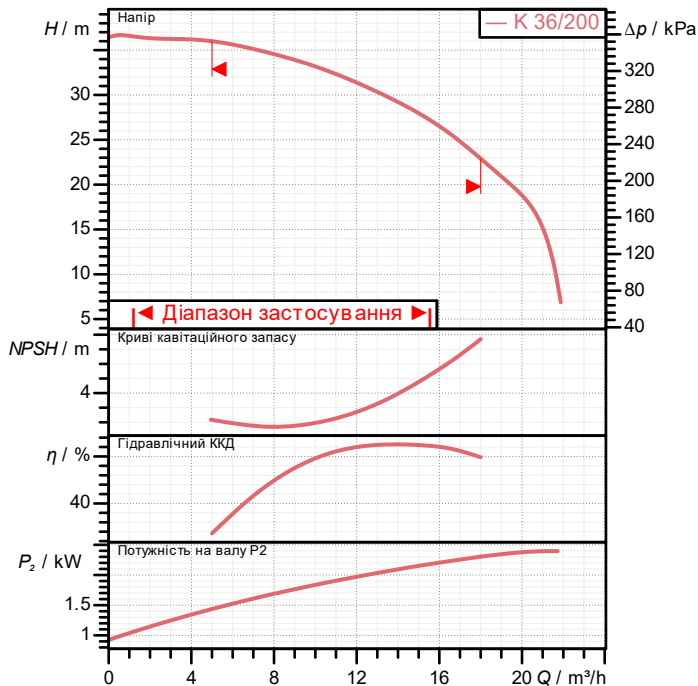

Вага: 33.1 kg

Характеристики двигуна

Торгова марка: DAB
Номінальна потужність P2: 2.2 kW
Частота обертів: 2780 1/min
Номінальна напруга: 1~ 230 V
Номінальний струм: 13.5 A
Ступінь захисту: IP 55

Розміри

mm

A	425
B	250
C	55
DNA	2" G
DNM	1" 1/4 G
E	86
G	175
H	320
H1	135
H2	185
IØ	14

З'єднання насоса:


Зі сторони всмоктування: 2" G / 800 kPa
З напірної сторони: 1" 1/4 G / 800 kPa

Одержувач

Компанія
Уточнення:
Адреса
Телефон:
Факс
Електронна пошта

К 36/200 М

Характеристики відповідно до ISO 9906

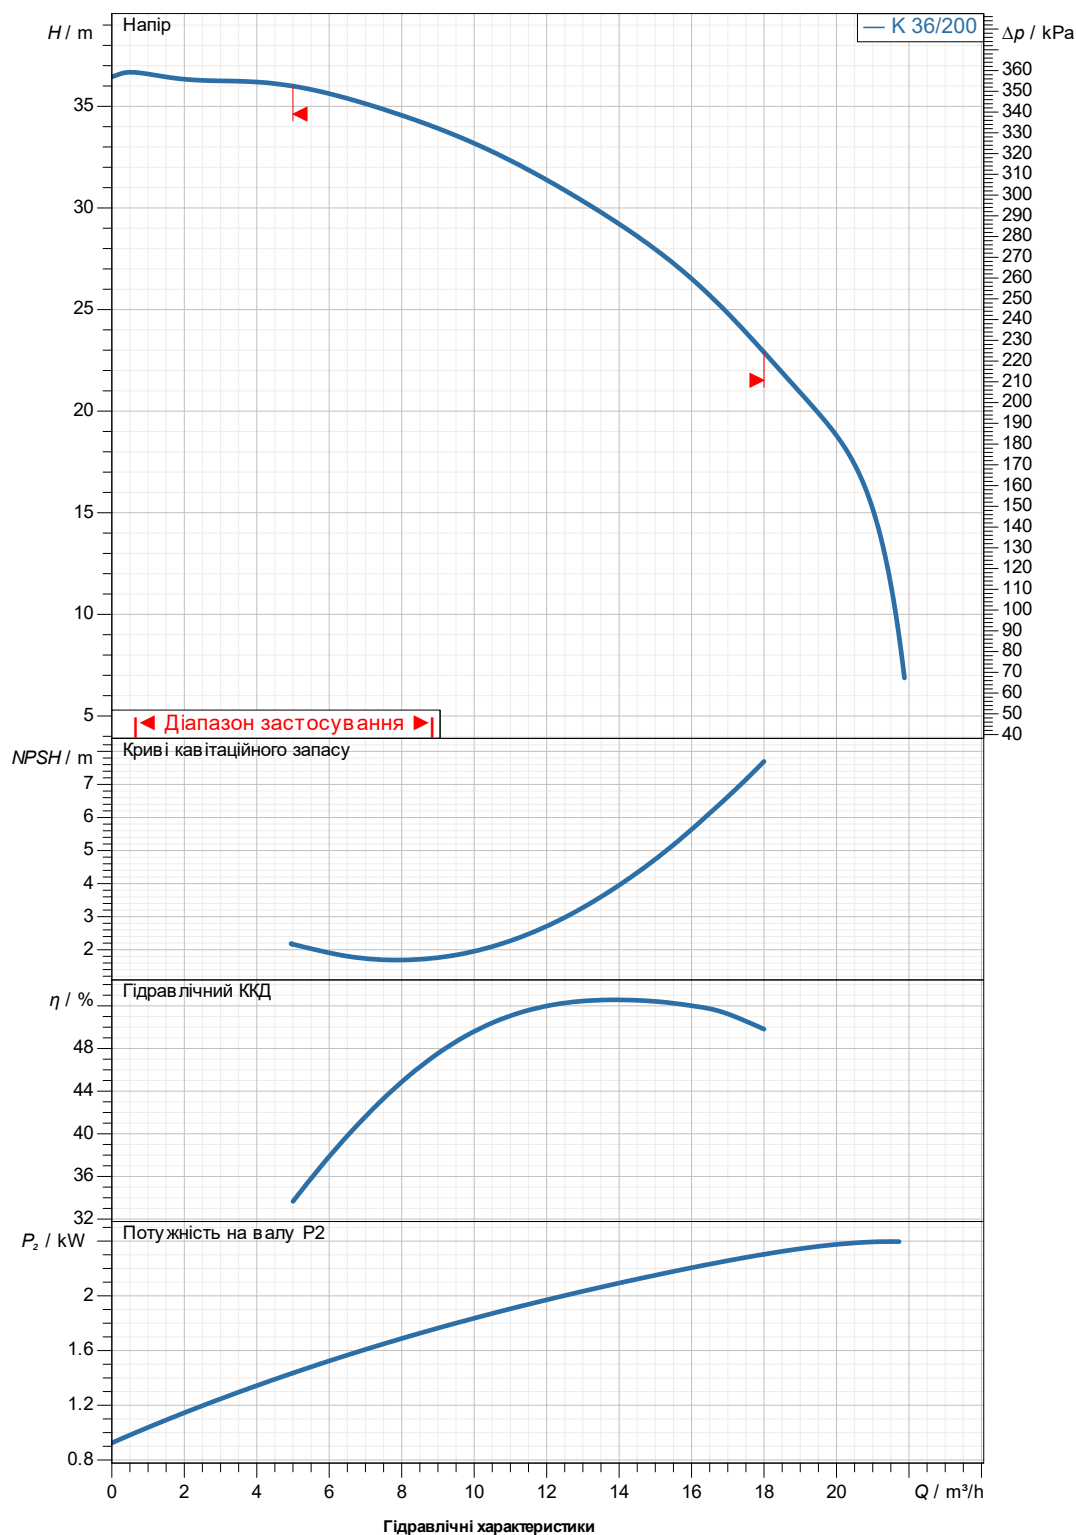

Зі сторони всмоктування:
2" G
800 kPa

З напірної сторони:
1" 1/4 G
800 kPa

Вигрота:

Налив:

Частота обертів:
2780 1/min

Проект

Номер проекту

Виконавець


Створено

25/06/26

Одержувач

Компанія
Уточнення:
Адреса
Телефон:
Факс
Електронна пошта

K 36/200 M

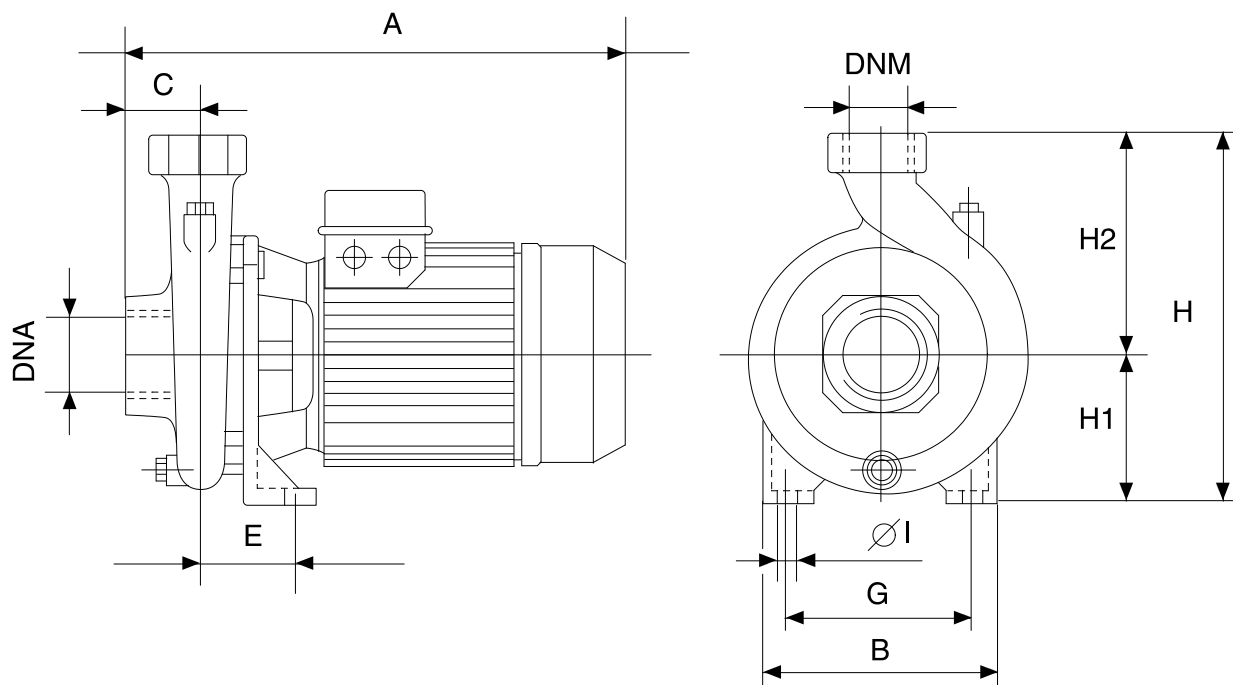

Вимірювання в mm							З'єднання насоса:	
1	A	425					Всмоктування: 2 " G 800 kPa Подача: 1 " 1/4 G 800 kPa	
2	B	250						
3	C	55						
4	DNA	2" G						
5	DNM	1" 1/4 G						
6	E	86						
7	G	175						
8	H	320						
9	H1	135						
10	H2	185						
11	IЮ	14						
Проект			Номер проекту			Виконавець		Створено 25/06/26