

Одержувач

Компанія
Уточнення:
Адреса
Телефон:
Факс
Електронна пошта

Артикулний номер: 60165319H
Клієнт №:

Модель:
GENIX 110

Характеристики насосу

Мін. температура рідини	0 °C
Макс. температура рідини	50 °C
Макс. зовнішня температура	25 °C
Мін. зовнішня температура	5 °C
Макс. Продуктивність	6.9 m³/h
Макс. Тиск	8 m
Макс. тиск (EN12050-3)	6 m

Необхідні характеристики

Витрата:	
Напір:	
Рідина:	Вода
Температура рідини:	20 °C
Густина:	998.3 kg/m³
Кінематична в'язкість:	1.005 mm²/s
Тиск пари:	2.34 kPa

Гідравлічні характеристики

Витрата:
Напір:



Матеріали

Робоче колесо	Polypropylene 30% fiber glass
Бак	Polypropylene 15% Barium
Вал	Нержавіюча сталь
Cover	Нержавіюча сталь
Grinder	AISI 304/420
Soundproofing (COMFORT)	Polypropylene 70% Barium
Кільцева прокладка	NBR

Характеристики двигуна

Торгова марка:	DAB	
Номинальна потужність P2:	0.32 kW	
Частота обертів:	2900 1/min	
Номинальна напруга:	1~ 230 V	50 Hz
Номинальний струм:	2.3 A	
Ступінь захисту:	IP 44	

Характеристики відповідно до ISO 9906

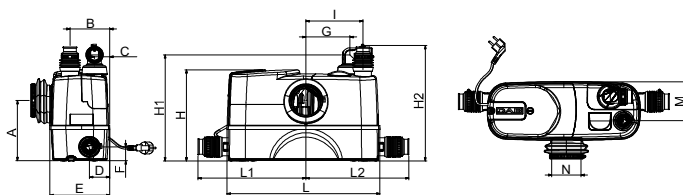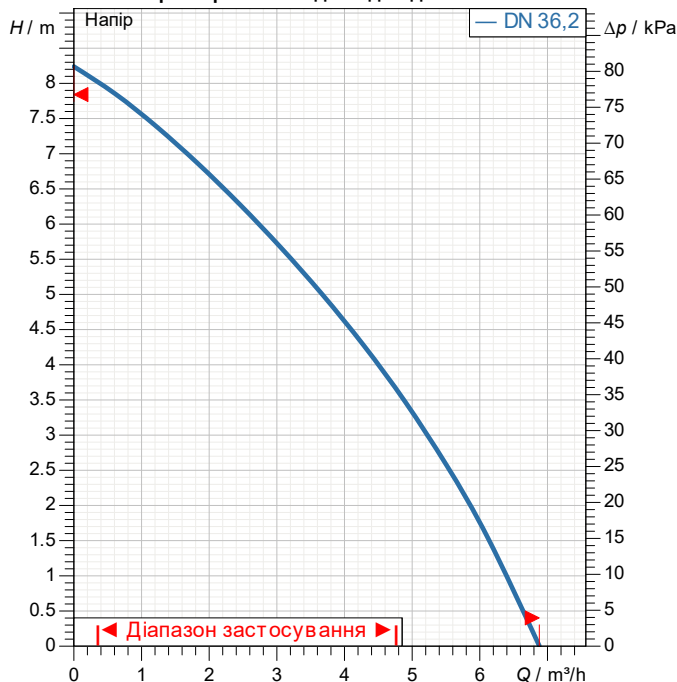

Вага: 10.3 kg

Розміри mm

A	183	G	178	M	118		
B	118	H	277	N	87		
C	45	H1	323				
D	-	H2	351				
E	178	I	170				
F	-	L	456				

З'єднання насоса:


DN 22/25/28/32/36/40

Одержувач

Компанія
Уточнення:
Адреса
Телефон:
Факс
Електронна пошта

GENIX 110

Характеристики відповідно до ISO 9906

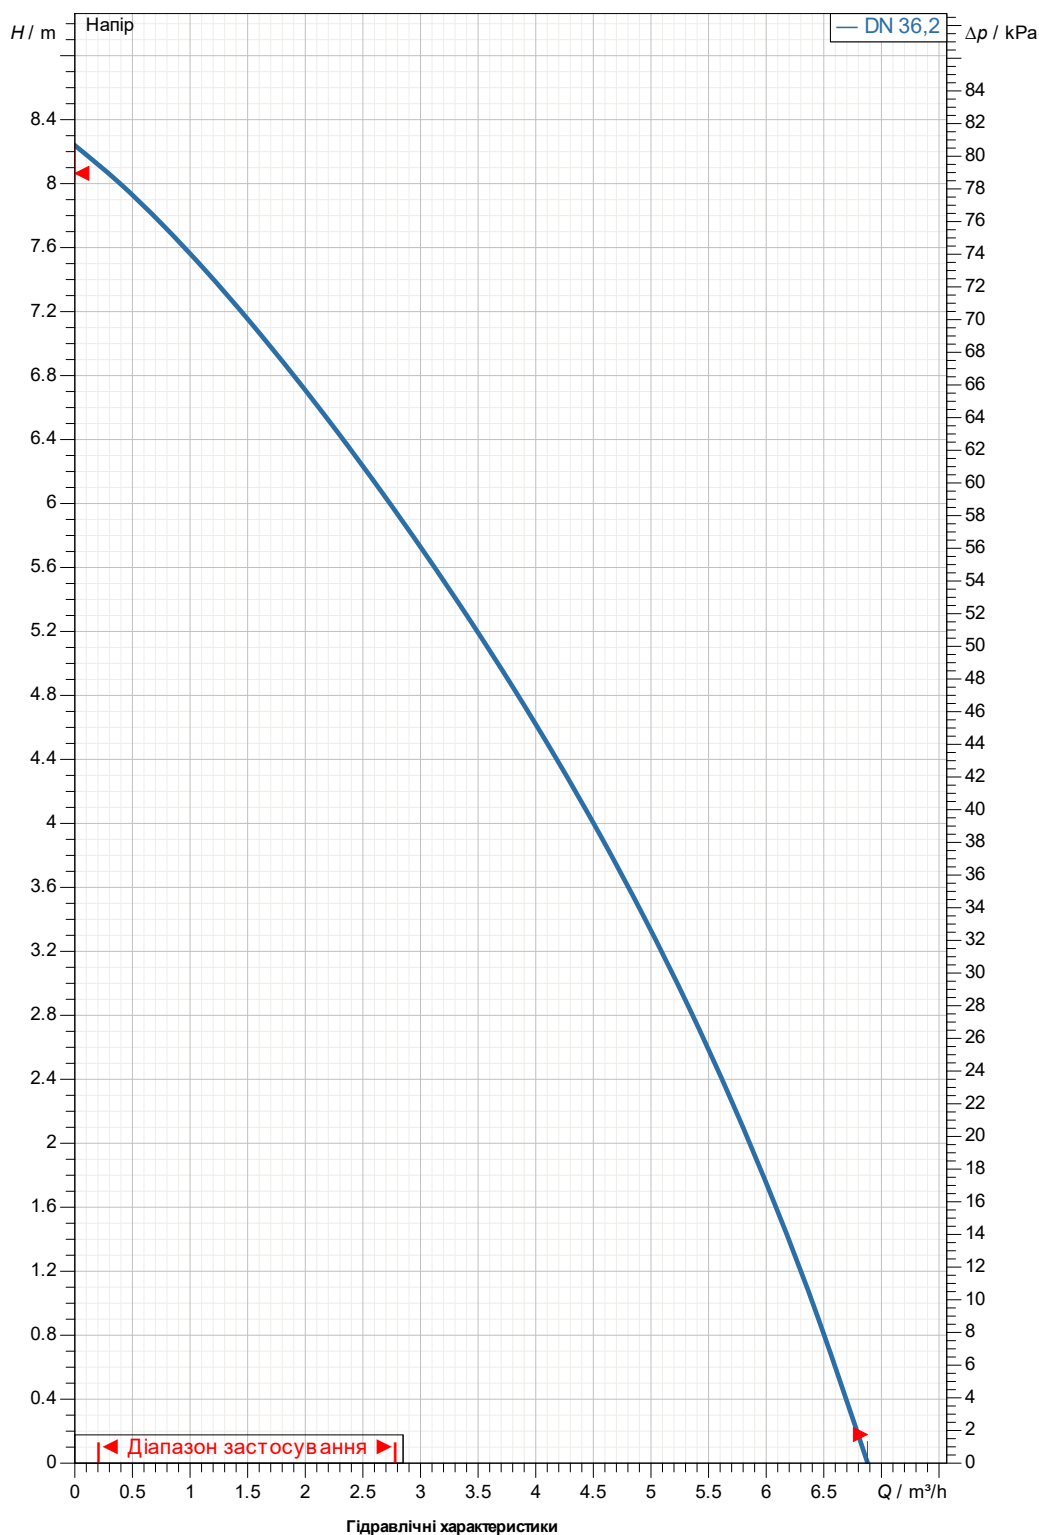

Зі сторони всмоктування:

З напірної сторони:

Виграта:

Напір:

Частота обертів:
2900 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

OWNER_

ISSUE_DATE

26/06/26

