

Одержувач

Компанія
Уточнення:
Адреса
Телефон:
Факс
Електронна пошта

Артикулний номер: 60167622
Клієнт №:

Модель:
K 50/400 3x400 50 IE3

Характеристики насоса

MEI $\geq 0,50$

Номінальний тиск: 1000 kPa
Мін. температура рідини: -15 °C
Макс. температура рідини: 110 °C
Макс. зовнішня температура: 40 °C

Необхідні характеристики

Витрата:
Напір:
Рідина (%):
Температура рідини: 20 °C
Густина: 998.3 kg/m³
Кінематична в'язкість: 1.005 mm²/s
Тиск пари: 2.34 kPa



Гідравлічні характеристики

Витрата:
Напір:
NPSH:
Потужність двигуна P2:
Ефективність:

Матеріали

Корпус насоса: Чавун 200 UNI ISO 185
Кронштейн: Чавун 200 UNI ISO 185
Робоче колесо: Чавун 200 UNI ISO 185
Механічне ущільнення: Карбон/Кераміка
Кільцева прокладка: Гума NBR
Вал із ротором: AISI 304 X5 Cr Ni 1810 UNI 6900/71

Характеристики відповідно до ISO 9906

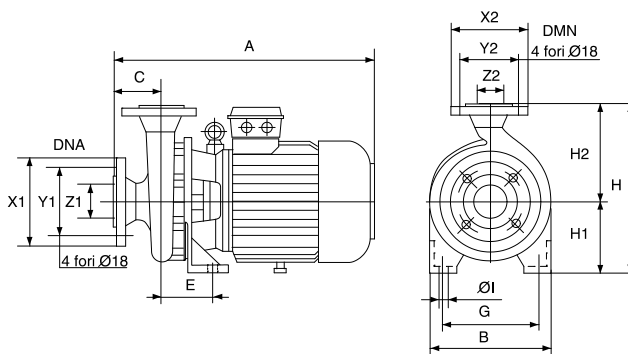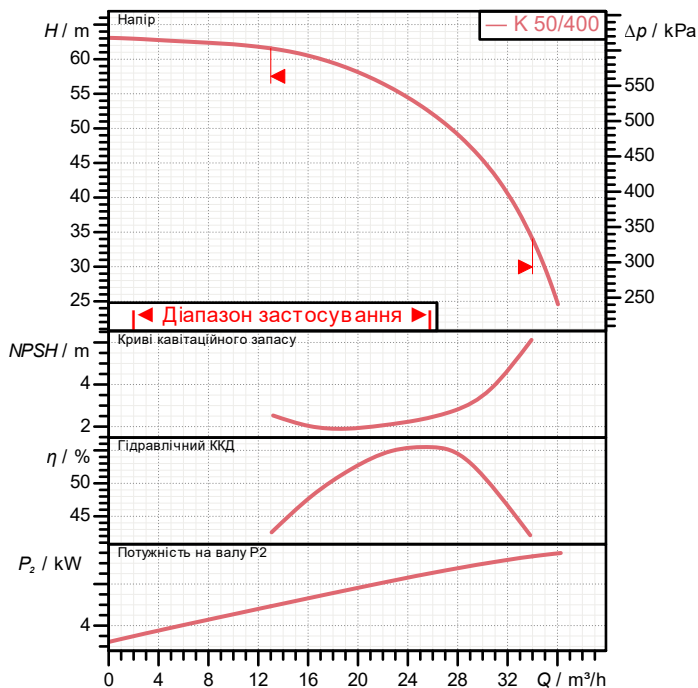

Вага: 78.8 kg

Характеристики двигуна

Торгова марка: DAB
Номінальна потужність P2: 7.5 kW
Частота обертів: 2900 1/min
Номінальна напруга: 3~ 400 V 50 Hz
Номінальний струм: 15 A
Ступінь захисту: IP 55 50 Hz
Max. Power input P1: 8.5 kW

З'єднання насоса:

Зі сторони всмоктування: DN 65 / 1000 kPa
З напірної сторони: DN 50 / 1000 kPa

Розміри

mm


A	560	Y1	145
B	273	Y2	125
C	100	Z1	65
DNA	65	Z2	50
DNM	50		
E	110		
G	212		
H	360		
H1	160		
H2	200		
IØ	14		
X1	185		
X2	165		

Одержувач

Компанія
Уточнення:
Адреса
Телефон:
Факс
Електронна пошта

К 50/400 3x400 50 IE3

Характеристики відповідно до ISO 9906

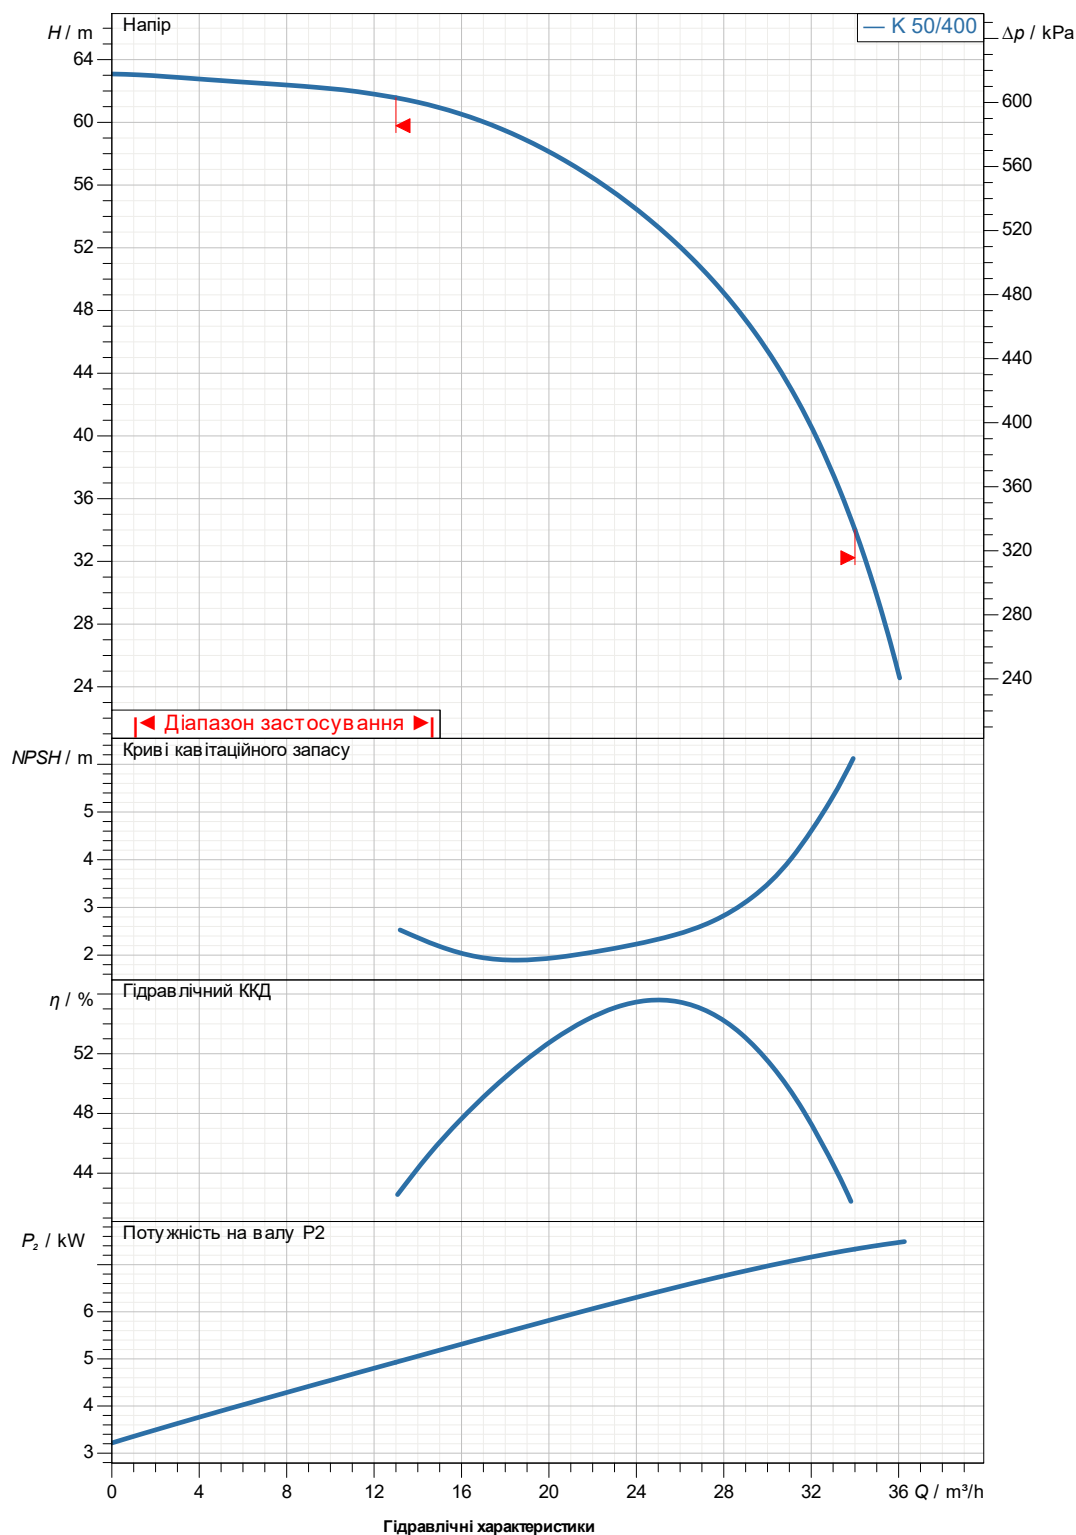

Зі сторони всмоктування:
DN 65
1000 kPa

З напірної сторони:
DN 50
1000 kPa

Вигрота:

Напір:

Частота обертів:
2900 1/min

Проект

Номер проекту

Виконавець


Створено

25/06/26

Одержувач

Компанія
Уточнення:
Адреса
Телефон:
Факс
Електронна пошта

K 50/400 3x400 50 IE3

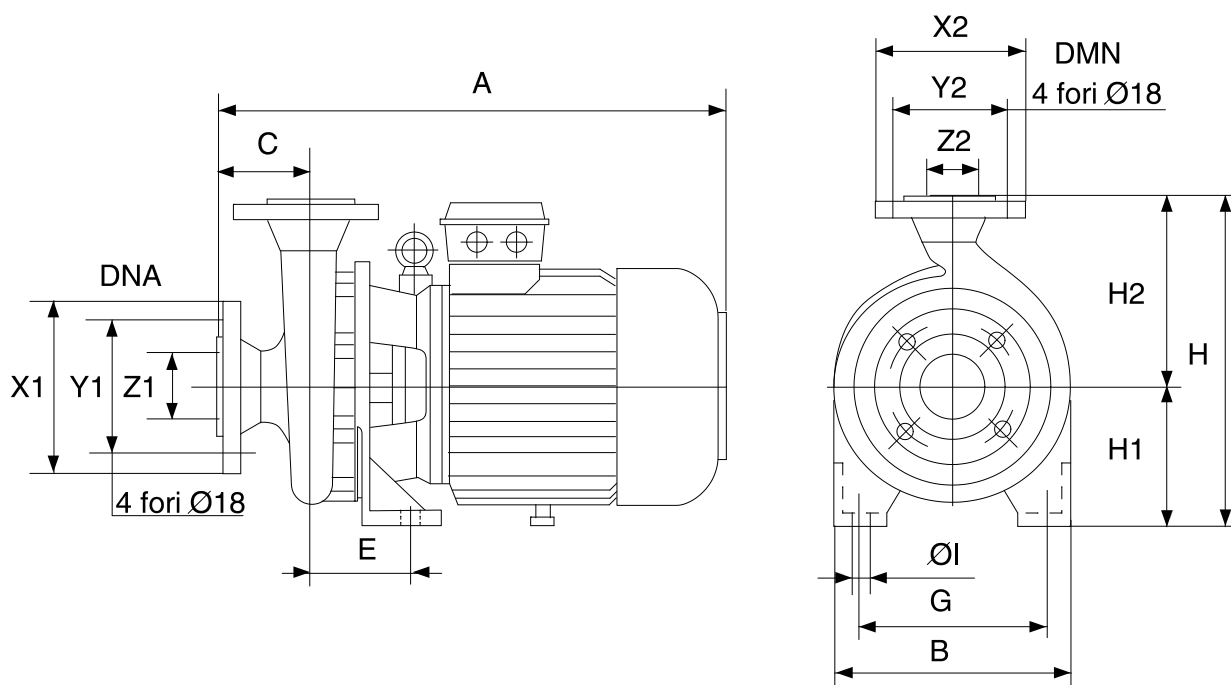

Вимірювання в mm

З'єднання насоса:

1	A	560	X1	185							
2	B	273	X2	165							
3	C	100	Y1	145							
4	DNA	65	Y2	125							
5	DNM	50	Z1	65							
6	E	110	Z2	50							
7	G	212									
8	H	360									
9	H1	160									
10	H2	200									
11	Ю	14									

Всмоктування:
DN 65
1000 кПа

Подача:
DN 50
1000 кПа

Проект

Номер проекту

Виконавець

Створено

25/06/26