

Одержувач

Компанія
Уточнення:
Адреса
Телефон:
Факс
Електронна пошта

Артикулний номер: **Клієнт №:**

60220916

Модель:

EVOLPLUS B 150/340.65 M

Характеристики насосу

Номінальний тиск: 1600 kPa
Мін. температура рідини: -10 °C
Макс. температура рідини: 110 °C
EEI: ≤ 0,20

Мін. напір на всмоктування:

Температура: °C 90 100
Мін. напір на всмоктування: m 20 25

Необхідні характеристики

Витрата:
Напір:
Рідина (%):
Температура рідини: 20 °C
Густина: 998.3 kg/m³
Кінематична в'язкість: 1.005 mm²/s
Тиск пари: 2.34 kPa



Гідравлічні характеристики

Витрата:
Напір:

Матеріали

Корпус насоса: Cast iron 250 UNI ISO 185 with Cataphoresis
Робоче колесо: Технолімер
Вал двигуна: Нержавіюча сталь
Seal ring: EPDM
Кожух двигуна: Die cast aluminium with Cataphoresis
Закритий фланець: Нержавіюча сталь
Осьовий опорний підшипник: Нержавіюча сталь

Характеристики відповідно до ISO 9906

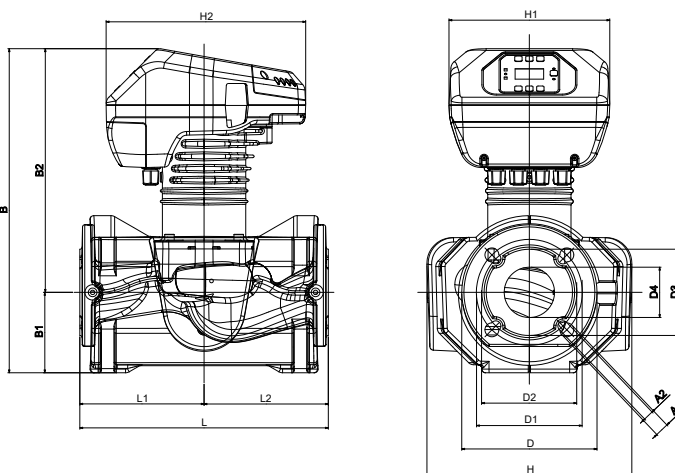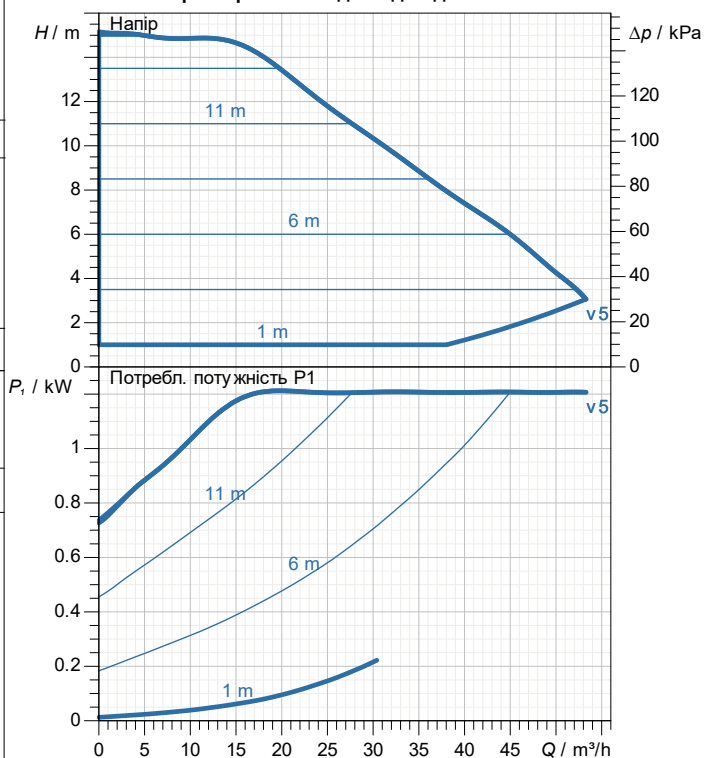

Характеристики двигуна

Торгова марка: DAB
Max. Power input P1: 1.21 kW
Номінальна напруга: 1~ 220-240 V 50 Hz
Номінальний струм: 5.5 A
Ступінь захисту: IP 44

Розміри mm

A1	19	D1	145	H2	273
A2	14	D2	130	L	340
B	443	D3	118	L1	170
B1	110	D4	69	L2	170
B2	333	H	280		
D	185	H1	220		

Вага: 27 kg

З'єднання насоса:


Зі сторони всмоктування: DN 65 / PN6, PN10, PN16
З напірної сторони: DN 65 / PN6, PN10, PN16

Одержувач

Компанія
Уточнення:
Адреса
Телефон:
Факс
Електронна пошта

EVOPUS B 150/340.65 M

Характеристики відповідно до ISO 9906

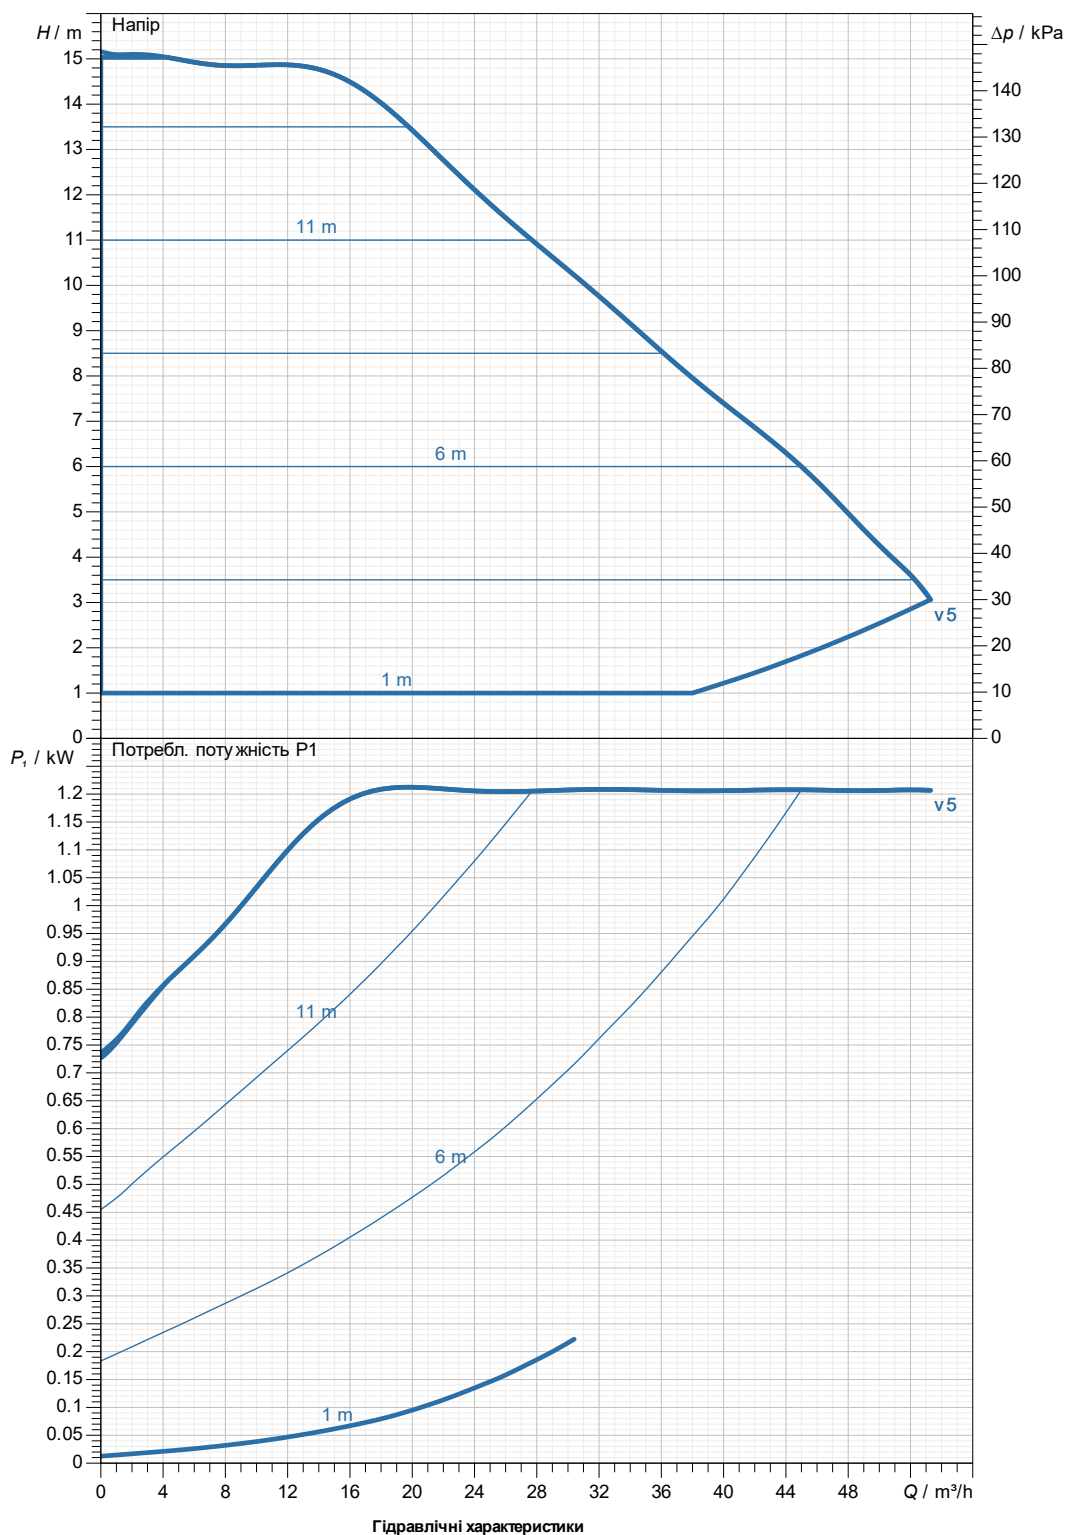

Зі сторони всмоктування:
DN 65
PN6, PN10, PN16

З напірної сторони:
DN 65
PN6, PN10, PN16

Виграта:

Напір:

Частота обертів:
4400 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

OWNER_



ISSUE_DATE

18/06/26

Одержувач

Компанія
Уточнення:
Адреса
Телефон:
Факс
Електронна пошта

EVOPLUS B 150/340.65 M

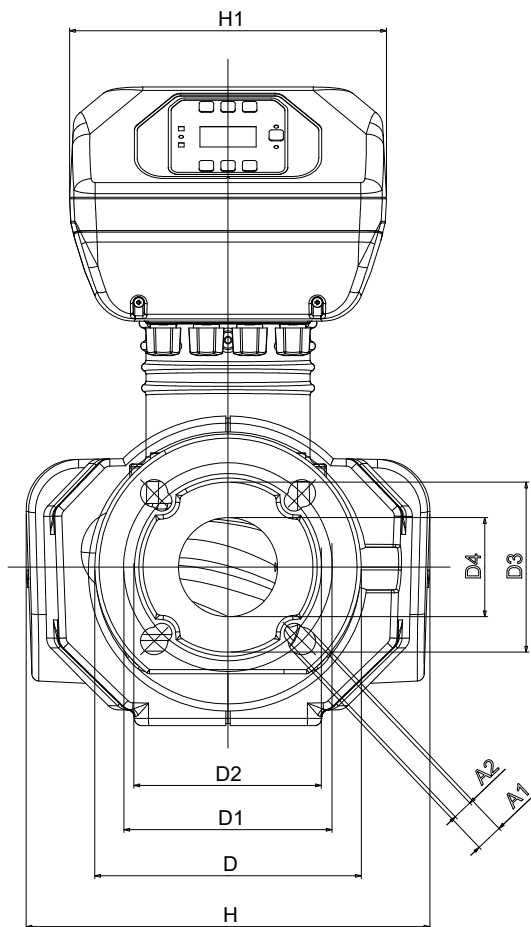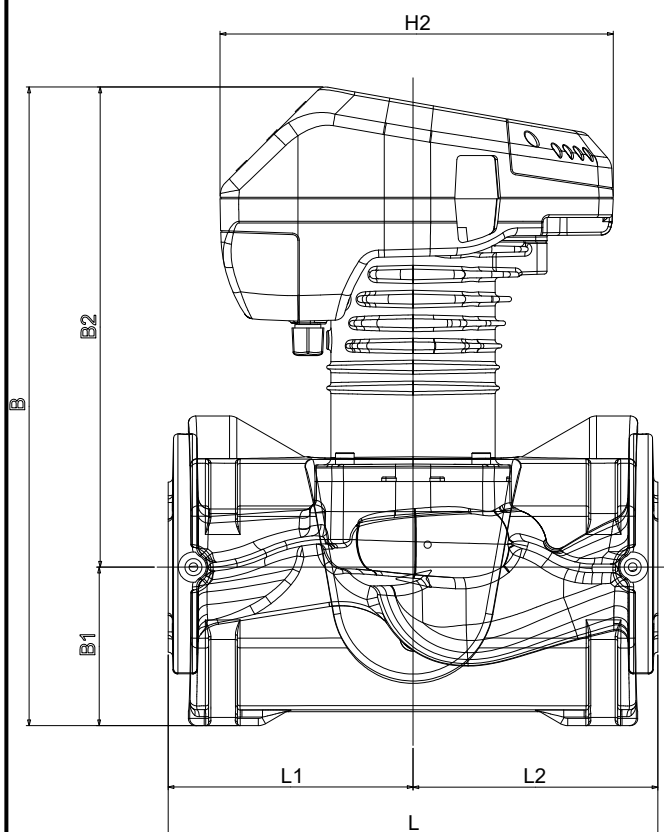

Вимірювання в mm

З'єднання насоса:

1	A1	19	H1	220			
2	A2	14	H2	273			
3	B	443	L	340			
4	B1	110	L1	170			
5	B2	333	L2	170			
6	D	185					
7	D1	145					
8	D2	130					
9	D3	118					
10	D4	69					
11	H	280					

Всмоктування:
DN 65
PN6, PN10, PN16

Подача:
DN 65
PN6, PN10, PN16

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

OWNER_

ISSUE_DATE

18/06/26