

Одержувач

Компанія
Уточнення:
Адреса
Телефон:
Факс
Електронна пошта

Артикульний номер: 60219349H
Клієнт №:

Модель:
FEKA VS 900 M - A

Характеристики насосу

Вільний прохід: 50 mm
Номінальний тиск:
Мін. температура рідини: 0
Макс. температура рідини: 50 °C
Макс. зовнішня температура: 40 °C

Необхідні характеристики

Витрата:
Напір:
Рідина: Вода
Температура рідини: 20 °C
Густина: 998.3 kg/m³
Кінематична в'язкість: 1.005 mm²/s
Тиск пари: 2.34 kPa

Гідрравлічні характеристики

Витрата:
Напір:



Матеріали

Корпус насоса: Нержавіюча сталь AISI 304
Робоче колесо: Нержавіюча сталь AISI 304
Кожух двигуна: Нержавіюча сталь AISI 304
Мех. ущільнення з боку насоса: Карбід кремнію/карбід кремнію
Мех. ущільнення з боку двигуна: Carbon/Alumina
Motor shaft pump side: Нержавіюча сталь AISI 316
Motor shaft motor side: Steel C10

Характеристики двигуна

Торгова марка: DAB
Max Power input P1: 1.35 kW
Номінальна потужність P2: 0.9 kW
Частота обертів: 2800 1/min
Номінальна напруга: 1~ 220-240 V 50 Hz
Номінальний струм: 6.3 A
Ступінь захисту: IP 68

Характеристики відповідно до ISO 9906

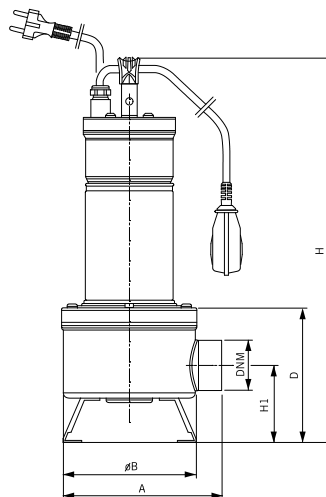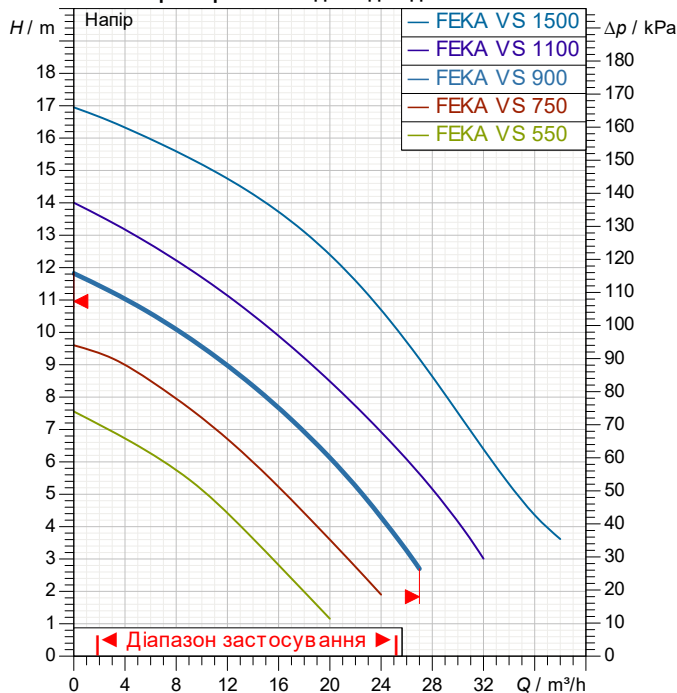

Вага: 15.6 kg

Розміри mm

A	203				
B	170				
D	172				
DNM	2" F				
H	515				
H1	98				

З'єднання насоса:


Зі сторони всмоктування: /
З напірної сторони: 2" GAS / --

Одержувач

Компанія
Уточнення:
Адреса
Телефон:
Факс
Електронна пошта

FEKA VS 900 M - A

Характеристики відповідно до ISO 9906

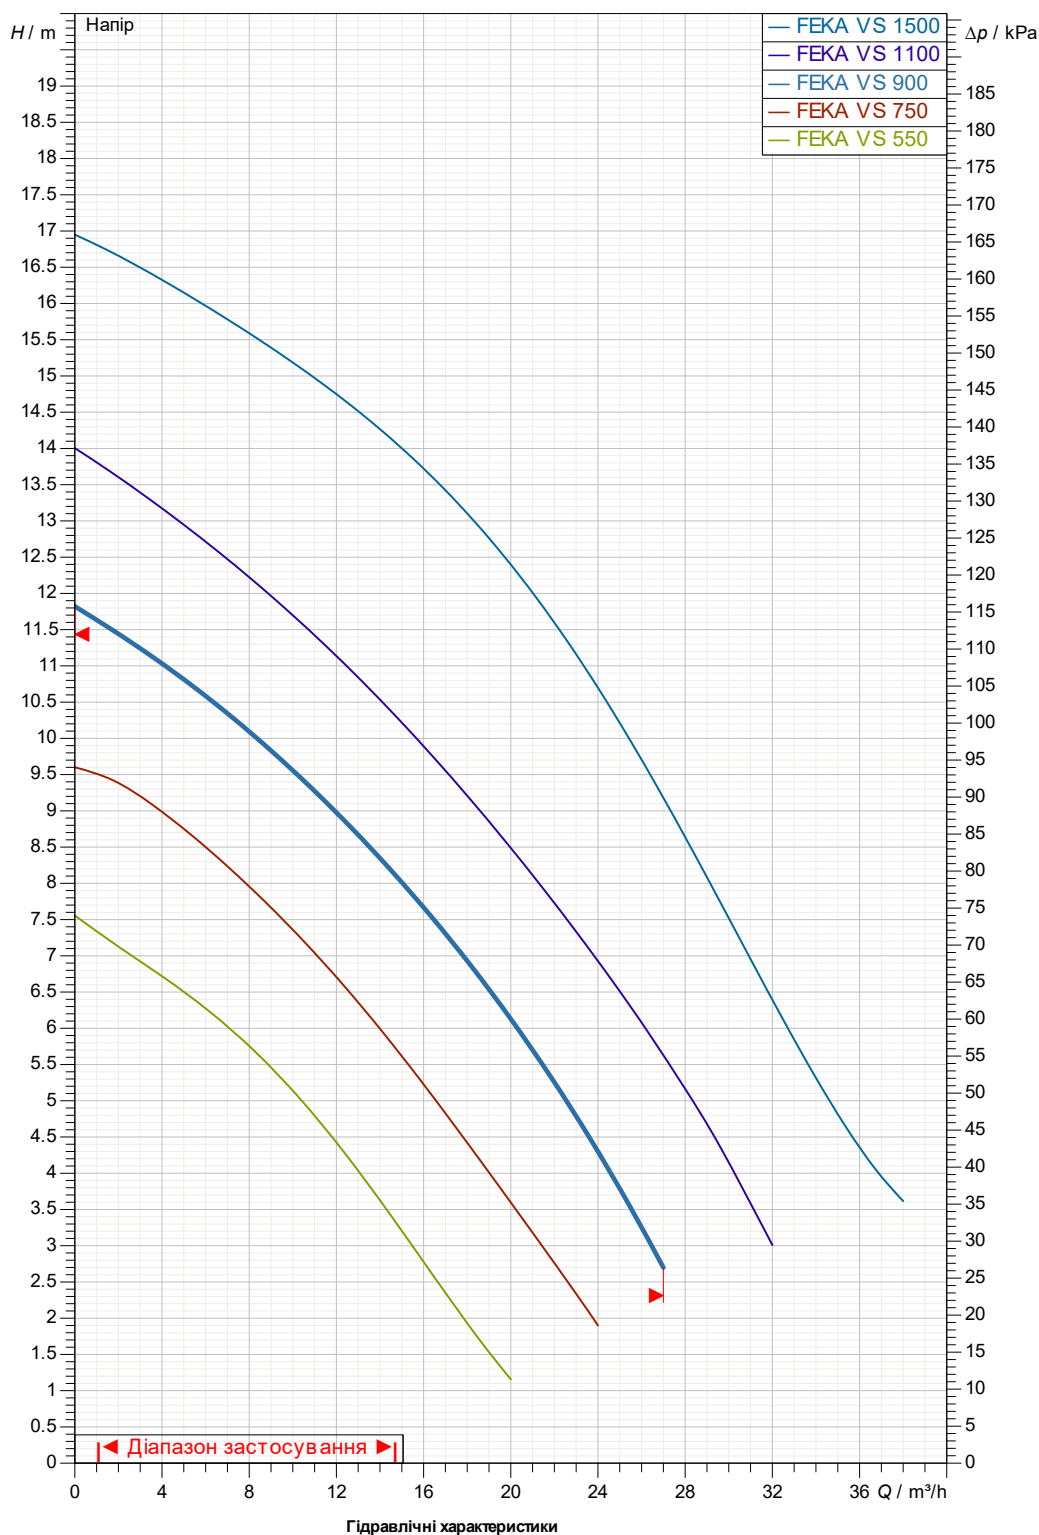

Зі сторони всмоктування:

З напірної сторони:
2" GAS
--

Виграта:

Напір:

Частота обертів:
2800 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

OWNER_


ISSUE_DATE

24/04/26

Одержувач

Компанія
Уточнення:
Адреса
Телефон:
Факс
Електронна пошта

FEKA VS 900 M - A

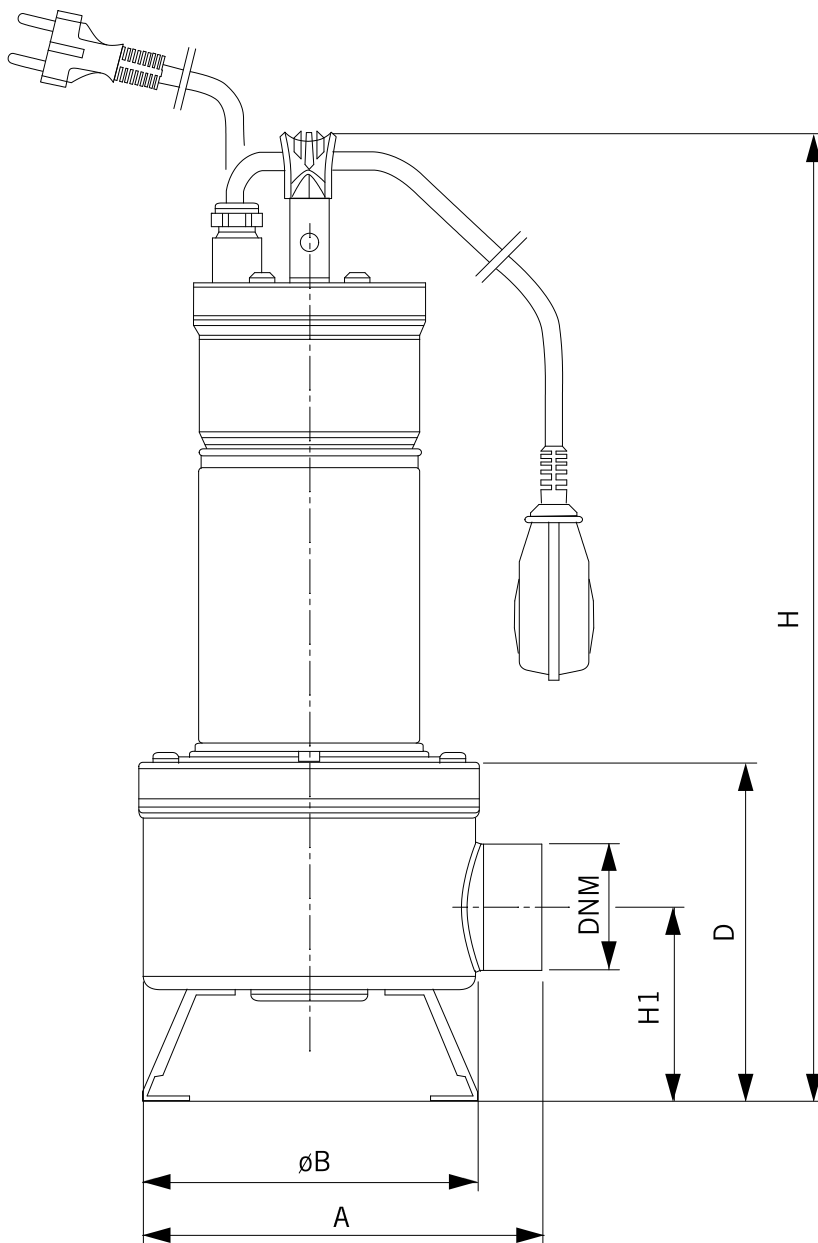

Вимірювання в mm

З'єднання насоса:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

A
B
D
DNM
H
H1

203
170
172
2" F
515
98

Всмоктування:

Подача:
2" GAS
--

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

OWNER_

ISSUE_DATE

24/04/26