

Одержувач

Компанія
Уточнення:
Адреса
Телефон:
Факс
Електронна пошта

Артикульний номер: 60195558H
Клієнт №:

Модель:
FEKA 300 M-NA 40th - 10m

Характеристики насосу

Вільний прохід: 25 mm
Aspiration level minimum: 38 mm
Макс. глибина занурення: 7 m
Мін. температура рідини: 0 °C
Макс. температура рідини: 35 °C

Необхідні характеристики

Витрата:
Напір:
Рідина: Вода
Температура рідини: 20 °C
Густина: 998.3 kg/m³
Кінематична в'язкість: 1.005 mm²/s
Тиск пари: 2.34 kPa



Гідравлічні характеристики

Витрата:
Напір:

Матеріали

Корпус насоса: Технополімер
Робоче колесо: Технополімер
Кільцева прокладка: Гума NBR
Вал ротора: Нержавіюча сталь AISI 431
Всмоктувальний фільтр: Технополімер
Кришка двигуна: AISI 304 X5 Cr Ni 1810 UNI 6900/71

Характеристики відповідно до ISO 9906

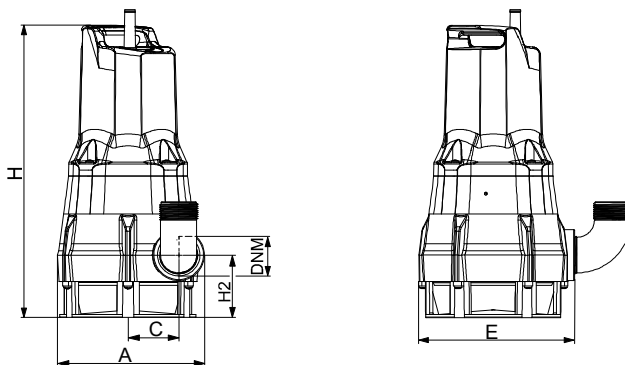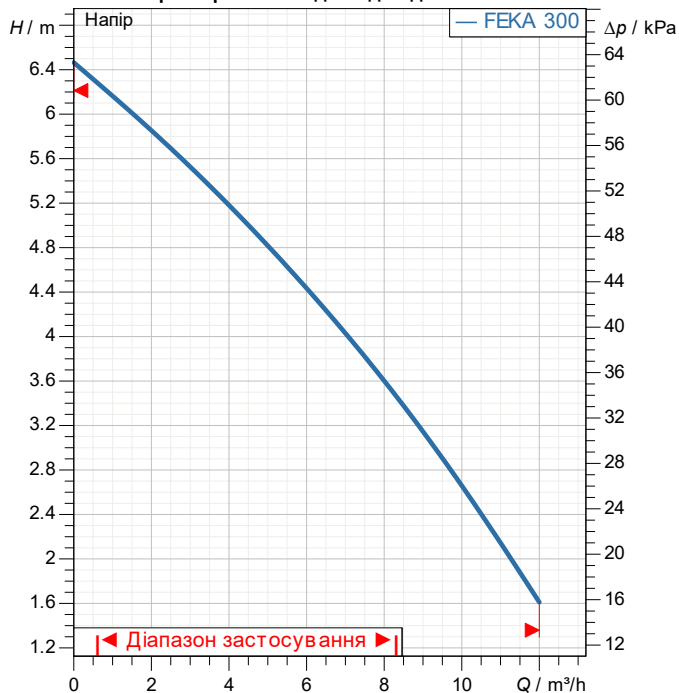

Характеристики двигуна

Торгова марка: DAB
Max. Power input P1: 0.35 kW
Номінальна потужність P2: 0.22 kW
Номінальна напруга: 1~ 230 V
Номінальний струм: 1.9 A
Ступінь захисту: IP 68
Довжина кабелю M: 10

Вага: 4.6 kg

Розміри mm

A	163				
C	56				
DNM	1"1/4 G				
E	174				
H	329				
H2	71				

З'єднання насоса:


Зі сторони всмоктування: /
З напірної сторони: 1" 1/4 GAS / --

Одержувач

Компанія
Уточнення:
Адреса
Телефон:
Факс
Електронна пошта

FEKA 300 M-NA 40th - 10m

Характеристики відповідно до ISO 9906

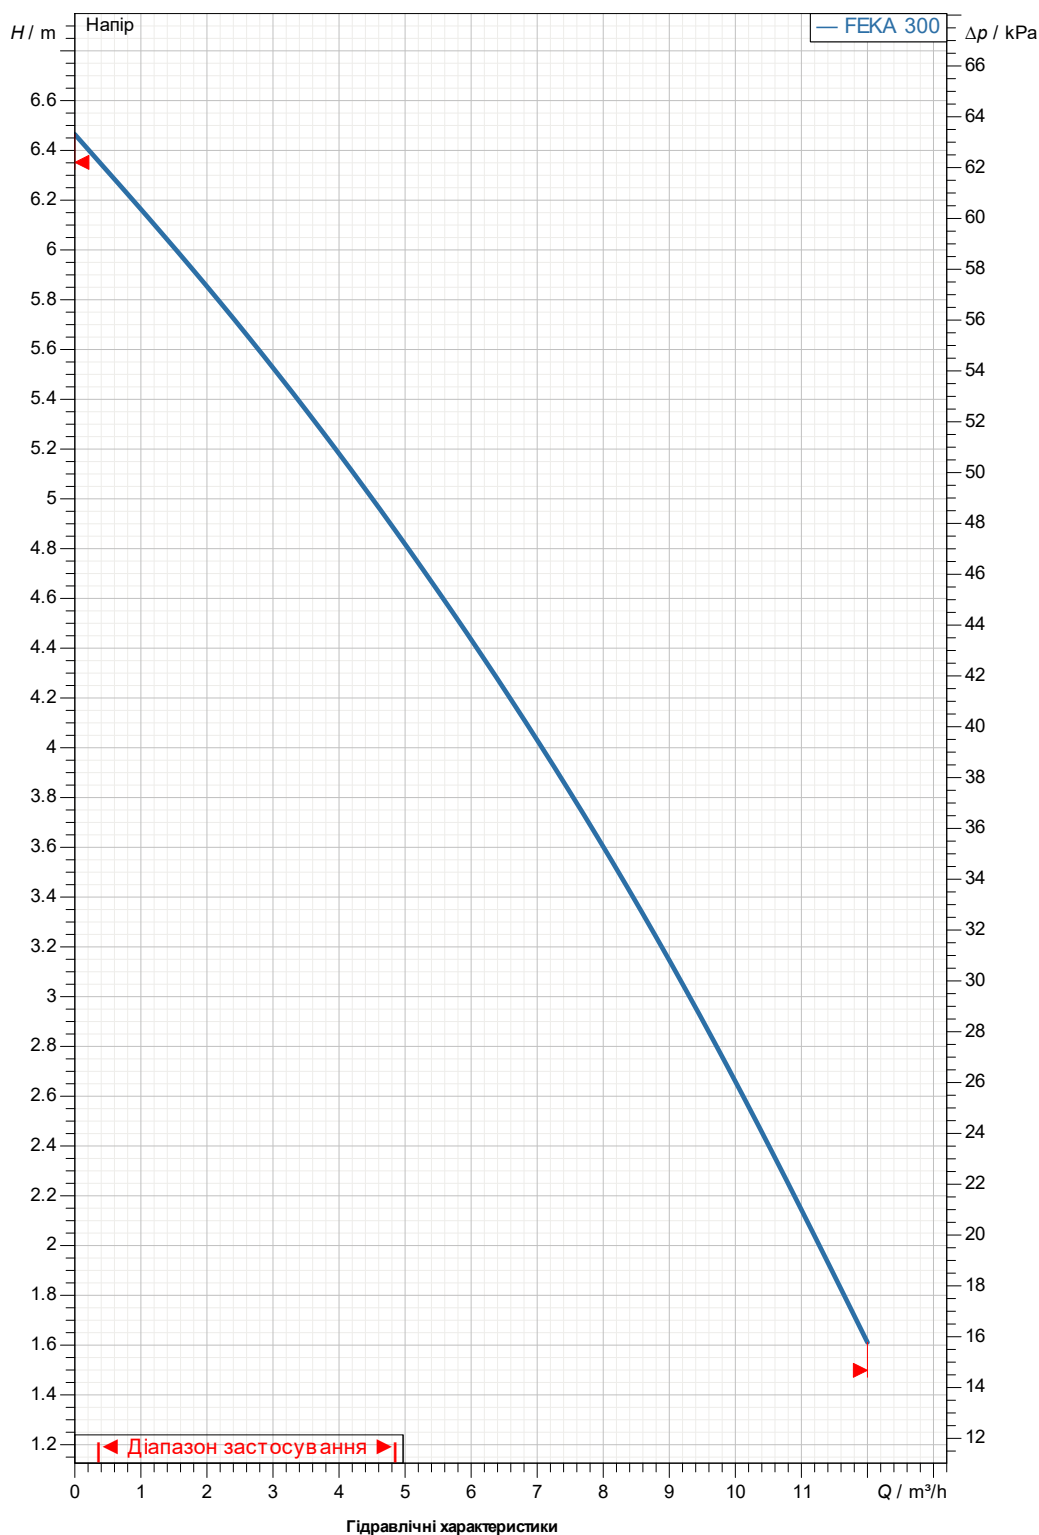

Зі сторони всмоктування:

З напірної сторони:
1" 1/4 GAS
--

Виграта:

Напір:

Частота обертів:
2900 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

OWNER_



ISSUE_DATE

29/06/26

Одержувач

Компанія
Уточнення:
Адреса
Телефон:
Факс
Електронна пошта

FEKA 300 M-NA 40th - 10m

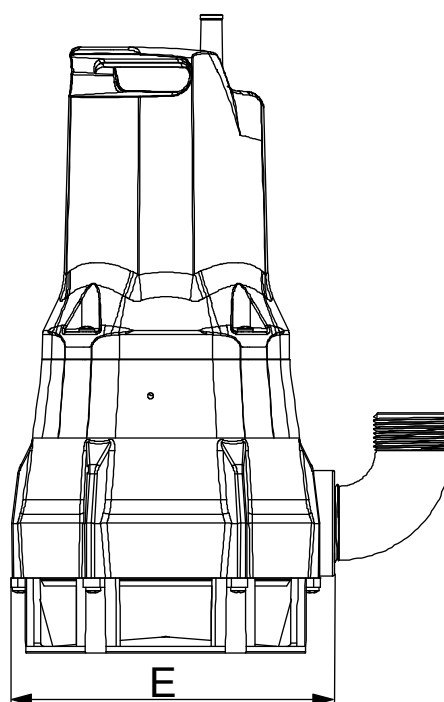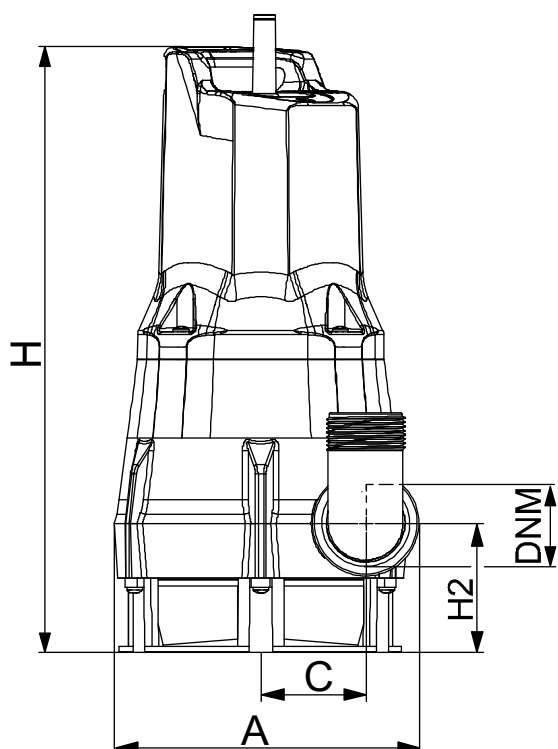

Вимірювання в mm

З'єднання насоса:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

A
C
DNM
E
H
H2

163
56
1"1/4 G
174
329
71

Всмоктування:

Подача:
1" 1/4 GAS
--

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

OWNER_

ISSUE_DATE

29/06/26