

Одержувач

Компанія
Уточнення:
Адреса
Телефон:
Факс
Електронна пошта

Артикульний номер: 60211235H
Клієнт №:

Модель:
FEKA VS GRINDER 1000 T - NA

Характеристики насосу

Вільний прохід: --
Номінальний тиск:
Мін. температура рідини: 0
Макс. температура рідини: 40 °C
Макс. зовнішня температура: 40 °C

Необхідні характеристики

Витрата:
Напір:
Рідина: Вода
Температура рідини: 20 °C
Густина: 998.3 kg/m³
Кінематична в'язкість: 1.005 mm²/s
Тиск пари: 2.34 kPa

Гідравлічні характеристики

Витрата:
Напір:

Матеріали



Корпус насоса: Чавун
Робоче колесо: Чавун
Cutter: Нержавіюча сталь
Мех. ущільнення з боку насоса: SiC/SiC
Мех. ущільнення з боку двигуна: Карбон/Алюміній
Кожух двигуна: Нержавіюча сталь
Вал двигуна: Нержавіюча сталь

Характеристики двигуна

Торгова марка: DAB
Max. Power input P1: 1.3 kW
Номінальна потужність P2: 1 kW
Частота обертів: 2800 1/min
Номінальна напруга: 3~ 400 V
Номінальний струм: 3 A
Ступінь захисту: IP 68

50 Hz

Характеристики відповідно до ISO 9906

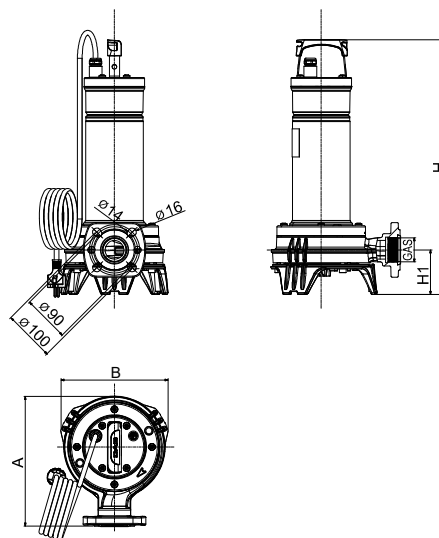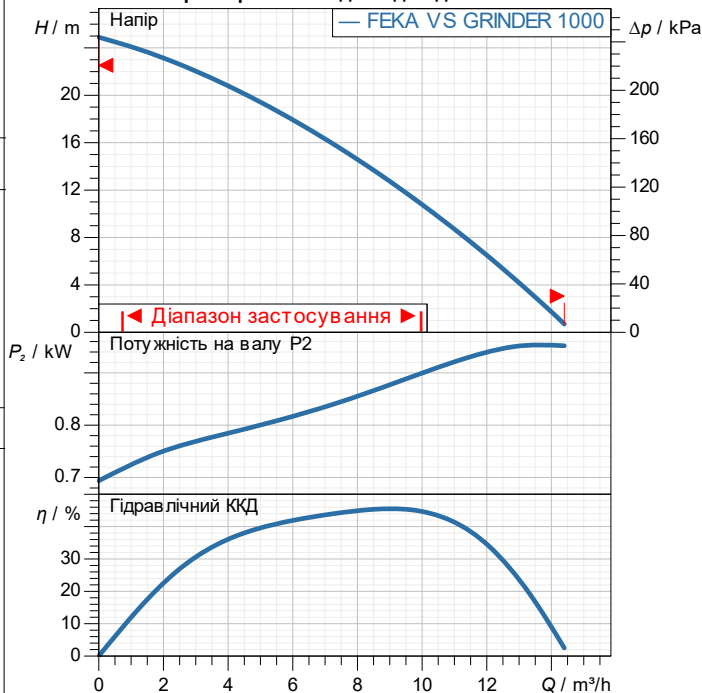

Вага: 23 kg

Розміри mm

A	253				
B	209				
DN1	32, 40				
GAS	Rp 1"1/2				
H	496				
H1	87				

З'єднання насоса:


Зі сторони всмоктування:
З напірної сторони: Rp 1"1/2 - DN 32 PN10/6, DN 40 PN6

Одержувач

Компанія
Уточнення:
Адреса
Телефон:
Факс
Електронна пошта

FEKA VS GRINDER 1000 T - NA

Характеристики відповідно до ISO 9906

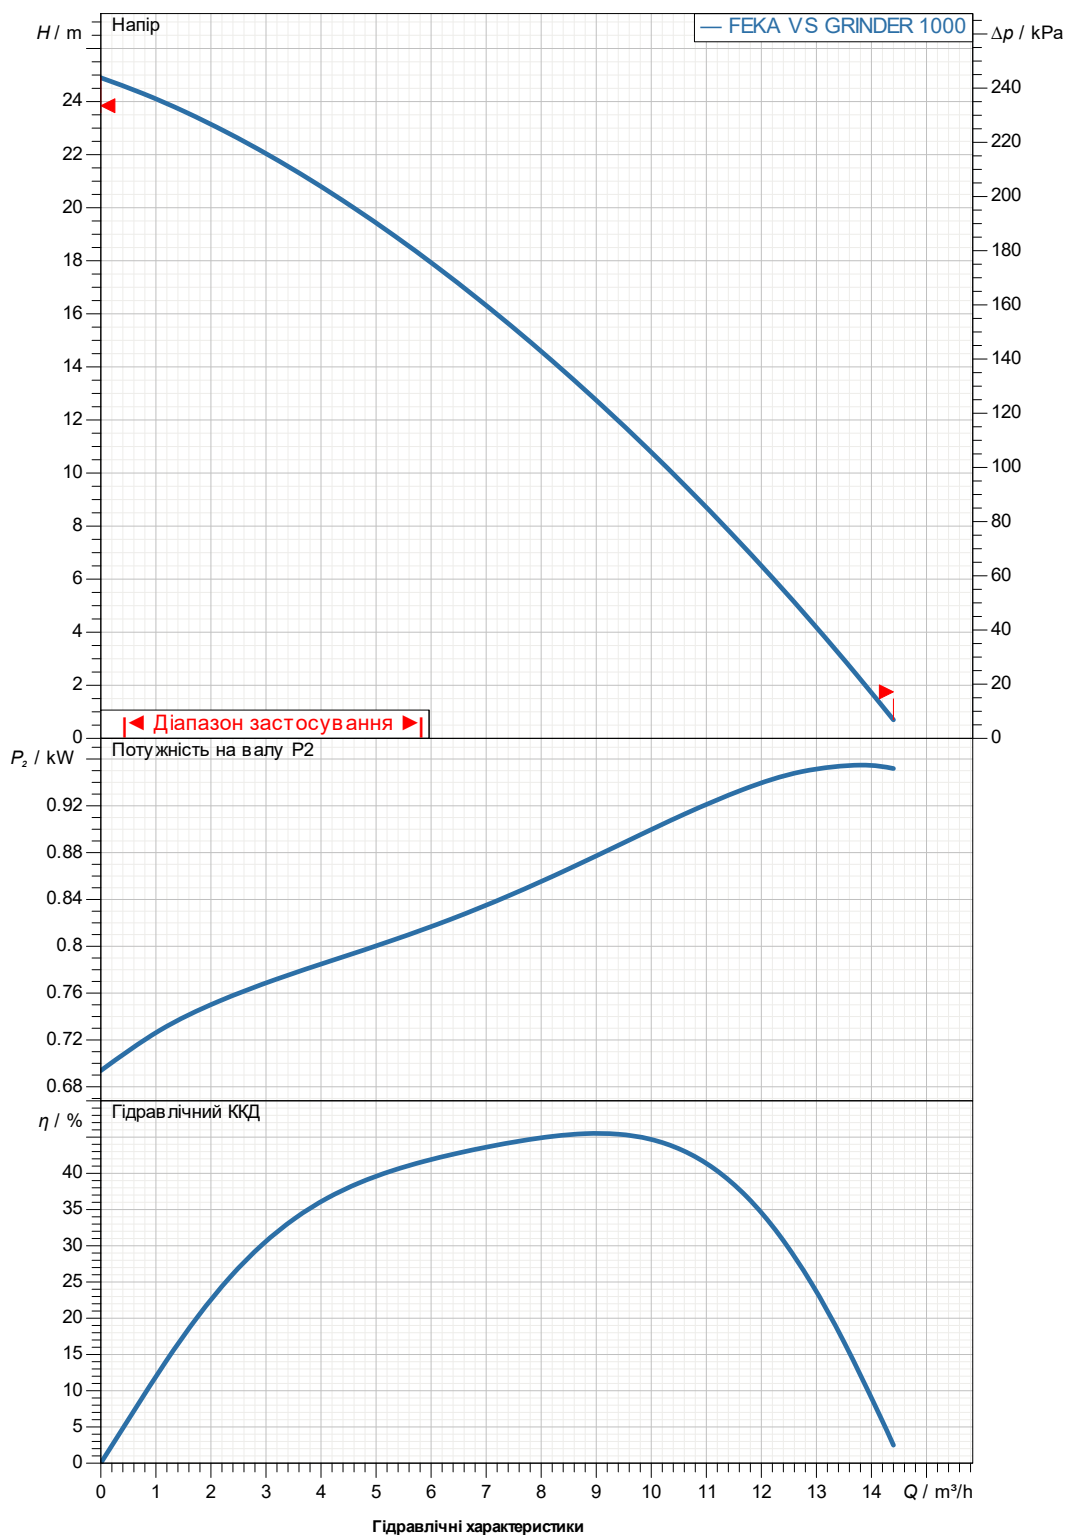

Зі сторони всмоктування:

З напірної сторони:
Rp 1"1/2 - DN 32 PN10/6, DN 40 PN6
--

Виграта:

Напір:

Частота обертів:
2800 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

OWNER_




ISSUE_DATE

26/06/26

Одержувач

Компанія
Уточнення:
Адреса
Телефон:
Факс
Електронна пошта

FEKA VS GRINDER 1000 T - NA

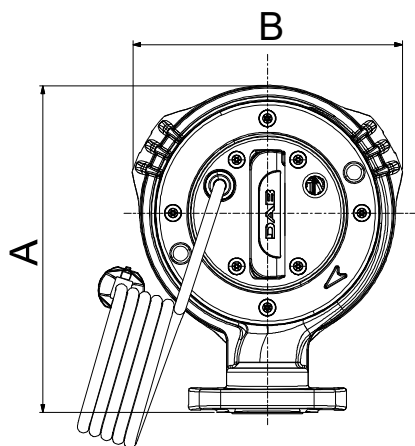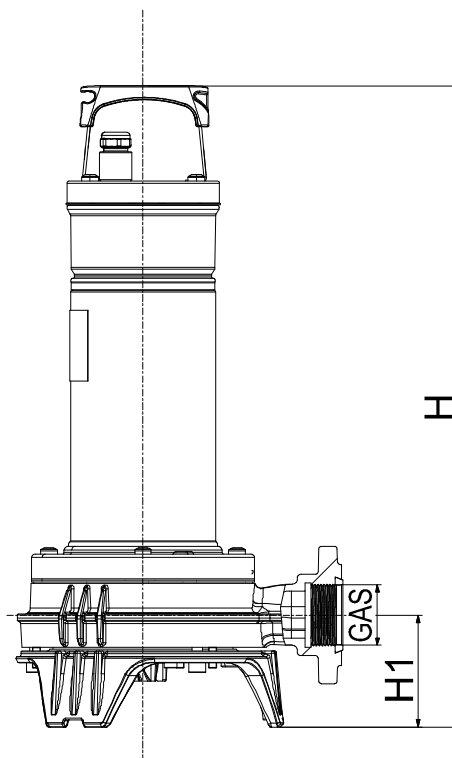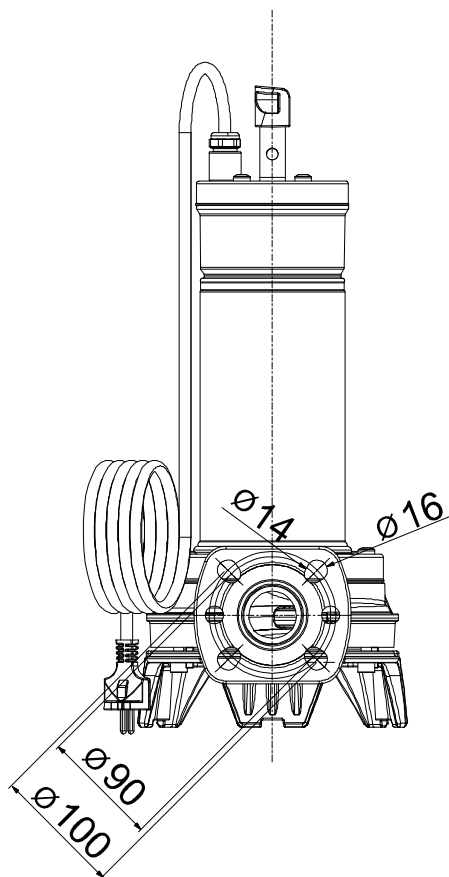

Вимірювання в mm

З'єднання насоса:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

A
B
DN1
GAS
H
H1

253
209
32, 40
Rp 1"1/2
496
87

Всмоктування:

Подача:

Rp 1"1/2 - DN 32 PN10/6, DN 40 PN6

--

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

OWNER_

ISSUE_DATE

26/06/26