

Одержувач

Компанія
Уточнення:
Адреса
Телефон:
Факс
Електронна пошта

Артикулний номер: Клієнт №:

60231366

Модель:

EVOPLUS B 110/250.40 M

Характеристики насосу

Номінальний тиск: 1600 kPa
Мін. температура рідини: -10 °C
Макс. температура рідини: 110 °C
EEI: ≤ 0,22

Мін. напір на всмоктування:

Температура: °C 90 100
Мін. напір на всмоктування: m 20 25

Необхідні характеристики

Витрата:
Напір:
Рідина (%):
Температура рідини: 20 °C
Густина: 998.3 kg/m³
Кінематична в'язкість: 1.005 mm²/s
Тиск пари: 2.34 kPa



Гідравлічні характеристики

Витрата:
Напір:

Матеріали

Корпус насоса: Cast iron 250 UNI ISO 185 with Cataphoresis
Робоче колесо: Технополімер
Вал двигуна: Alumina
Seal ring: EPDM
Кожух двигуна: Die cast aluminium with Cataphoresis
Закритий фланець: Нержавіюча сталь
Осьовий опорний підшипник: EPDM

Характеристики відповідно до ISO 9906

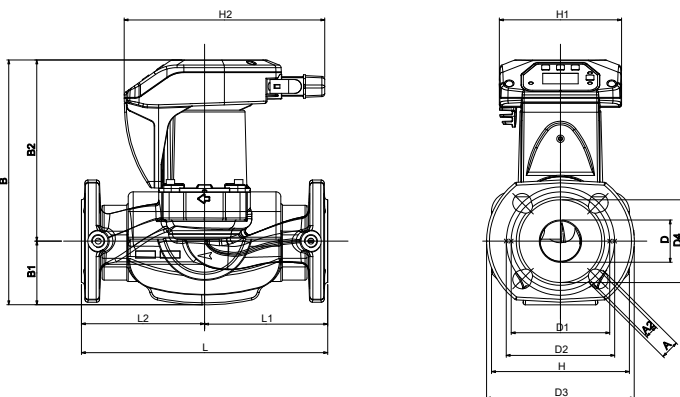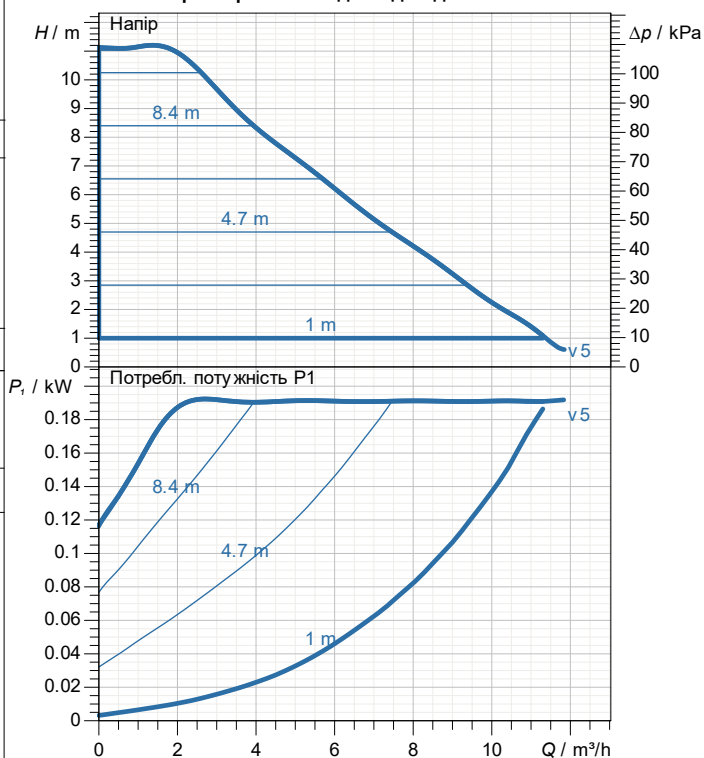

Характеристики двигуна

Торгова марка: DAB
Max. Power input P1: 0.177 kW
Номінальна напруга: 1~ 220-240 V 50 Hz
Номінальний струм: 1.405 A
Ступінь захисту: IP 44

Розміри mm

A	19	D1	100	H2	204
A2	14	D2	110	L	250
B	258	D3	150	L1	125
B1	74	D4	84	L2	125
B2	184	H	176		
D	43	H1	124		

Вага: 7.5 kg

З'єднання насоса:


Зі сторони всмоктування: DN 40 / PN6, PN10, PN16
З напірної сторони: DN 40 / PN6, PN10, PN16

Одержувач

Компанія
Уточнення:
Адреса
Телефон:
Факс
Електронна пошта

EVOPUS B 110/250.40 M

Характеристики відповідно до ISO 9906

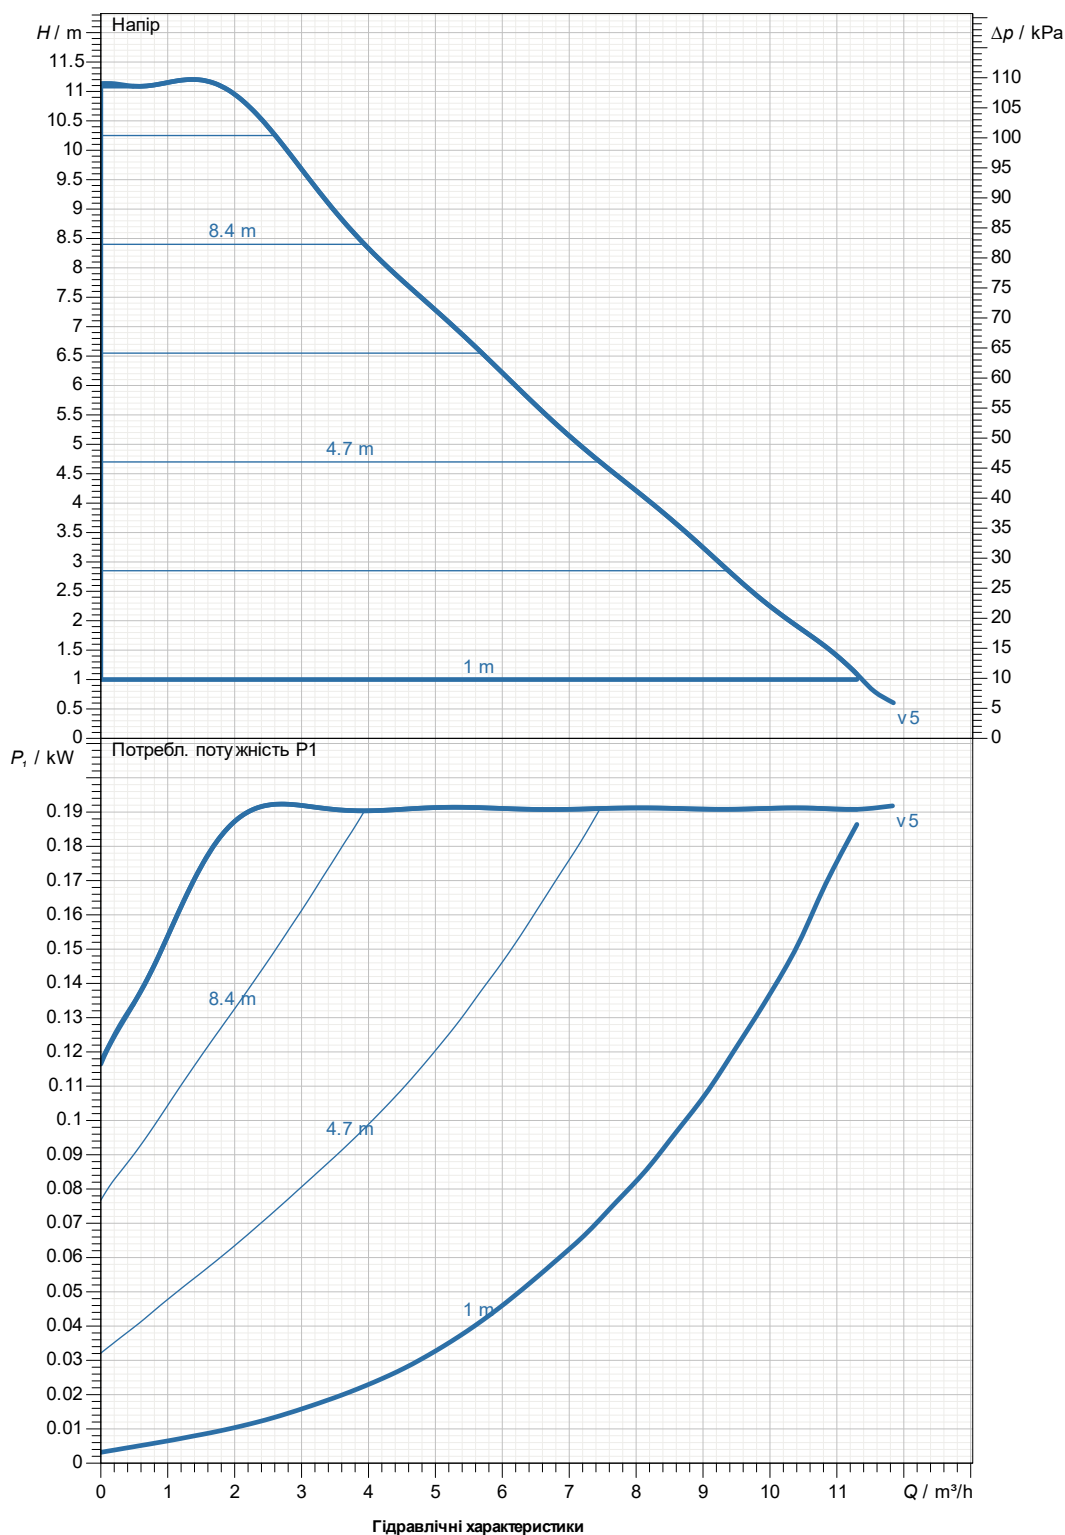

Зі сторони всмоктування:
DN 40
PN6, PN10, PN16

З напірної сторони:
DN 40
PN6, PN10, PN16

Виграта:

Натір:

Частота обертів:
2900 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

OWNER_



ISSUE_DATE

15/06/26

Одержувач

Компанія
Уточнення:
Адреса
Телефон:
Факс
Електронна пошта

EVOPLUS B 110/250.40 M

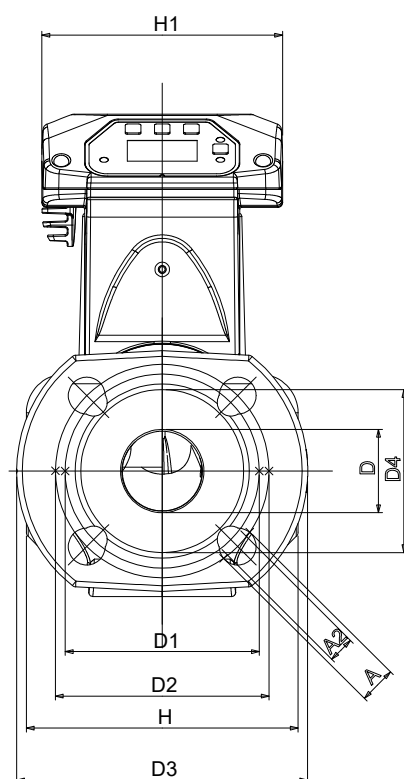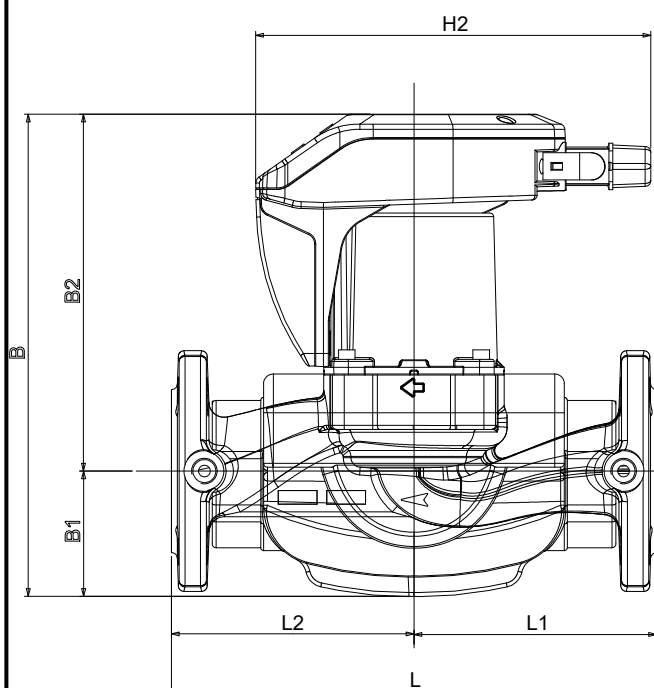

Вимірювання в mm

З'єднання насоса:

1	A	19	H1	124							
2	A2	14	H2	204							
3	B	258	L	250							
4	B1	74	L1	125							
5	B2	184	L2	125							
6	D	43									
7	D1	100									
8	D2	110									
9	D3	150									
10	D4	84									
11	H	176									

Всмоктування:
DN 40
PN6, PN10, PN16

Подача:
DN 40
PN6, PN10, PN16

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

OWNER_

ISSUE_DATE

15/06/26