

Одержувач

Компанія
Уточнення:
Адреса
Телефон:
Факс
Електронна пошта

Артикулний номер: 60167627
Клієнт №:

Модель:
K 25/1200 3x400 50 IE3

Характеристики насоса

MEI $\geq 0,60$
Номинальний тиск: 1000 kPa
Мін. температура рідини: -15 °C
Макс. температура рідини: 110 °C
Макс. зовнішня температура: 40 °C

Необхідні характеристики

Витрата:
Напір:
Рідина (%):
Температура рідини: 20 °C
Густина: 998.3 kg/m³
Кінематична в'язкість: 1.005 mm²/s
Тиск пари: 2.34 kPa



Гідравлічні характеристики

Витрата:
Напір:
NPSH:
Потужність двигуна P2:
Ефективність:

Матеріали

Корпус насоса: Чавун 200 UNI ISO 185
Кронштейн: Чавун 200 UNI ISO 185
Робоче колесо: Чавун 200 UNI ISO 185
Механічне ущільнення: Карбон/Кераміка
Кільцева прокладка: Гума EPDM
Вал із ротором: AISI 304 X5 Cr Ni 1810 UNI 6900/71

Характеристики відповідно до ISO 9906

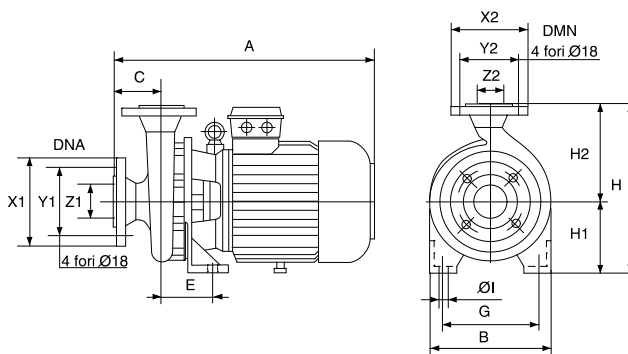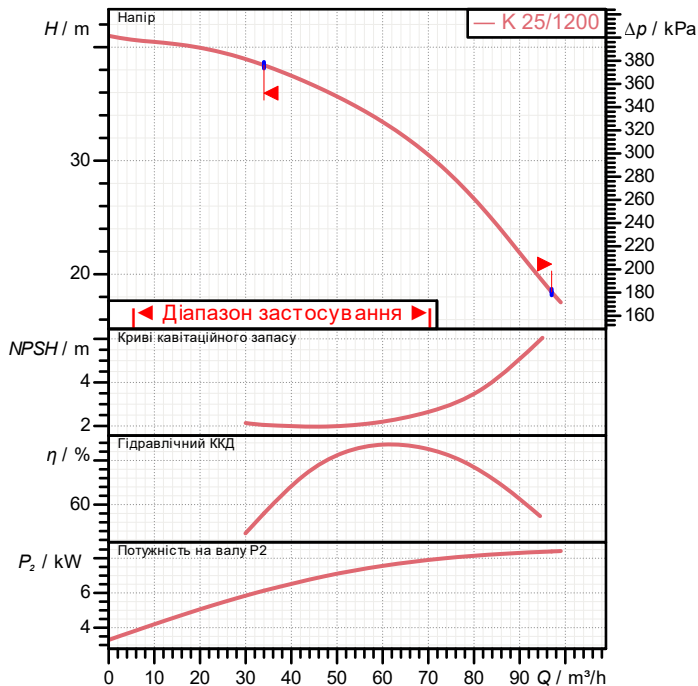

Вага: 94 kg

Характеристики двигуна

Розміри mm

Торгова марка: DAB
Номинальна потужність P2: 9.2 kW
Частота обертів: 2910 1/min
Номинальна напруга: 3~ 400 V 50 Hz
Номинальний струм: 17.3 A
Ступінь захисту: IP 55 50 Hz
Max. Power input P1: 9.4 kW

З'єднання насоса:

Зі сторони всмоктування: DN 80 / 1000 kPa
З напірної сторони: DN 65 / 1000 kPa


A	600	Z1	80
B	273	Z2	65
C	100		
E	110		
G	212		
H	385		
H1	160		
H2	225		
I Ø	14		
X1	200		
X2	185		
Y1	160		
Y2	145		

Одержувач

Компанія
Уточнення:
Адреса
Телефон:
Факс
Електронна пошта

К 25/1200 3x400 50 IE3

Характеристики відповідно до ISO 9906

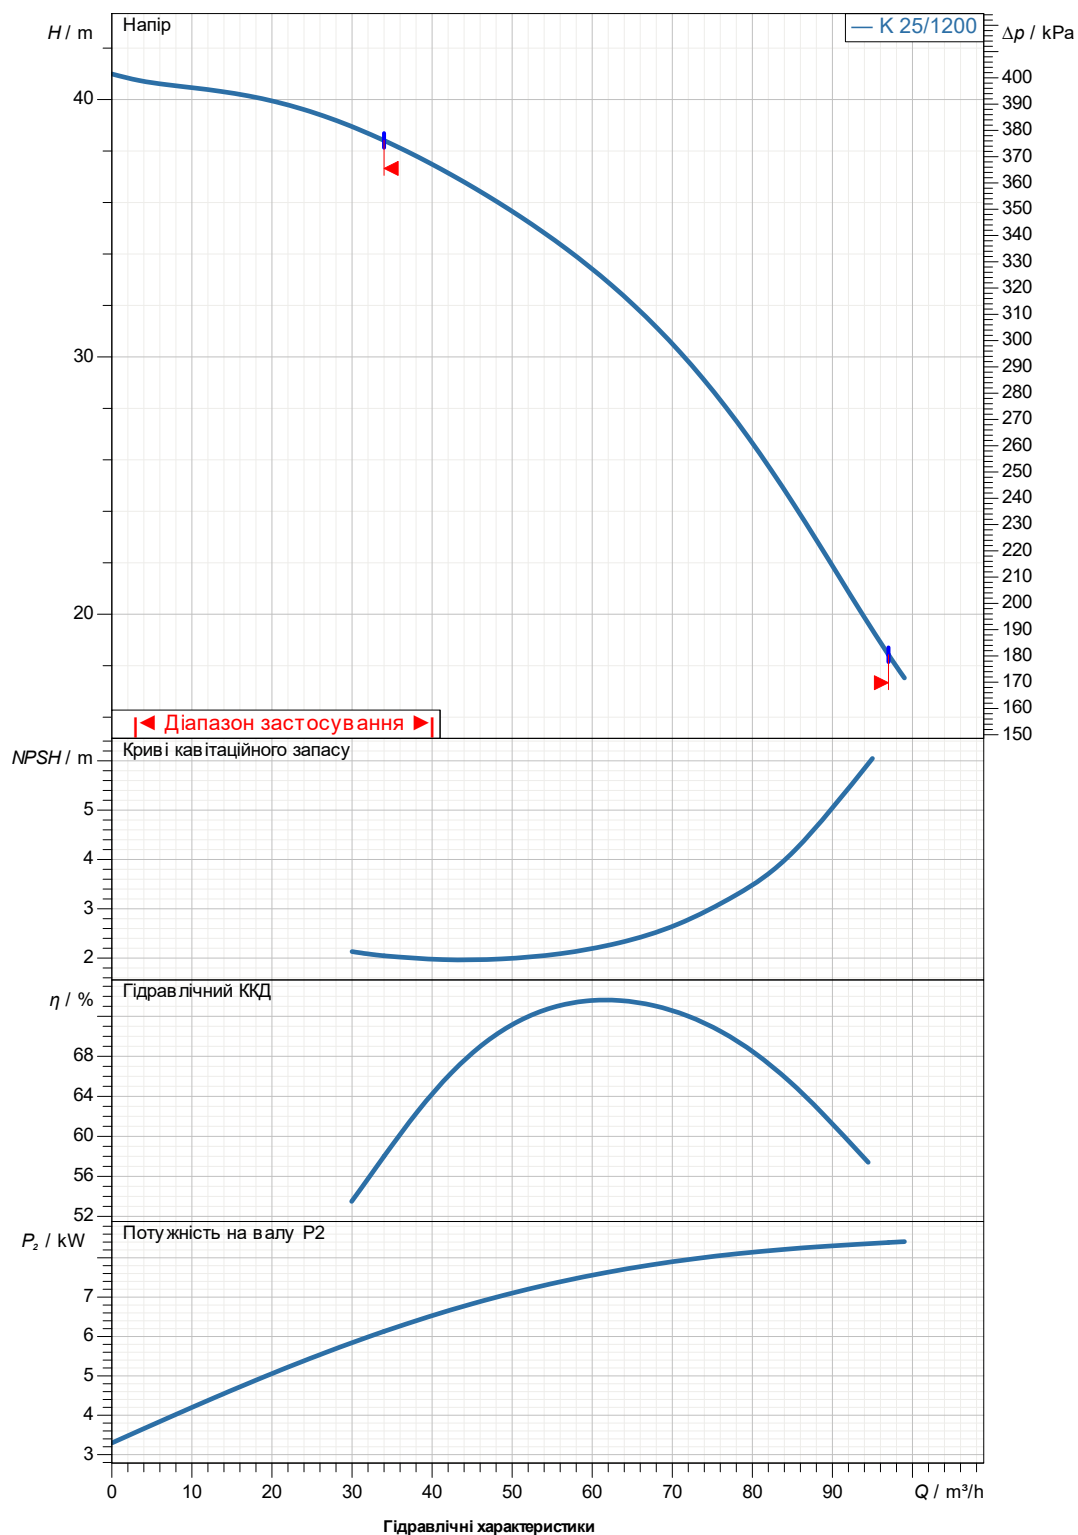

Зі сторони всмоктування:
DN 80
1000 kPa

З напірної сторони:
DN 65
1000 kPa

Вигрота:

Налив:

Частота обертів:
2910 1/min

Проект

Номер проекту

Виконавець


Створено

25/06/26

Одержувач

Компанія
Уточнення:
Адреса
Телефон:
Факс
Електронна пошта

K 25/1200 3x400 50 IE3

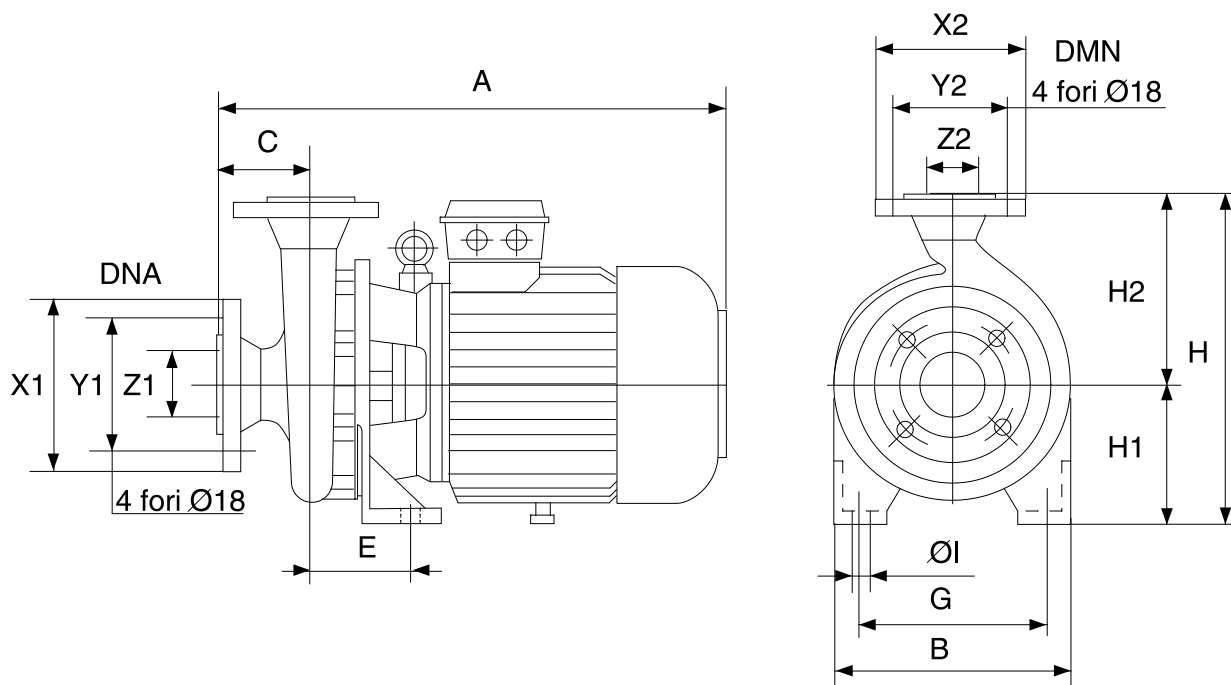

Вимірювання в mm

З'єднання насоса:

1	A	600	Y1	160							
2	B	273	Y2	145							
3	C	100	Z1	80							
4	E	110	Z2	65							
5	G	212									
6	H	385									
7	H1	160									
8	H2	225									
9	Ø	14									
10	X1	200									
11	X2	185									

Всмоктування:
DN 80
1000 kPa

Подача:
DN 65
1000 kPa

Проект

Номер проекту

Виконавець

Створено

25/06/26