

Одержувач

Компанія
Уточнення:
Адреса
Телефон:
Факс
Електронна пошта

Артикульний номер:

Клієнт №:

60213579

Модель:

CP2 40-1300/P/BQQE/0.55 3x230/400 50 IE2

Характеристики насосу

Номінальний тиск: PN10, PN16

Мін. температура рідини -15 °C

Макс. температура рідини 140 °C

Макс. зовнішня температура 50 °C

Необхідні характеристики

Витрата:

Напір:

Рідина (%):

Температура рідини: 20 °C

Густина: 998.3 kg/m³

Кінематична в'язкість: 1.005 mm²/s

Тиск пари: 2.34 kPa

Гідравлічні характеристики

Витрата:

Напір:

NPSH:

Потужність двигуна P2:

Ефективність:

Матеріали

Корпус насоса Чавун (EN GJL 250)

Кронштейн Чавун (EN GJL 250)





Робоче колесо Ultrason E 2010

Механічне ущільнення: Spring AISI 316 - SiC/SiC - EPDM

Кільцева прокладка Гума EPDM

Вал із ротором AISI 316

Характеристики відповідно до ISO 9906

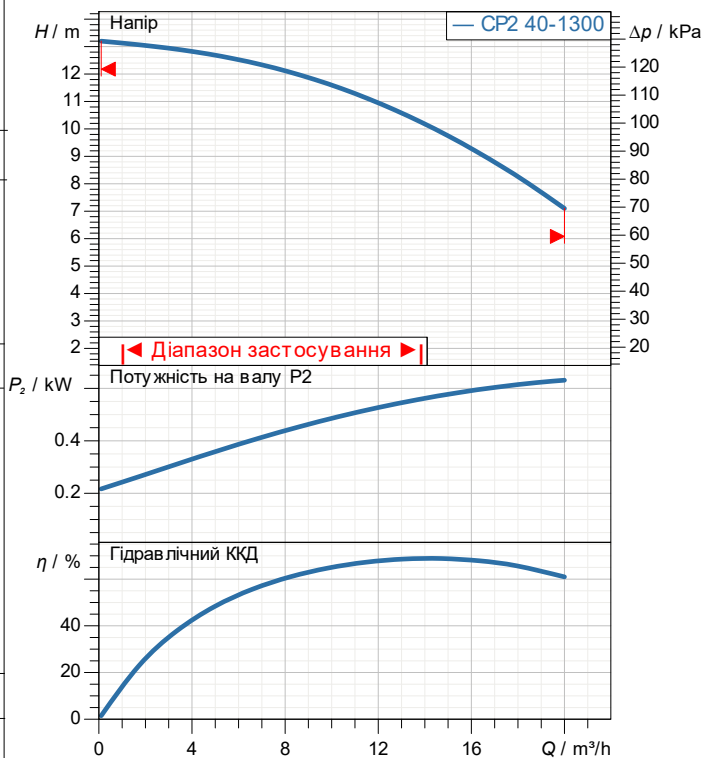

Вага: 24.6 kg

Характеристики двигуна

Номінальна потужність P2: 0.55 kW

Частота обертів: 2910 1/min

Номінальна напруга: 3~ 400 V

50 Hz

Номінальний струм: 1.5 A

Ступінь захисту: IPX5

Розміри

mm

A	110	D3	150	M	10
B	143	DNA	40	S1	21.5
B1	105	DNM	40	S2	21.5
B2	90	H	396		
C1	100	H1	66		
D	80	L	250		
D1	110	L1	125		
D2	100	L2	125		

З'єднання насоса:

Зі сторони всмоктування: DN 40 / PN10, PN16


З напірної сторони: DN 40 / PN10, PN16

Одержувач

Компанія
Уточнення:
Адреса
Телефон:
Факс
Електронна пошта

CP2 40-1300/P/BQQE/0.55 3x230/400 50 IE2

Характеристики відповідно до ISO 9906

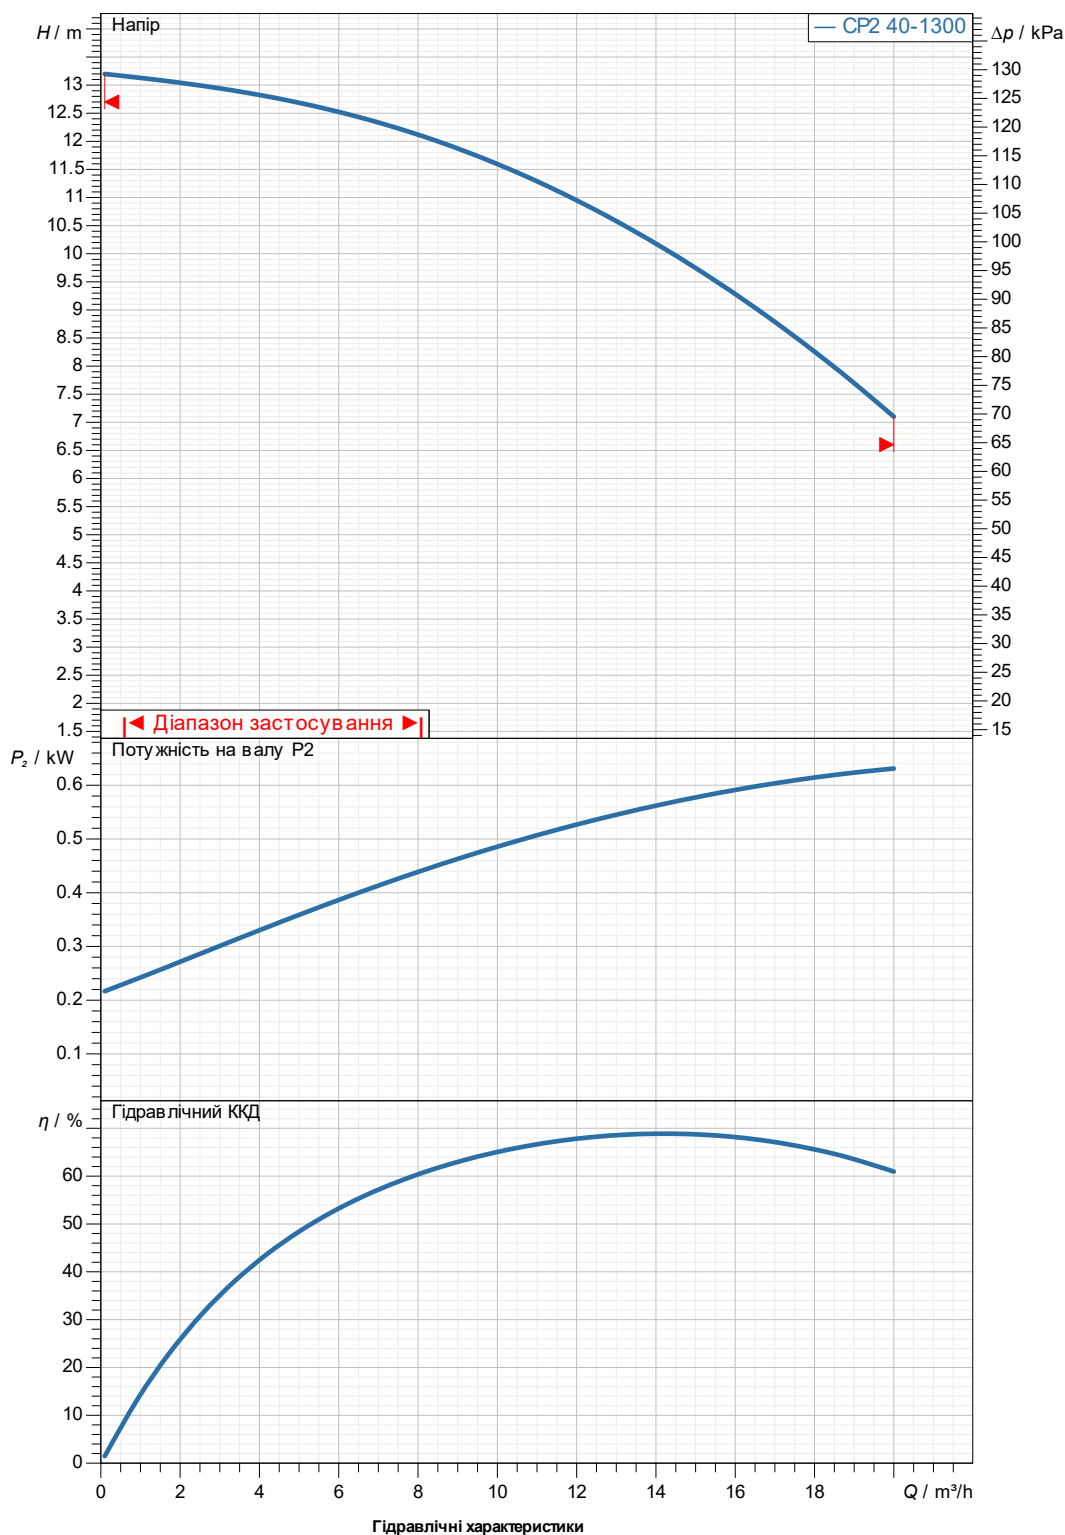

Зі сторони всмоктування:

DN 40
PN10, PN16

З напірної сторони:

DN 40
PN10, PN16

Виграта:

Напір:

Частота обертів:

2910 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

OWNER_




ISSUE_DATE

09/07/26

Одержувач

Компанія
Уточнення:
Адреса
Телефон:
Факс
Електронна пошта

CP2 40-1300/P/BQQE/0.55 3x230/400 50 IE2

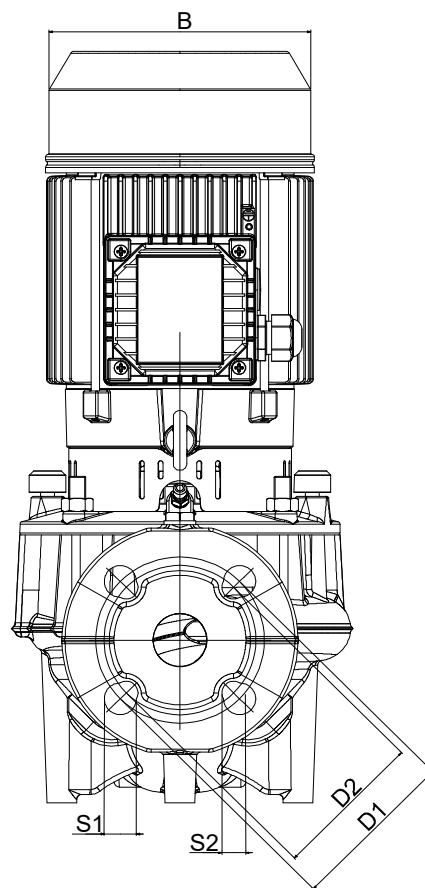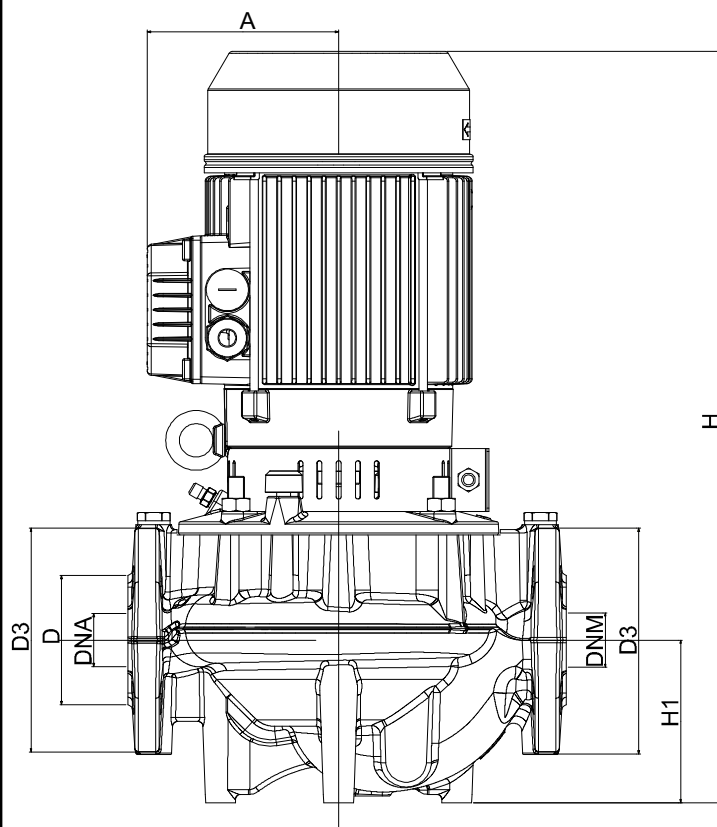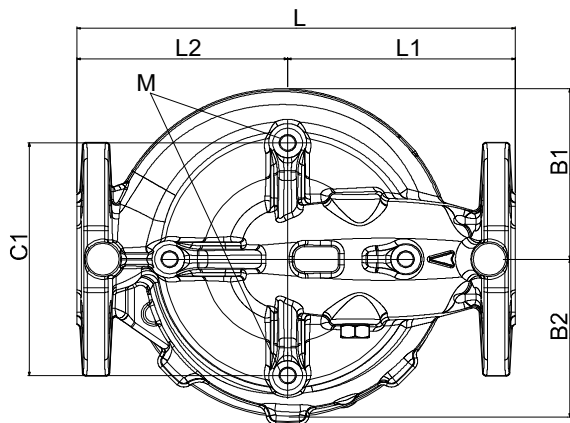

Вимірювання в mm

З'єднання насоса:

1	A	110	H	396			
2	B	143	H1	66			
3	B1	105	L	250			Всмоктування:
4	B2	90	L1	125			DN 40
5	C1	100	L2	125			PN10, PN16
6	D	80	M	10			
7	D1	110	S1	21.5			Подача:
8	D2	100	S2	21.5			DN 40
9	D3	150					PN10, PN16
10	DNA	40					
11	DNM	40					

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

OWNER_

ISSUE_DATE

09/07/26