

Одержувач

Компанія
Уточнення:
Адреса
Телефон:
Факс
Електронна пошта

Артикулний номер: Клієнт №:

60231400

Модель:

EVOPLUS B 40/220.40 M

Характеристики насосу

Номінальний тиск: 1600 kPa
Мін. температура рідини: -10 °C
Макс. температура рідини: 110 °C
EEI: ≤ 0,20

Мін. напір на всмоктування:

Температура: °C 90 100
Мін. напір на всмоктування: m 20 25

Необхідні характеристики

Витрата:
Напір:
Рідина (%):
Температура рідини: 20 °C
Густина: 998.3 kg/m³
Кінематична в'язкість: 1.005 mm²/s
Тиск пари: 2.34 kPa



Гідрравлічні характеристики

Витрата:
Напір:

Матеріали

Корпус насоса: Cast iron 250 UNI ISO 185 with Cataphoresis
Робоче колесо: Технополімер
Вал двигуна: Нержавіюча сталь
Seal ring: EPDM
Кожух двигуна: Die cast aluminium with Cataphoresis
Закритий фланець: Нержавіюча сталь
Осьовий опорний підшипник: Нержавіюча сталь

Характеристики відповідно до ISO 9906

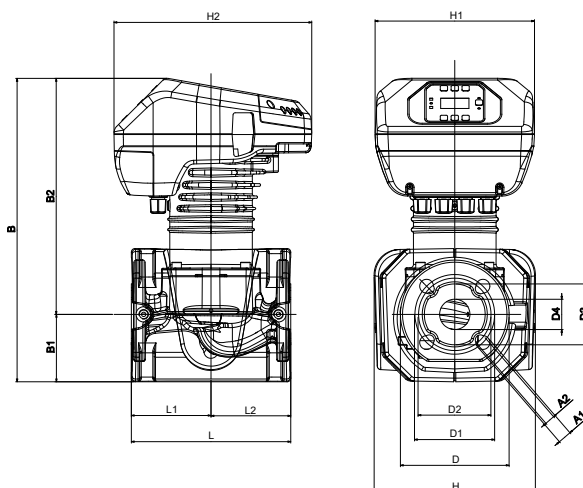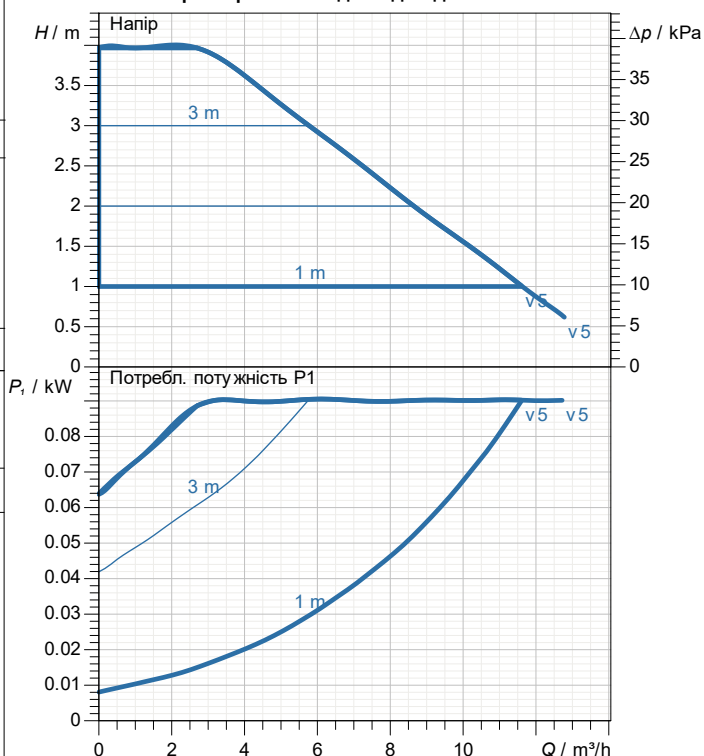

Характеристики двигуна

Торгова марка: DAB
Max. Power input P1: 0.09 kW
Номінальна напруга: 1~ 220-240 V 50 Hz
Номінальний струм: 0.7 A
Ступінь захисту: IP 44

Розміри mm

A1	19	D1	110	H2	273
A2	14	D2	100	L	220
B	419	D3	84	L1	110
B1	93	D4	42	L2	110
B2	326	H	222		
D	150	H1	220		

Вага: 20.8 kg

З'єднання насоса:


Зі сторони всмоктування: DN 40 / PN6, PN10, PN16
З напірної сторони: DN 40 / PN6, PN10, PN16

Одержувач

Компанія
Уточнення:
Адреса
Телефон:
Факс
Електронна пошта

EVOPUS B 40/220.40 M

Характеристики відповідно до ISO 9906

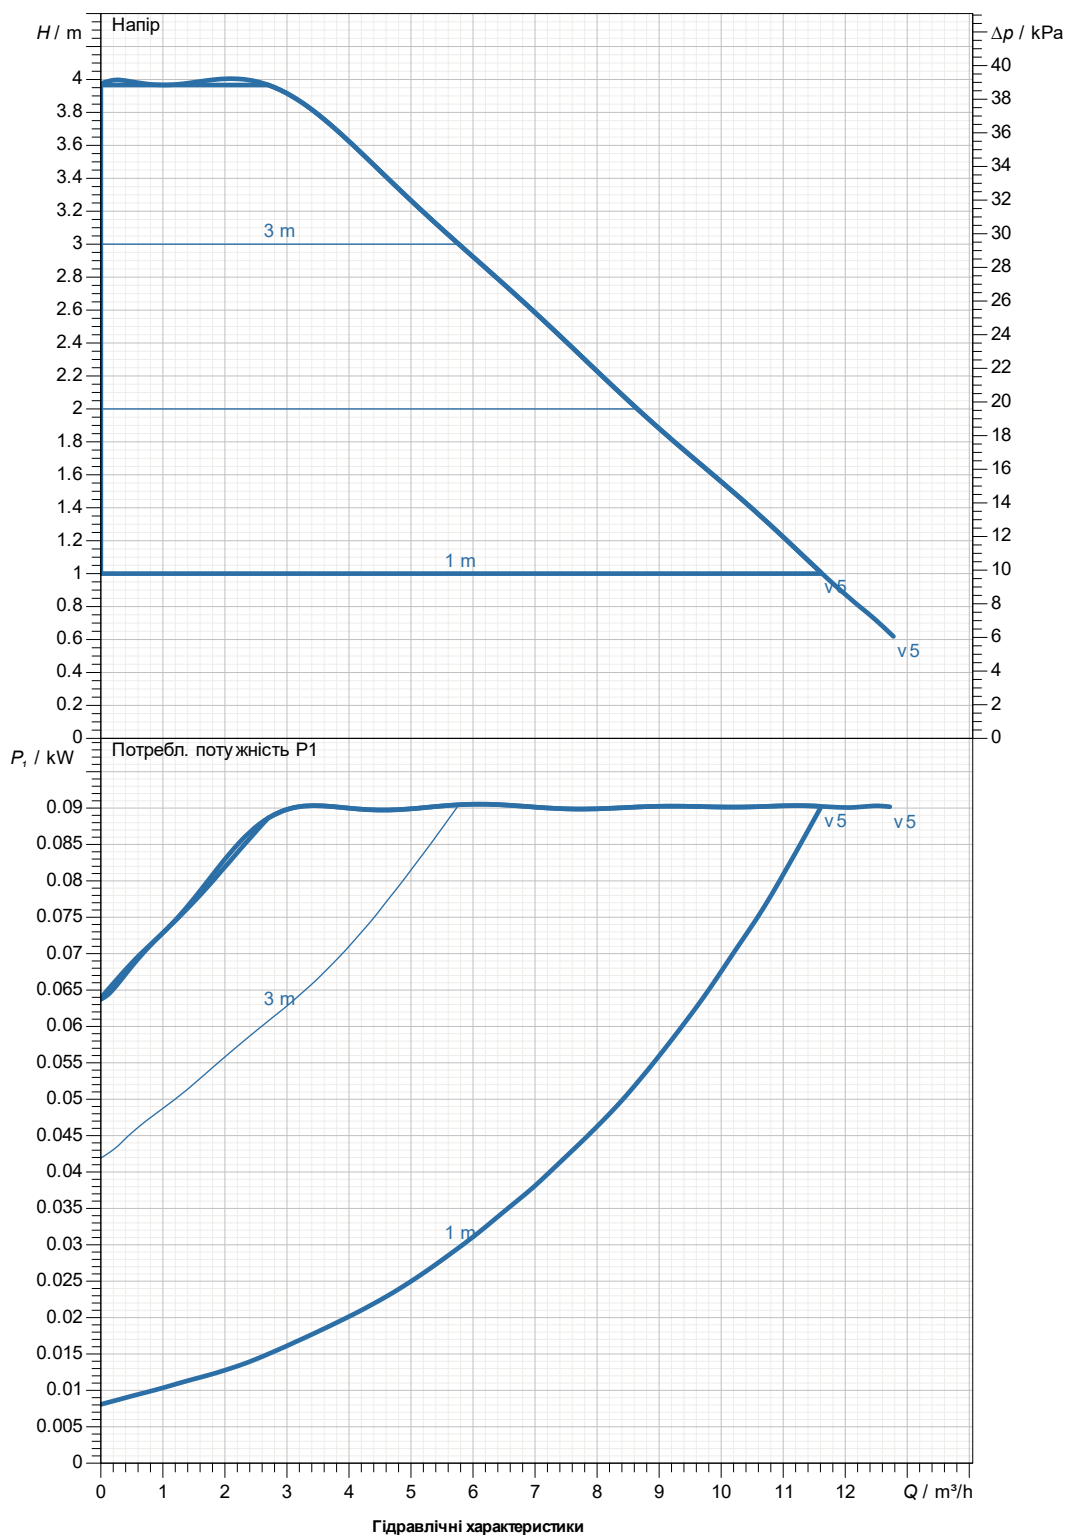

Зі сторони всмоктування:
DN 40
PN6, PN10, PN16

З напірної сторони:
DN 40
PN6, PN10, PN16

Виграта:

Нанір:

Частота обертів:
3100 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

OWNER_


ISSUE_DATE

18/06/26

Одержувач

Компанія
Уточнення:
Адреса
Телефон:
Факс
Електронна пошта

EVOPLUS B 40/220.40 M

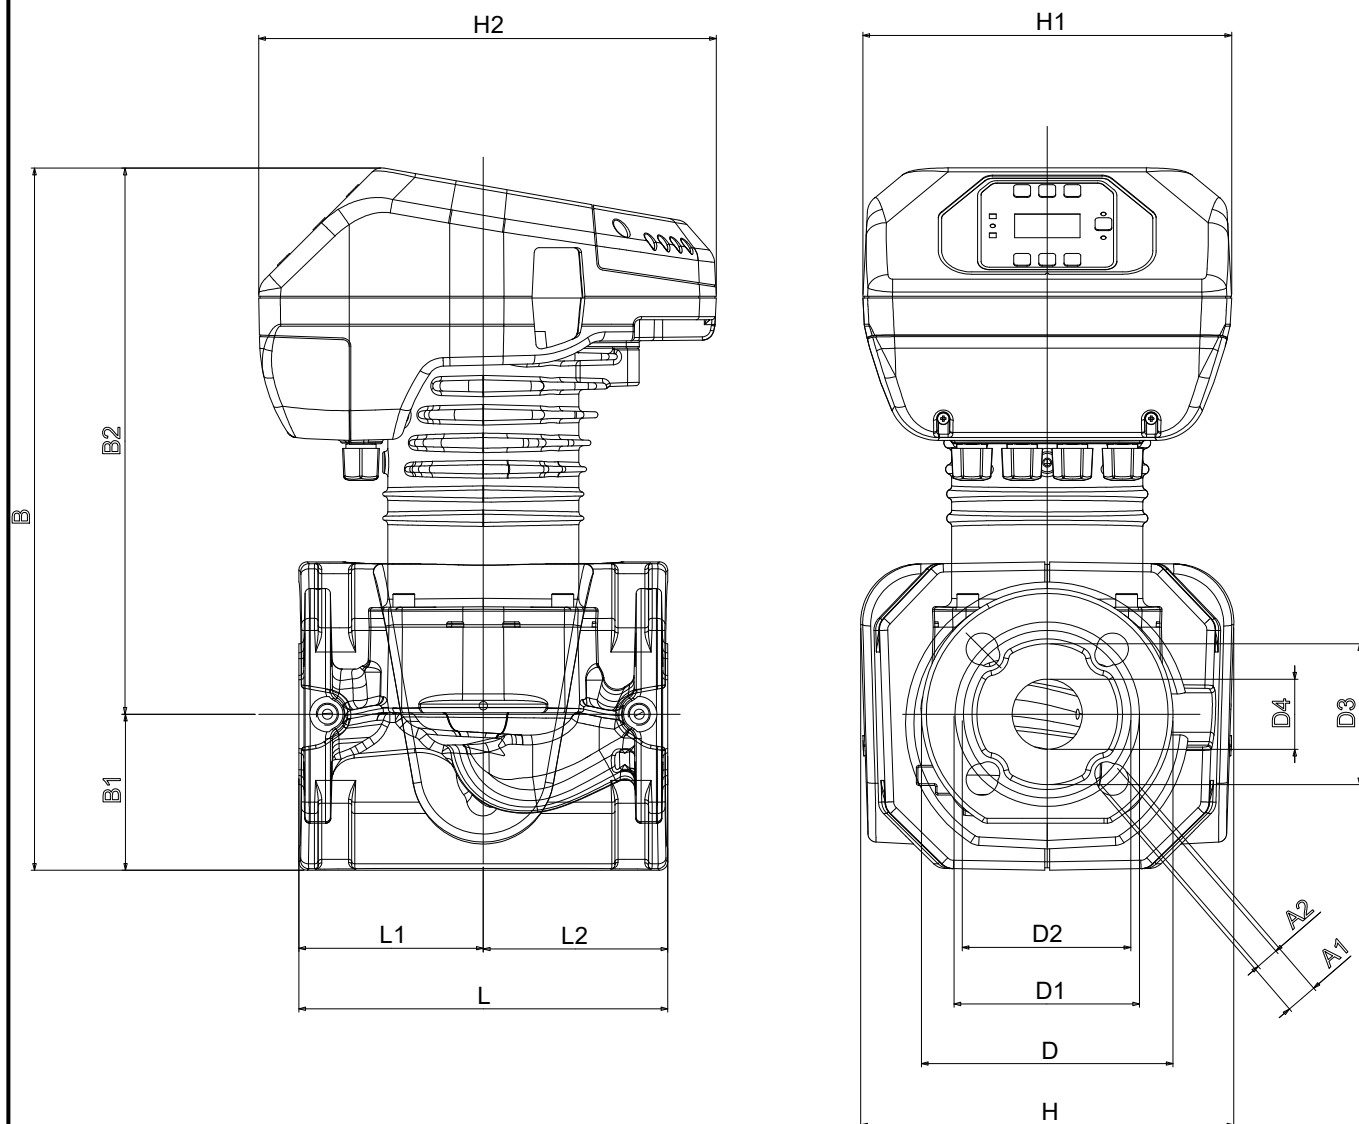

Вимірювання в mm

З'єднання насоса:

1	A1	19	H1	220			
2	A2	14	H2	273			
3	B	419	L	220			
4	B1	93	L1	110			
5	B2	326	L2	110			
6	D	150					
7	D1	110					
8	D2	100					
9	D3	84					
10	D4	42					
11	H	222					

Всмоктування:
DN 40
PN6, PN10, PN16

Подача:
DN 40
PN6, PN10, PN16

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

OWNER_

ISSUE_DATE

18/06/26